



CATÁLOGO 2023

DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN
PARA CADA TRABAJO



SOBRE EL GRUPO RUBI

Introducción.....	04
-------------------	----



CORTE MANUAL DE LA CERÁMICA

Cortadoras manuales para cerámica.....	24
Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales.....	53



SLAB SYSTEM. Corte y manipulación de grandes formatos

Corte.....	66
Manipulación.....	74
Instalación.....	83



CORTE ELÉCTRICO DE LA CERÁMICA

Cortadoras e ingleteadoras eléctricas.....	88
Cortadora circular, biseladora y aspiradora.....	110



DISCOS DIAMANTE

Discos diamante corte seco.....	120
Discos diamante corte húmedo.....	126



PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.....	136
--	-----



DESBASTE Y PULIDO

Muelas y discos de desbaste.....	148
Discos y tacos para pulido.....	154



MEZCLADO

Mezcladores eléctricos.....	158
Varillas mezcladoras.....	167



HERRAMIENTAS para la colocación y acabado de la cerámica

Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas.....	174
Marcadores, cortafíos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado.....	192
Macetas, tenazas y aplicadores de mortero de juntas.....	198



ACCESORIOS para la colocación y acabado de la cerámica

Medición y reglaje.....	206
Crucetas.....	208
Sistemas de nivelación.....	214



BAJANTES DE ESCOMBROS, CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros.....	222
Productos de plástico para la construcción.....	224



EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción.....	230
---	-----



ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica.....	236
--	-----



PALBOX Y EXPOSITORES

Palbox y expositores.....	244
Índice por referencias.....	250





PROPÓSITO

BETTER PROFESSIONALS, BETTER PLACES

Nuestro propósito "Better professionals. Better places" explica nuestro enfoque en las dos áreas clave que mejoran la calidad y el rendimiento de nuestra industria: aquellas personas cuyo oficio está a la vista de todo el mundo para que pueda ser admirado y los lugares que transforman con su creatividad. Queremos cambiar el futuro siendo y creando mejores profesionales y construyendo lugares mejores en favor de un mundo mejor.

1. RUBI GROUP

MISIÓN

Nuestra misión es facilitar soluciones diferenciadas a profesionales de la construcción, a través del diseño, fabricación y comercialización de herramientas y equipamiento que aporten la máxima eficacia, rentabilidad y seguridad para la óptima colocación de cerámica, preservando la identidad propia de Germans Boada y su legado empresarial para construir entre todos un futuro mejor.

VISIÓN

Nuestra visión es ser la empresa líder a nivel mundial en soluciones para el corte y colocación de cerámica, gracias a la innovación tecnológica y cercanía al usuario, mejorando la calidad de vida de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y sociedad.



DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA TRABAJO

Nuestra historia comienza en 1951, cuando los hermanos Joan y Antoni Boada i Sucarrats obtuvieron la patente de su innovadora herramienta para cortar mosaico hidráulico, azulejo y cerámica. Juntos elaboraron 25 unidades en el garaje de su casa en Rubí, Cataluña. La nueva «cortadora de mosaicos y azulejos RUBI» hizo su aparición en la primera Exposición Nacional de Inventos de Barcelona, donde obtuvo el diploma de honor y la medalla de oro.

Los hermanos Boada se dedicaron a desarrollar y compartir su innovadora tecnología con otros profesionales y en 1969, con la incorporación de Miquel Escayol i Vila, se creó la sociedad anónima Hermanos Boada S. A.

Desde entonces, la reputación de la empresa se ha extendido por todo el mundo, y el nombre RUBI se ha convertido en sinónimo de soluciones verdaderamente vanguardistas que ofrecen una calidad, una eficiencia y una profesionalidad sin precedentes a los artesanos de alto nivel.


Así pues, en RUBI Group estamos especializados en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y herramientas para el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica. Tener al instalador en el centro de nuestra estrategia, hace que la innovación, la alta calidad de producto y la excelencia estén siempre presentes en nuestra gama de productos.

En la actualidad, la marca RUBI es reconocida por los más exigentes profesionales de la construcción y del diseño en más de 120 países, gracias a una importante red internacional de filiales y sucursales.

El Equipo RUBI trabajamos con las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias y tecnologías y los avances en materia de comunicación, seguridad y responsabilidad medioambiental para liderar en el sector de la construcción, sin dejar de ser fieles a nuestros valores fundamentales y dedicación para ofrecer soluciones a las necesidades de los instaladores de cerámica de todo el mundo.

APORTAMOS CALIDAD E INNOVACIÓN AL MUNDO



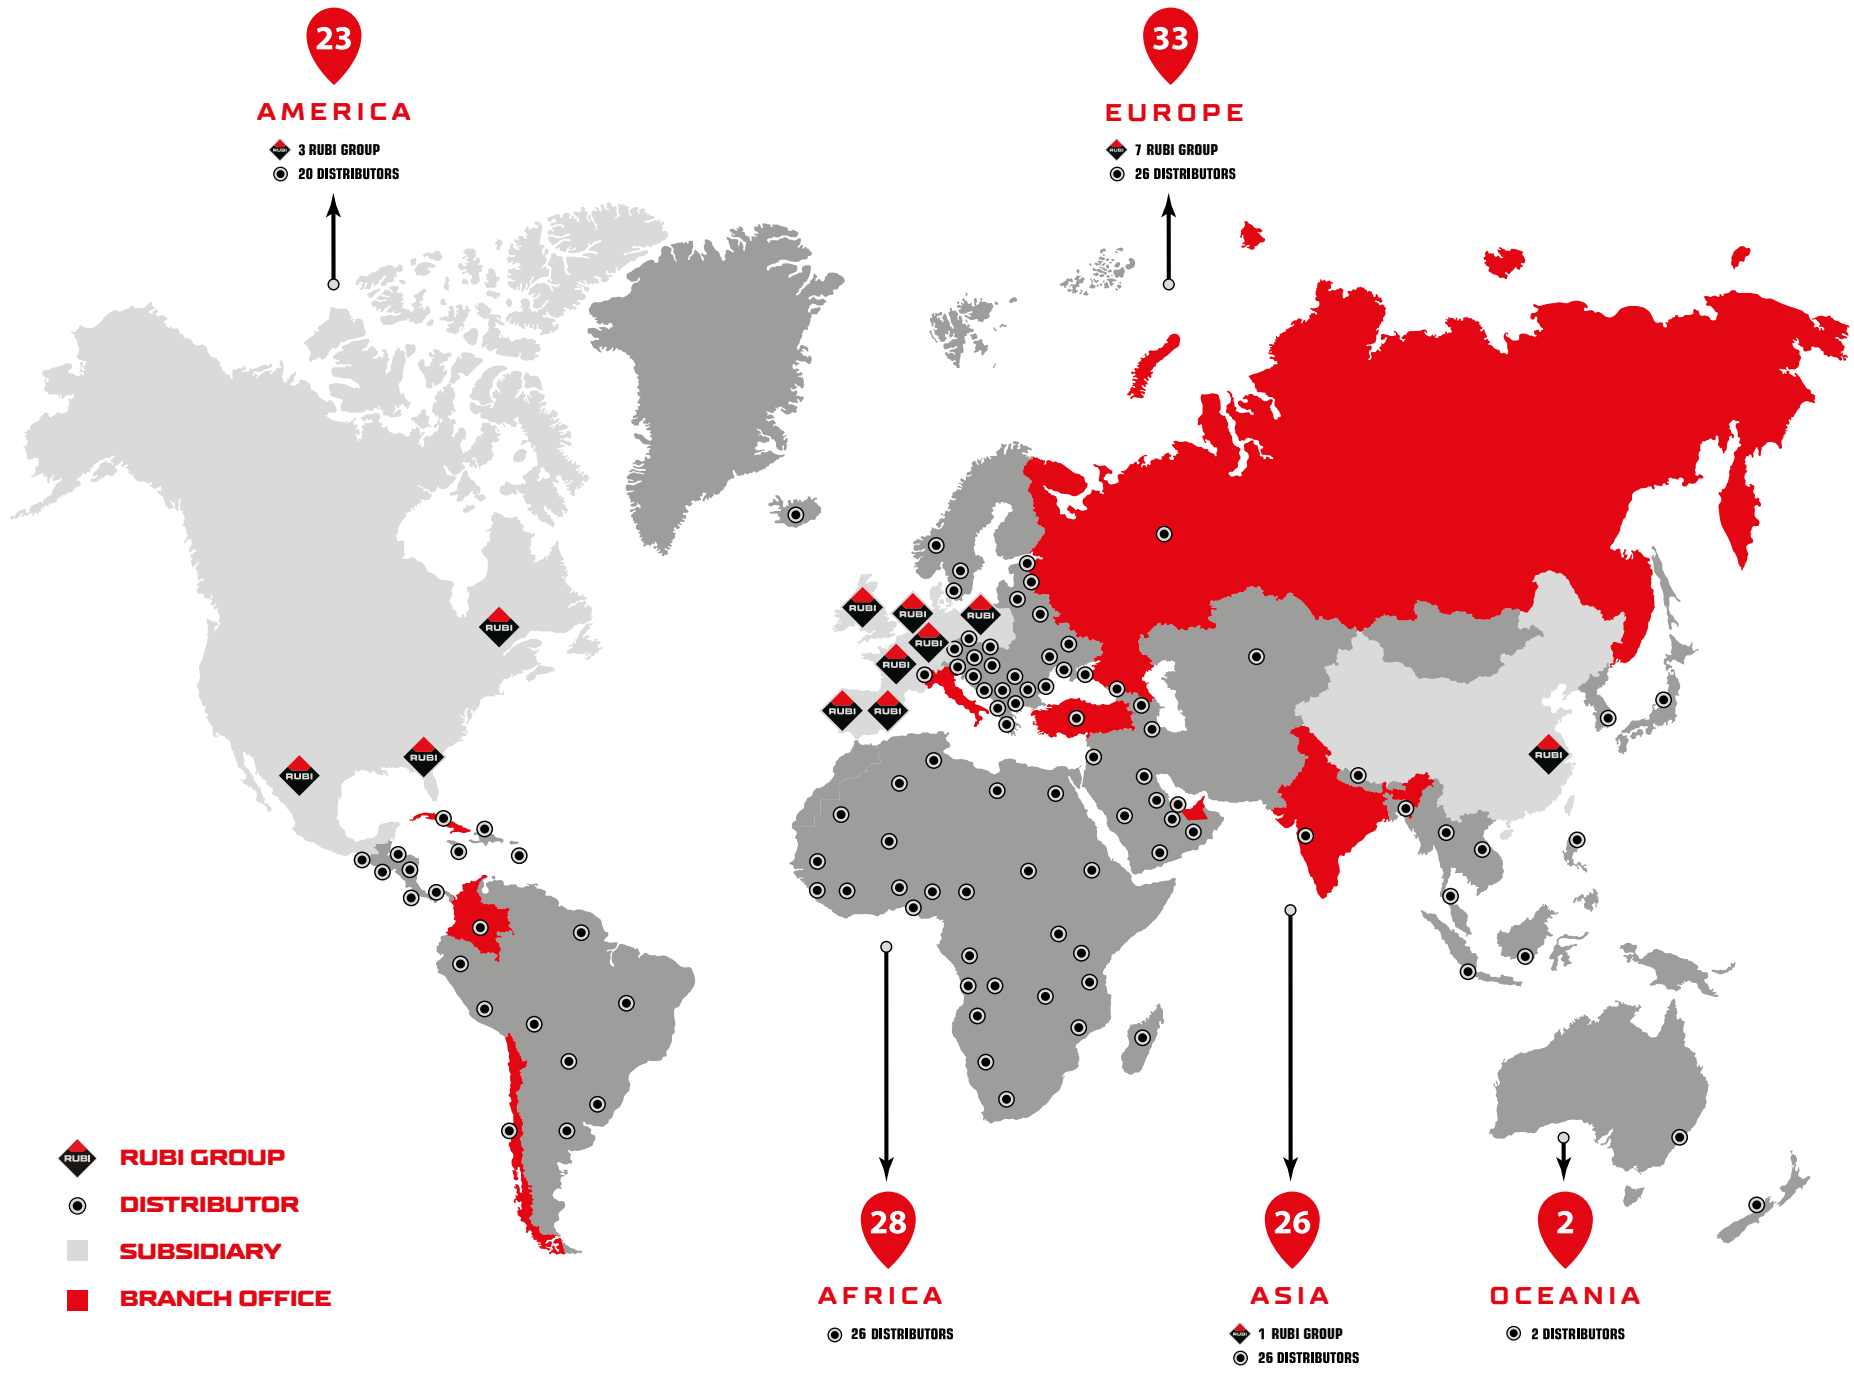

- +650 Personas en el Equipo RUBI
- 2 Centros de producción y logística
- 11 Filiales a nivel internacional
- 1 Museo corporativo
- 120 Países con distribución de marca RUBI
- +100 Distribuidores oficiales



En el RUBI Group disponemos de dos centros productivos en Santa Oliva (España) y Suzhou (China) equipados con la última tecnología en producción y logística para obtener un producto de alta calidad y un servicio de expedición que reduce al máximos los plazos de entrega.

Desde las 11 filiales de RUBI se cubre la demanda mundial y el servicio de formación y postventa, conjuntamente con nuestros distribuidores de confianza, para estar siempre cerca del usuario y ofrecerle soluciones adaptadas a las características de cada mercado.

MUSEO CORPORATIVO

Desde 1951 en el Equipo RUBI trabajamos por y para profesionalizar los oficios de la construcción. Por ello, en 2003 junto con la puesta en marcha del centro de producción principal de RUBI, se inauguró nuestro museo corporativo “Las herramientas de la construcción” ubicado también en Santa Oliva (Tarragona). Este original espacio, muestra desde la evolución de las herramientas del sector, a la de la propia cortadora manual de RUBI, además de relatar como fiel testigo los más de 70 años de historia del Grupo.

El espacio está abierto a profesionales y estudiantes que, de forma didáctica, pueden contemplar nuestra recopilación histórica de herramientas de la construcción, entre ellas las de RUBI, una colección privada de herramientas de la Fundación Gaudí, el amplio showroom con todo el catálogo de RUBI y una zona con las 5 fases del proceso de alicatado. También se ofrece una zona de experimentación para el alumnado que nos visita con el fin que puedan comprobar de primera mano sus habilidades en el corte y colocación de cerámica usando la técnica de mosaico.



2. INNOVACIÓN & CALIDAD

La esencia de la marca RUBI es: el trabajo bien hecho. Esto responde a nuestra dedicación y contribución al oficio de alicatación a nivel mundial.

Lo cual se aprecia en todo lo que hacemos y en la forma en que nuestros clientes pueden utilizar los productos que fabricamos para realizar su trabajo con especial atención a la creatividad y a los detalles, obteniendo así un resultado óptimo y de alta calidad.

**EL TRABAJO
BIEN HECHO**



LA INNOVACIÓN

Investigamos y desarrollamos constantemente nuevas soluciones basadas en la evolución de las tendencias del mercado y de la tecnología, en nuestra propia experiencia y en las continuas conversaciones con los usuarios finales, nuestros socios y otros profesionales.

LA CALIDAD

Solo utilizamos materiales de la más alta calidad y trabajamos cumpliendo estrictas normas de diseño y fabricación para ofrecer herramientas con los niveles de rendimiento que esperan nuestros usuarios.

LA GARANTÍA

Nos esforzamos por ofrecer una mayor durabilidad en nuestros productos y una tranquilidad fruto de nuestra larga trayectoria, también respaldada por un servicio de atención al cliente y una comunicación constante con el mismo carácter global.

LAS SOLUCIONES

Entender y ayudar a dar forma a nuestra industria durante generaciones nos ha permitido crear una amplia gama de herramientas que aportan excelencia y eficiencia al corte y colocación de cerámica.

LIDERAZGO TECNOLÓGICO



Productos patentados



Diseños industriales protegidos





**BETTER PROFESSIONALS,
BETTER PLACES.**

3. COMPROMISO RUBI

RUBI Group trabaja con un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con el entorno y que prima la igualdad de oportunidades. Nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa cubre las tres áreas de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica. Por ello, está basada en 8 de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 - 2030) de las Naciones Unidas, que a su vez, corresponden con nuestro propósito corporativo.

"Las políticas medio ambientales y de sostenibilidad deben ser obligación del Equipo RUBI. Solo en un mundo más justo, equitativo y sostenible podremos seguir creciendo y seguir colaborando con la sociedad y nuestro entorno."

RUBI Group



BETTER PROFESSIONALS, BETTER PLACES.

Queremos cambiar el futuro siendo y creando mejores profesionales, y construyendo mejores lugares para un mundo mejor.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE






4. RUBI GROUP

En RUBI somos un Equipo multidisciplinario, con un gran expertise y en constante formación.

El Equipo RUBI está formado por más de 650 profesionales repartidos en las múltiples filiales y sucursales donde RUBI Group tiene presencia a nivel mundial.

**NUESTRO DÍA A DÍA
SE DESARROLLA
SIEMPRE BAJO LOS
3 VALORES DE RUBI**

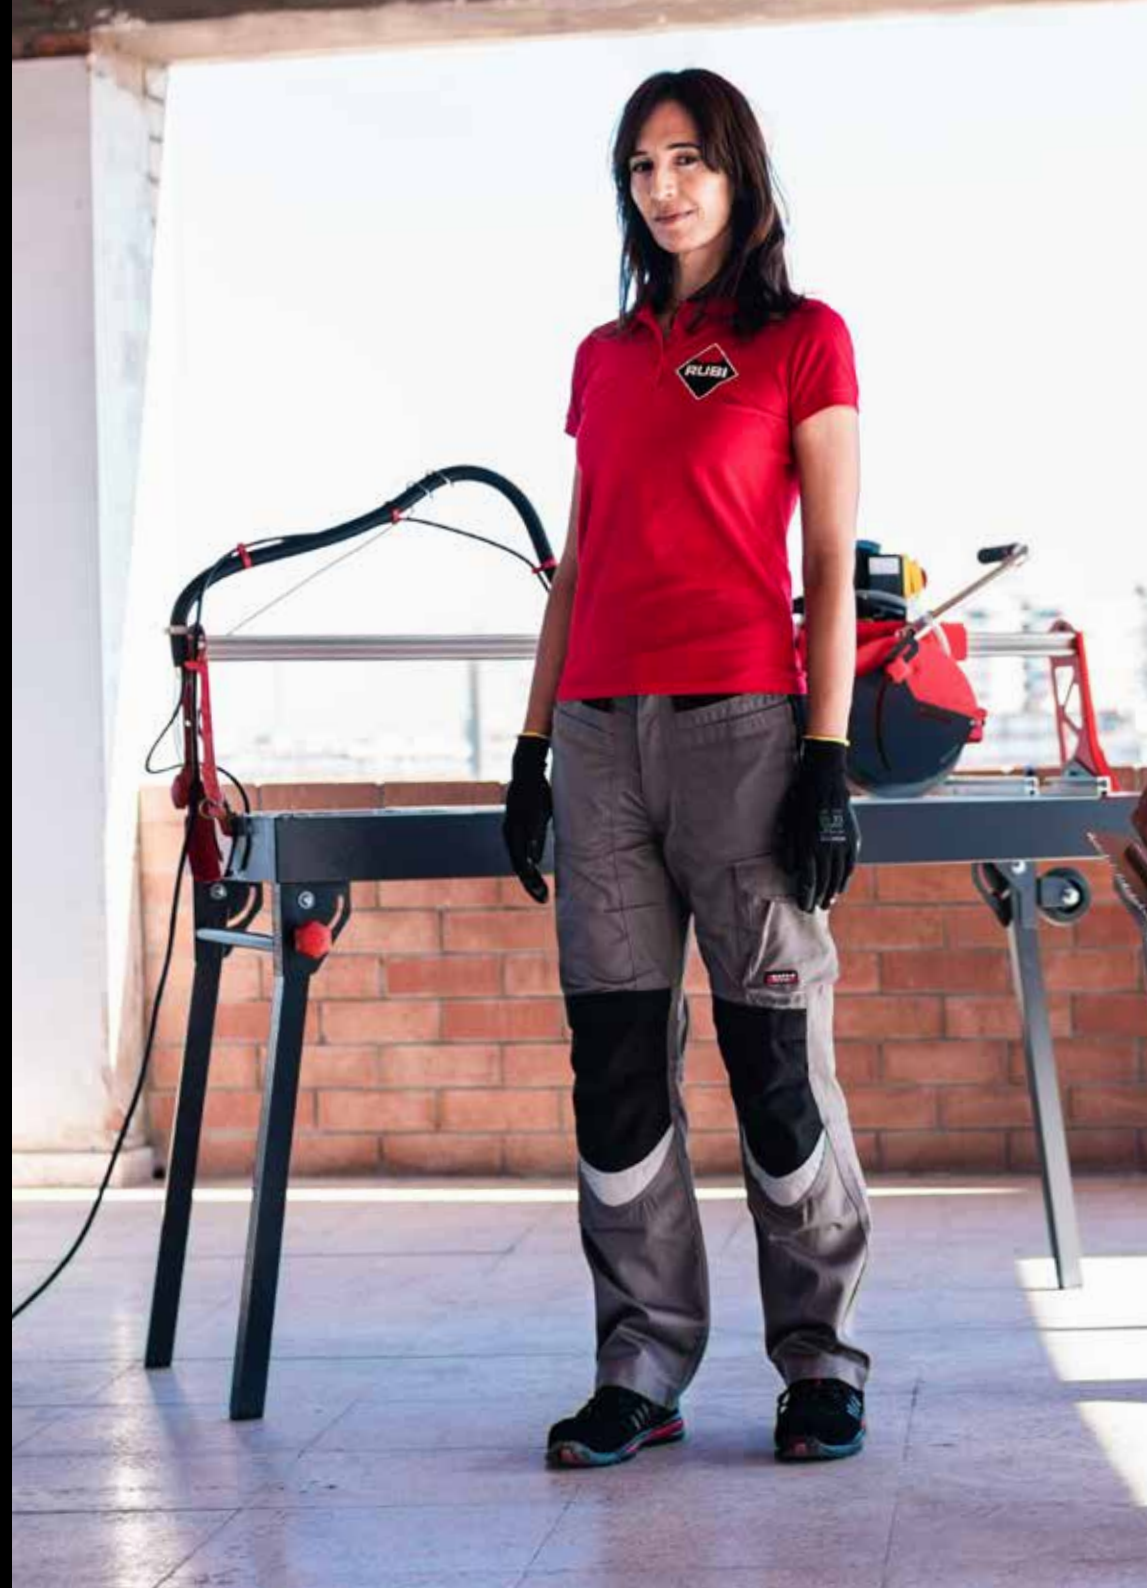



EXCELENCIA


La excelencia nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación. Nos esforzamos diariamente por ofrecer lo mejor en nuestros productos innovadores y nuestras relaciones con partners del sector.

RESPECTO

El respeto está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del Equipo RUBI y con clientes, proveedores y demás stakeholders, nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

PASIÓN

La pasión es lo que nos mueve, nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación. Nuestra larga historia demuestra un entusiasmo sostenido en el tiempo, nos encanta inspirar a los demás.



RUBI ACADEMY



FORMACIÓN

PILAR FUNDAMENTAL
DE LA PROPUESTA
DE VALOR DE RUBI



SÍGUENOS EN NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE
PARA VISUALIZAR
TODOS LOS VÍDEOS
FORMATIVOS

La RUBI Academy tiene como objetivo principal empoderar a los profesionales de la cerámica para que puedan construir mejores lugares a través de formaciones presenciales, o de manera online, de la mano de nuestros expertos, siempre con la premisa de ofrecer conocimientos de calidad y vanguardistas de gran utilidad para los interesados en el aprendizaje continuo.

Mediante una formación pautada y constante, la RUBI Academy está posicionada como una referencia del sector, capaz de hospedar contenidos cualitativos para los futuros profesionales a través de los ciclos formativos de Formación Profesional gracias a alianzas colaborativas con escuelas e institutos; especializar a los instaladores ya activos en cualquier condición laboral, ya sean autónomos o empleados; fortalecer el rol de la mujer dentro de la industria de la cerámica brindándole el apoyo, la orientación y las herramientas necesarias para encontrar la equidad en su desempeño; y reactivar a aquellos en situación de desempleo dotándoles de habilidades y conocimientos para su reinserción en el mercado laboral.

Además, la RUBI Academy, por su concepción, es un espacio transversal donde convergen instituciones vinculadas con el mundo de la cerámica, lo que permite crear una sinergia de esfuerzos y talentos con otros actores de la industria. Líneas de adhesivos, de cerámicas, expertos y oficinas vinculadas al sector, encuentran en nuestra escuela, ubicada en Santa Oliva del Penedés, un espacio adecuado para probar nuevos productos y nuevos materiales permitiéndonos con ello, desarrollar herramientas innovadoras capaces de facilitar el delicado proceso de la instalación de baldosa, y en consecuencia, ofrecerle a nuestros grupos de interés, material didáctico actualizado de primera mano para que juntos, a la par, podamos ser fieles a nuestro propósito corporativo: Better professionals. Better places.





POSTVENTA

El servicio postventa de RUBI Group pretende satisfacer las expectativas más altas de nuestros clientes alrededor del mundo. El equipo de postventa de RUBI, conjuntamente con nuestra extensa red de servicios técnicos oficiales, trabajamos diariamente para gestionar de la forma más eficiente las incidencias, dudas y necesidades de nuestros clientes y profesionales del corte y la colocación de cerámica.

Gracias a esta labor, podemos ofrecer rápidos tiempos de respuesta, garantizando con ello las prestaciones prometidas en cada una de nuestras herramientas y logrando, así, una experiencia de compra duradera y satisfactoria como respuesta a la confianza depositada por cada uno de los profesionales de la construcción.

Para ello, RUBI pone a disposición diferentes vías de contacto:



www.rubi.com



aftersales@rubi.com



+34 936 80 65 00





RUBI CLUB

El miembro del RUBI CLUB está siempre un paso por delante del resto de profesionales de la colocación, obteniendo más rentabilidad y prestigio para su negocio.

En RUBI, todos los productos dan puntos que puedes cambiar cómodamente por dinero o regalos, consiguiendo interesantes descuentos solamente por registrar tus compras. También, puedes alargar la vida útil de tus herramientas, con la extensión de garantía gratuita de hasta 5 años, y sacar el máximo partido a tus inversiones. Gracias a nuestras novedades y promociones exclusivas para miembros del RUBI CLUB, puedes hacerte con las mejores herramientas en las mejores condiciones.

Actualmente, más de 70.000 expertos en el arte de la colocación en todo el mundo ya confían en el **RUBI CLUB** para convertirse en mejores profesionales y entregar sus proyectos de una manera más eficiente.

¡Únete a la primera comunidad de expertos de la colocación en todo el mundo y benefíciate de todas sus ventajas!



RECUPERA DINERO POR TUS COMPRAS



EXTIENDE LA GARANTÍA GRATUITAMENTE



ACCEDE A PROMOCIONES EXCLUSIVAS



RECIBE INVITACIONES PARA EVENTOS



DISFRUTA DE CONTENIDO ÚNICO



PARTICIPA EN CONCURSOS Y SORTEOS

RUBI CLUB

★★★★★
**LA APP QUE PREMIA
TU CONFIANZA
EN NOSOTROS**

Recupera dinero en
todas tus compras



DESCÁRGATELA YA Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS

Escanea el código QR o encuétrala en las tiendas de aplicaciones

rubi.com





INSTALACIÓN POR FASES

RUBI ofrece soluciones que proporcionan excelencia en cada paso del proceso de alicatado para garantizar la calidad, la eficiencia y la creatividad de principio a fin. Esta es la base de una señalización clara en toda nuestra gama de productos, en la que cada producto indica claramente la fase a la que va dirigido:

Este enfoque proporciona una solución clara y visual para los expositores de productos que dirige al cliente al producto adecuado para el trabajo en cuestión.



1. Preparación

En esta fase se incluyen todos los procesos previos a la instalación de baldosa cerámica.

Empezando por la preparación y regularización de los soportes y, la verificación de los niveles; siguiendo por el replanteo y el diseño de la trama de juntas y finalizando con la preparación y aplicación del adhesivo cerámico.



2. Corte y Perforación

Aunque tras la preparación del adhesivo la lógica nos lleva a la fase de instalación, en RUBI hemos incluido la fase de corte y perforación en segundo lugar. El motivo es bien simple, si tenemos en cuenta que la pieza se tiene que cortar (o perforar) no podremos instalarla hasta haber realizado este paso. Toda instalación requiere adecuar y redimensionar las baldosas al espacio de instalación y, ya sea en mayor o menor cantidad siempre se tendrá que cortar (o perforar) una baldosa cerámica.



3. Instalación

En esta fase nos centramos principalmente, en agrupar todas las herramientas necesarias para asegurar la correcta manipulación e instalación, del material cerámico, como obtener los mejores resultados tanto en planimetría y alineación para llevar a la realidad y con la máxima precisión el diseño realizado en el replanteo.



4. Rejuntado

Como su propio nombre indica, en esta fase encontraremos todas las herramientas necesarias para la ejecución del llenado y definición de la junta de colocación, así como la eliminación de los excesos de material y una primera fase de limpieza.



5. Limpieza

Como no puede ser de otra manera, la última fase aglutina todo lo necesario para poder realizar una entrega de obra perfecta. La limpieza final de todo proceso de instalación de baldosa cerámica dará, siempre, la primera impresión de todo usuario. Por ese motivo, es tan importante como cualquiera de sus predecesoras.





CORTE MANUAL DE LA CERÁMICA

Cortadoras manuales para cerámica

Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales







TABLA DE SELECCIÓN



PORCELÁNICO
bla




GRES
blb/blla




AZULEJO
blll



★★★★
USO INTENSIVO




AJUSTABLE DESDE 0° - 45°




FIJO 0° / 45°

★★★★
USO PROFESIONAL




AJUSTABLE DESDE 0° - 45°



FIJO 0° / 45°

★★★
USO OCASIONAL



FIJO 0° / 45°

	cm	inch
TZ	180	70 7/8"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"

	cm	inch
TZ	180	70 7/8"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TQ	102	40"
TR-MAGNET	71	28"

	cm	inch
TZ	180	70 7/8"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TQ	102	40"
TR-MAGNET	71	28"

--	--	--

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"

TZ	180	70 7/8"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

TZ	180	70 7/8"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

TZ	180	70 7/8"
TX-MAX	125	49 3/16"
TP	93	36 5/8"
TR-MAGNET	71	28"
TQ	102	40"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"
SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"

TS-MAX	75	29"
SPEED-MAGNET	92	36"
SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"

SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	65	26"

SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"
POCKET	51	20 1/16"
PRACTIC	61	24 1/16"

SPEED-N	92	36"
FAST	85	35"
STAR PLATINUM	63	24"
STAR	63	24"
POCKET	51	20 1/16"
PRACTIC	61	24 1/16"
BASIC	61	24 1/16"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MÁX 	MÁX 	MÁX 			
TZ	180 cm	120 x 120 cm	3-21 mm	1500 kg	-	33 kg
	70 7/8"	43 5/16 x 43 5/16"	1/8-13/16"	3307 Lb	-	73 Lb
TX-MAX	125 cm	85 x 85 cm	3-21 mm	1200 kg	-	26 kg
	49 3/16"	33 7/16 x 33 7/16"	1/8-13/16"	2646 Lb	-	57 Lb
TR-MAGNET	71 cm	50 x 50 cm	3-15 mm	800 kg	-	15,5 kg
	27 15/16"	20 x 20"	1/8-9/16"	1764 Lb	-	34.2 Lb
TQ	102 cm	70 x 70 cm	5-15 mm	800 kg	16,8 kg	-
	40 3/16"	27 9/16 x 27 9/16"	3/16 - 9/16"	1764 Lb	37 Lb	-
TP-S	125 cm	85 x 85 cm	5-20 mm	1000 kg	15,9 kg	-
	49 3/16"	33 7/16 x 33 7/16"	3/16-13/16"	2205 Lb	35.1 Lb	-
TP-T	125 cm	85 x 85 cm	5-20 mm	1000 kg	15,9 kg	-
	49 3/16"	33 7/16 x 33 7/16"	3/16-13/16"	2205 Lb	35.1 Lb	-
TS-MAX	75 cm	53 x 53 cm	6-15 mm	800 kg	-	15,1 kg
	29 1/2"	20 7/8 x 20 7/8"	1/4-9/16"	1764 Lb	-	33.3 Lb
SPEED MAGNET	92 cm	65 x 65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	16,5 kg
	36 1/4"	25 9/16 x 25 9/16"	1/8-9/16"	1764 Lb	26 Lb	36.4 Lb
SPEED-N	92 cm	65 x 65 cm	5-15 mm	-	11 kg	15,9 kg
	36 1/4"	25 9/16 x 25 9/16"	3/16 - 9/16"	-	24 Lb	35 Lb
FAST	85 cm	60 x 60 cm	12 mm	-	7,5 kg	8,5 kg
	33 7/16"	24 x 24"	1/2"	-	16.5 Lb	18.7 Lb
STAR PLATINUM	65 cm	45 x 45 cm	12 mm	-	4,8 kg	6 kg
	25 9/16"	17 11/16 x 17 11/16"	1/2"	-	10.6 Lb	13.2 Lb
STAR	63 cm	45 x 45 cm	12 mm	-	4,3 kg	6,5 kg
	25 9/16"	17 11/16 x 17 11/16"	1/2"	-	9.5 Lb	14.3 Lb
POCKET	51 cm	36 x 36 cm	12 mm	-	3,4 kg	3,9 kg
	20 1/16"	14 3/16 x 14 3/16"	1/2"	-	7.5 Lb	8.6 Lb
PRACTIC	61 cm	43 x 43 cm	10 mm	-	4,9 kg	-
	24 1/16"	16 15/16 x 16 15/16"	3/8"	-	10.8 Lb	-
BASIC	61 cm	43 x 43 cm	10 mm	-	3,5 kg	-
	24 1/16"	16 15/16 x 16 15/16"	3/8"	-	7.7 Lb	-

Los datos corresponden a los modelos más grandes de cada máquina.



Máxima potencia en la cortadora más avanzada del mercado.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.



3+2
YEARS
WARRANTY



PURE
POWER



PATENTED



- 1 Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.
- 2 Movimiento del cabezal más suave y preciso.
- 3 Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos*.
- 4 Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.

- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Incluye rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.
- En modelos 1300/1550/1800:
 - La maleta de estos modelos lleva 2 ruedas incorporadas.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



	REF									
TZ-850	17952	PREMIUM	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	22,4 kg	1	12
TZ-1020	17951	PREMIUM	√	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1500 kg	24,6 kg	1	12
TZ-1300	17953	PREMIUM	√	130 cm	90x90 cm	3-21 mm	1500 kg	30 kg	1	9
TZ-1550	17954	PREMIUM	√	155 cm	110x110 cm	3-21 mm	1500 kg	33 kg	1	6
TZ-1800 NEW	17924	PREMIUM	√	180 cm	120x120 cm	3-21 mm	1500 kg	36,26 kg	1	

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.



Cortadora manual profesional con separador multipunto de altas prestaciones.

Para el corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.

- 1 Alta precisión en el rayado.
- 2 Gran eficiencia de todo el sistema.
- 3 Componentes reforzados. Alta robustez.
- 4 Alta potencia de separación (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable con una sola mano.

- Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción "auto-lubricados".
- Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. Mejor visibilidad de la zona de rayado y corte.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor velocidad de uso. Aumenta el rendimiento tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
- Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor robustez.
- Mesas flotantes y brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato, incrementa la estabilidad en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Mayor precisión en los cortes angulares.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rodes de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodes plus.
- Incluye maleta-estuche (el modelo 1250 incorpora ruedas para transporte en la máquina).



3+2
YEARS
WARRANTY



	REF									
TX-710 MAX	17909	PREMIUM	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1	10
TX-1020 MAX	17915	PREMIUM	√	102 cm	70x70 cm	3-21 mm	1200 kg	19,4 kg	1	10
TX-1250 MAX	17921	PREMIUM	√	125 cm	85x85 cm	3-21 mm	1200 kg	26 kg	1	10

Accesorios:

Ref. 18980
Kit mantenimiento



*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.



Ideal para el corte en diagonal, con escuadra giratoria de gran precisión.

TR-MAGNET

Para el corte profesional de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo.



3+2
YEARS
WARRANTY



	REF									
TR-600 MAGNET	17905	SUPERPRO	✓	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906	SUPERPRO	✓	71 cm	50x50 cm	3-15 mm	800 kg	15,5 kg	1	15

2
Cut & Drill

- 1** Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.
- 2** Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.
- 3** Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
- 4** Alta visibilidad durante el rayado.

- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Brazos metálicos extra resistentes.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 10mm SILVER y Ø 22mm EXTREME y maleta-estuche incluidos.

Accesorios.



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Mono-guía, con separador multipunto y escuadra giratoria. Mayor precisión en los cortes angulares.

Ideal para el corte profesional de gres porcelánico e intensivo de azulejo y gres esmaltado.



	REF								
TQ-66	14907 SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-15 mm	800 kg	12 kg	1	12	
TQ-75	14908 SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-15 mm	800 kg	12,7 kg	1	12	
TQ-102	14909 SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-15 mm	800 kg	16,8 kg	1	12	

- 1 Cabezal mono-guía con 6 rodamientos radiales, para un deslizamiento más suave y preciso.
- 2 Sistema de rodamientos auto-ajustables [patentado]. No precisa ninguna regulación por parte del usuario.
- 3 Sistema Magnet: El bloqueo y desbloqueo del separador se realiza con una sola mano. Mayor velocidad de uso.
- 4 Escuadra giratoria de pivotaje central. Mayor precisión en los cortes angulares.

- Alta precisión.
- Guía trapezoidal de acero cromado.
- Escuadra giratoria con pivotaje central. Cortes angulares más precisos.
- Base de inyección de aluminio para una mayor robustez.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y tiras estrechas.
- Equipada con 2 brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato (Modelo 102).
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rulina Ø22 mm EXTREME. Para cerámicas con superficies rugosas o estructuradas. Compatible con la rulina Ø22 mm (ref. 18914) para cerámicas con superficies lisas.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Cortadora monoguía con separador multipunto y medición angular.

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



- 1 Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.
- 2 Mango ergonómico con separador incorporado para una mayor velocidad y facilidad de uso.
- 3 Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
- 4 Regla grabada a láser de larga duración.

- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-S y TP-75-S).
- Diseño del conjunto para su uso empujando el mango.
- Mango bimaternal RUBIFLEX.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



3+2
YEARS
WARRANTY



PROTECTED
DESIGN

	REF								
TP-66 S	12954	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 S	12956	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 S	11900	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	17,8 kg	1	12
TP-125 S	11973	SUPERPRO	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	24,5 kg	1	12

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.





Cortadora monoguía con separador multipunto y medición angular.

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



3+2
YEARS
WARRANTY



	REF								
TP-66 T	12955	SUPERPRO	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	SUPERPRO	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	12 kg	1	12
TP-102 T	11901	SUPERPRO	102 cm	70x70 cm	5-20 mm	1000 kg	16,4 kg	1	12
TP-125 T	11974	SUPERPRO	125 cm	85x85 cm	5-20 mm	1000 kg	23 kg	1	12

- 1 Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.
- 2 Conjunto separador con regulación en altura. Óptima separación para cada espesor.
- 3 Escuadra giratoria con pivoteo central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.
- 4 Regla grabada a láser de larga duración.

- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-T y TP-75-T).
- Diseño del conjunto para su uso tirando del mango.
- Mango bimaternal RUBIFLEX. Ergonomía y alta resistencia.
- Sistema de regulación del espesor de corte con 3 posiciones [6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.]*, rápido y preciso.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).

Accesorios.



Ref. 18980
Kit mantenimiento



*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.



La auténtica y original: Ligera, funcional y con un separador de altas prestaciones.

Para el corte profesional de gres porcelánico e intensivo de gres esmaltado y azulejo.



3+2
YEARS
WARRANTY



15 mm



800 kg



SMART
POWER

PROTECTED
DESIGN

REF



	REF									
TS-43 MAX	18920	SUPERPRO	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-57 MAX	18921	SUPERPRO	√	57 cm	40x40 cm	6-15 mm	800 kg	9,9 kg	1	24
TS-66 MAX	18922	SUPERPRO	√	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX	18923	SUPERPRO	√	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20
TS-43 MAX (BASE GRIS)	18972	SUPERPRO	√	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-66 MAX (BASE GRIS)	18974	SUPERPRO	√	66 cm	46x46 cm	6-15 mm	800 kg	13,4 kg	1	20
TS-75 MAX (BASE GRIS)	18975	SUPERPRO	√	75 cm	53x53 cm	6-15 mm	800 kg	15,1 kg	1	20

- 1 Sistema progresivo de separación SMART POWER, se adapta a cada tipo de material.
- 2 Base ancha. Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de corte.
- 3 Componentes reforzados para trabajos Heavy Duty. Mayor durabilidad.
- 4 Mangos ergonómicos. Máximo confort.


- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.
- Separador monopunto de 800kg. de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8mm ENDURE y Ø 10mm SILVER y maleta-estuche incluidos.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Disponible en dos colores.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



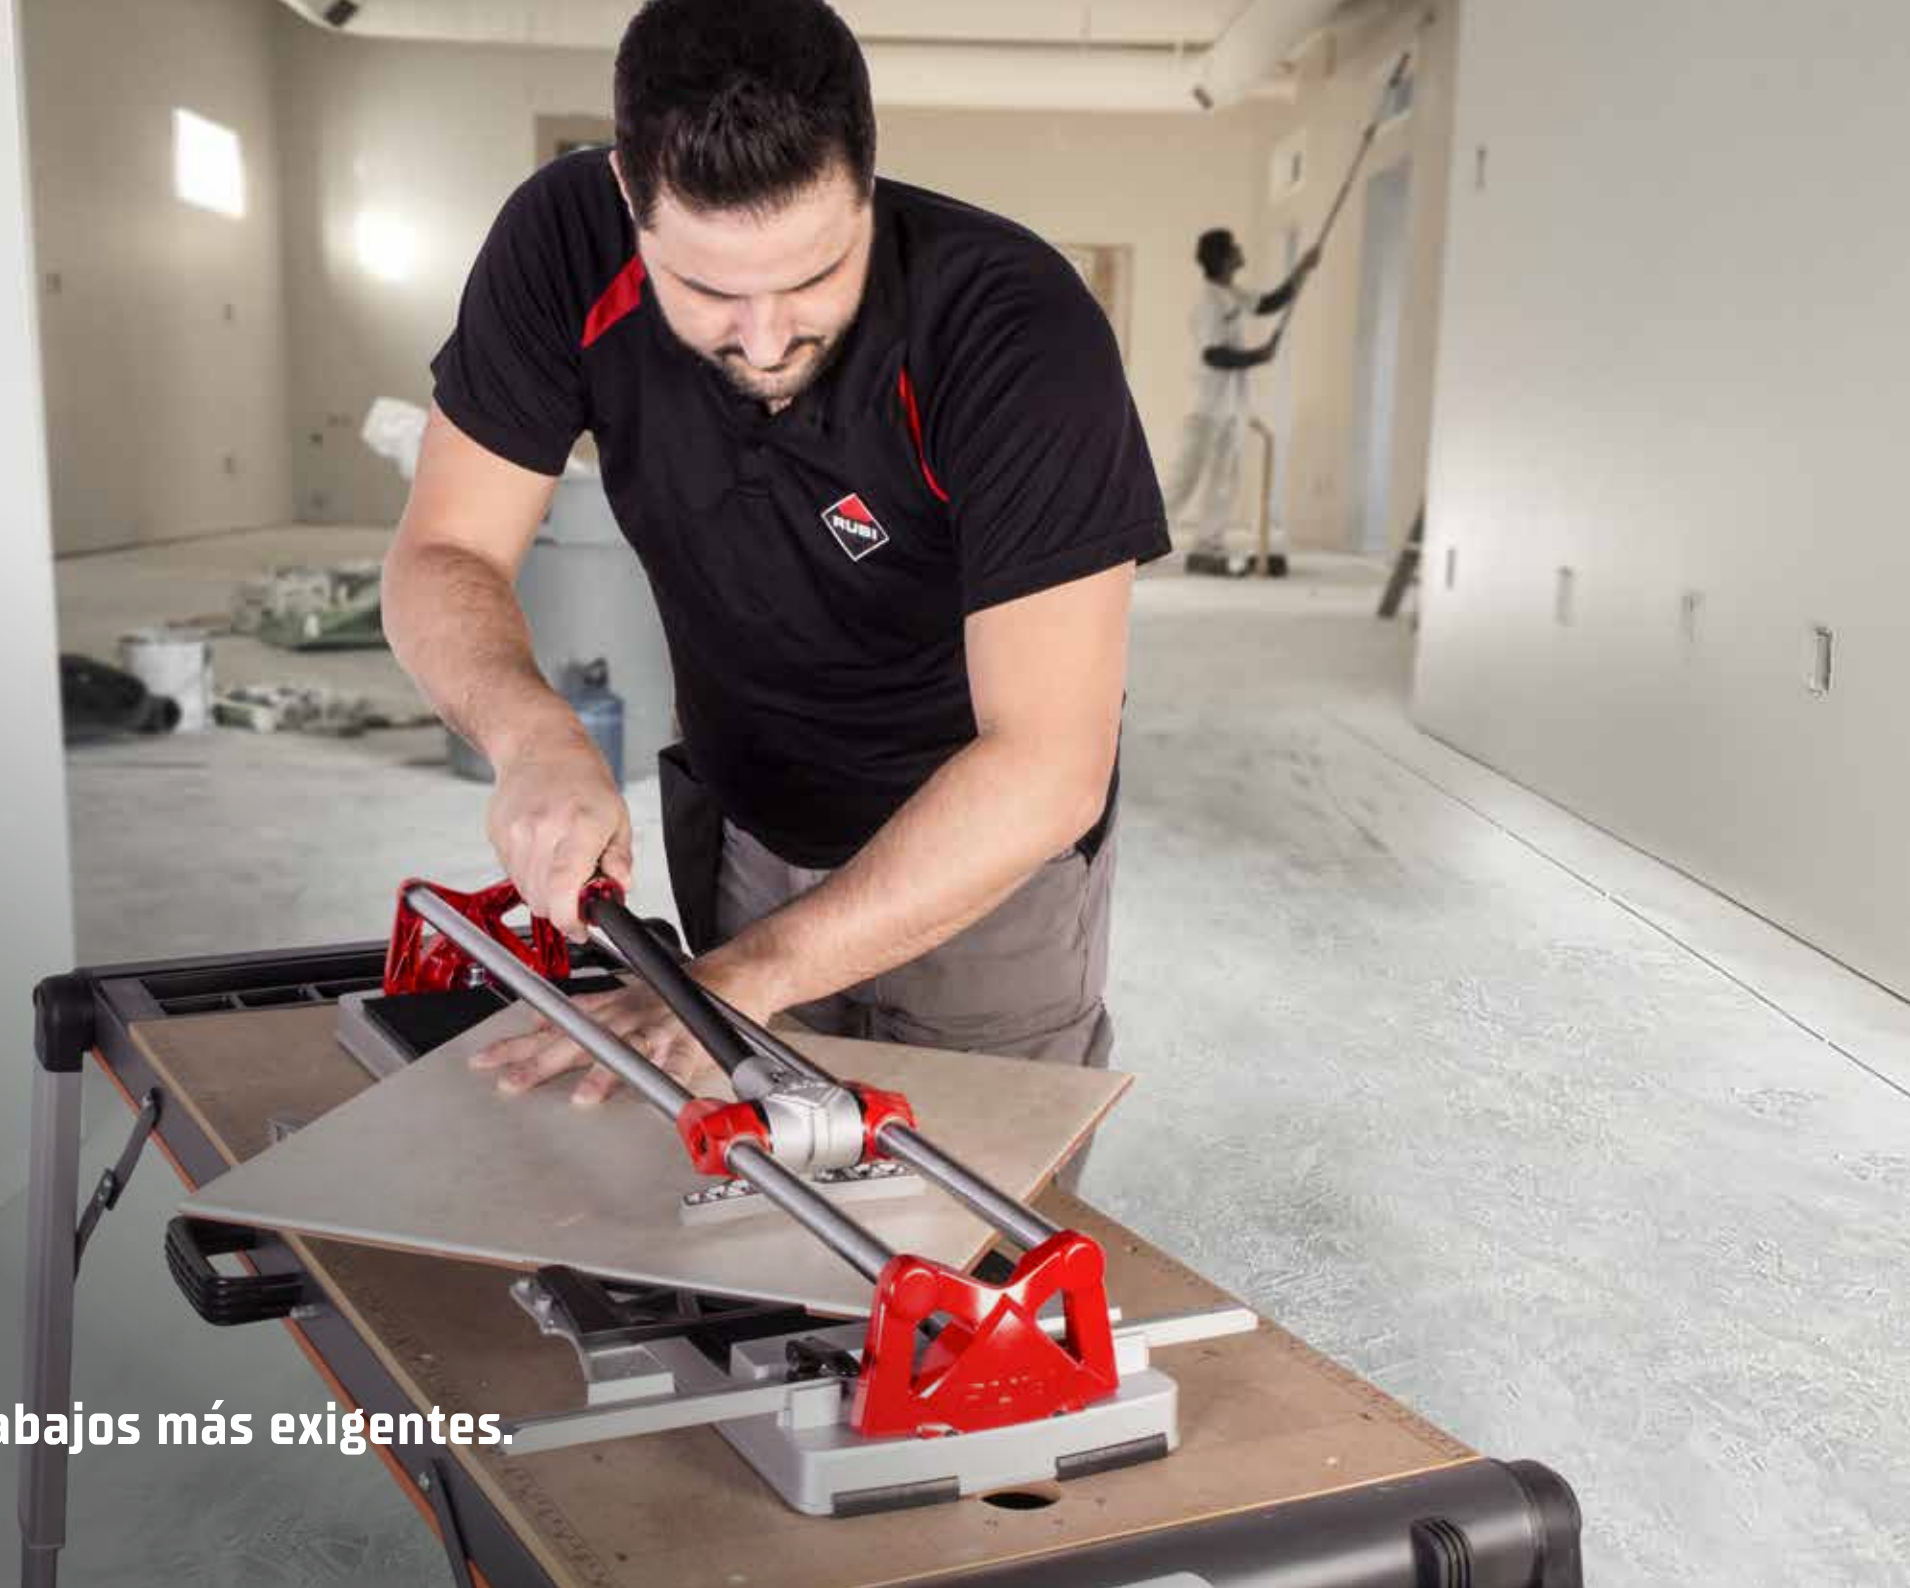

Para trabajos más exigentes.

Para el corte profesional de todo tipo de baldosa cerámica.



3+1
YEARS
WARRANTY



	REF										
SPEED-62 MAGNET CON MALETA	14988	✓	SUPERPRO	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24
SPEED-72 MAGNET CON MALETA	14989	✓	SUPERPRO	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	13,6 kg	2	18
SPEED-92 MAGNET CON MALETA	14990	✓	SUPERPRO	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	16,8 kg	1	18
SPEED-62 MAGNET	14980	-	SUPERPRO	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	- kg	2	30
SPEED-72 MAGNET	14981	-	SUPERPRO	72 cm	51x51 cm	3-15 mm	800 kg	9,5 kg	- kg	1	35
SPEED-92 MAGNET	14982	-	SUPERPRO	92 cm	65x65 cm	3-15 mm	800 kg	12 kg	- kg	1	28

1 Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.

2 Alta visibilidad durante el rayado.

3 Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.

4 Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.

- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°, con bloqueo rápido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Rodel Ø 8mm ENDURE incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
 - Suplemento base de aluminio.

Accesorios.



Ref. 18980
Kit mantenimiento





La cortadora más versátil de su categoría.

SPEED-N

Para el corte profesional de gres esmaltado y azulejo u ocasional de gres porcelánico.

2
Cut & Drill



3+1
YEARS
WARRANTY



	REF									
SPEED-62 N CON MALETA	14985	PRO	62 cm	✓	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
SPEED-72 N CON MALETA	14986	PRO	72 cm	✓	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	2	18
SPEED-92 N CON MALETA	14987	PRO	92 cm	✓	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	15,9 kg	1	18
SPEED-62 N	14975	PRO	62 cm	-	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	30
SPEED-72 N	14976	PRO	72 cm	-	51x51 cm	5-15 mm	8,2 kg	12,5 kg	1	40
SPEED-92 N	14977	PRO	92 cm	-	65x65 cm	5-15 mm	11 kg	15,9 kg	1	28

1 Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.

2 Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Mayor durabilidad.

3 Base de aluminio para una mayor robustez.

4 Ligera y fácil de transportar.

· Con tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 45°.

· Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.

· Rodel Ø 8 mm. SILVER incluido.

· Visión directa de la línea de rayado y corte.

· En modelos 72/92:

-Suplemento base de aluminio.

Accesorios:



Ref. 18980

Kit mantenimiento





Cortadora ligera y polivalente.

Para el corte profesional de baldosa cerámica.



3+1
YEARS
WARRANTY



PROTECTED
DESIGN

	REF									
FAST-85 CON BOLSA	13939	PRO	√	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	PRO	-	65 cm	45x45 cm	12 mm	6,3 kg	- kg	4	48
FAST-85	13941	PRO	-	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	- kg	2	32

- 1 Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.
- 2 Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.
- 3 Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.
- 4 Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.

- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.

Accesorios.



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Cortador manual ligero y polivalente.

STAR PLATINUM

Para el corte de baldosa cerámica.

2
Cut & Drill



3+1
YEARS
WARRANTY



12 mm



	REF									
STAR-63 PLATINUM CON MALETA	15904	PRO	√	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	6,04 kg	4	1
STAR-51 PLATINUM	15901	PRO	-	51 cm	36X36 cm	12 mm	3,76 kg	- kg	6	1
STAR-63 PLATINUM	15902	PRO	-	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	- kg	6	1

1 Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor robustez y potencia de separación.

2 Portaherramientas de aluminio, más rígido y estable, para un rayado de la baldosa más fácil.

3 Base de aluminio inyectado, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.

4 Soportes de guías en aluminio inyectado, para una mayor robustez.

- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.
- Tope lateral milimetrado con escuadra 45°.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel de Ø 6 mm SILVER incluido.

Accesorios.



Ref. 18980
Kit mantenimiento





Cortadora ligera y polivalente.

Para el corte profesional de baldosa cerámica y ocasional de gres porcelánico.



3+1
YEARS
WARRANTY



PROTECTED
DESIGN

	REF									
STAR-42 CON MALETA	14946	PRO	√	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 CON MALETA	14947	PRO	√	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	5,6 kg	4	48
STAR-63 CON MALETA	14948	PRO	√	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	6,5 kg	4	48
STAR-42	14943	PRO	-	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	- kg	6	72
STAR-51	14944	PRO	-	51 cm	36x36 cm	12 mm	3,7 kg	- kg	6	72
STAR-63	14945	PRO	-	63 cm	45x45 cm	12 mm	4,3 kg	- kg	6	72

- 1 Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.
- 2 Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.
- 3 Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.
- 4 Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.

- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



RUBI POCKET

Ligereza y funcionalidad en el menor espacio.
Para el corte ocasional de baldosa cerámica, ideal para gres y azulejo.

2
Cut & Drill



- 1 Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
- 2 Base plegable para optimizar el espacio y mejorar el transporte.
- 3 Estructura de aluminio compacta y ligera.
- 4 Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.

- Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento




3
YEARS
WARRANTY



PATENTED



POCKET-40 CON MALETA	REF	PRO	42 cm	√	30x30 cm	12 mm	2,9 kg	3,4 kg	4	128
	12981									

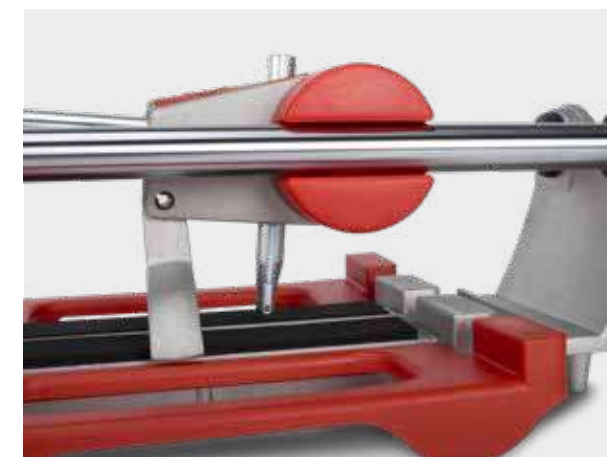

Ideal para pequeñas reformas y trabajos ligeros.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.



3
YEARS
WARRANTY



PROTECTED
DESIGN

	REF							
PRACTIC-51	24984	PRO	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	PRO	61 cm	43x43 cm	10 mm	4,9 kg	6	72

- 1 Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
- 2 Soportes de guía de aluminio para una mayor rigidez.
- 3 Tope lateral para cortes repetitivos.
- 4 Rodeles intercambiables para adaptarse a cada material.

- Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio.
- Con separador móvil y rodel SILVER Ø 6 mm incluido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm adaptables a cada material.
- Con tope lateral y escuadra a 45°.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento





BASIC



Ideal para pequeñas reformas y trabajos ligeros.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.

- Base, guía y soportes en acero y aluminio.
- Con separador móvil y rulina de carburo de tungsteno de Ø 14 mm SILVER incluido.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.

Accesorios:



Ref. 18980
Kit mantenimiento



3
YEARS
WARRANTY



10 mm



PROTECTED
DESIGN


	REF							
BASIC-50	25955	PRO	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,5 kg	6	72
BASIC-60	25956	PRO	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72












RODELES PARA CORTADORAS

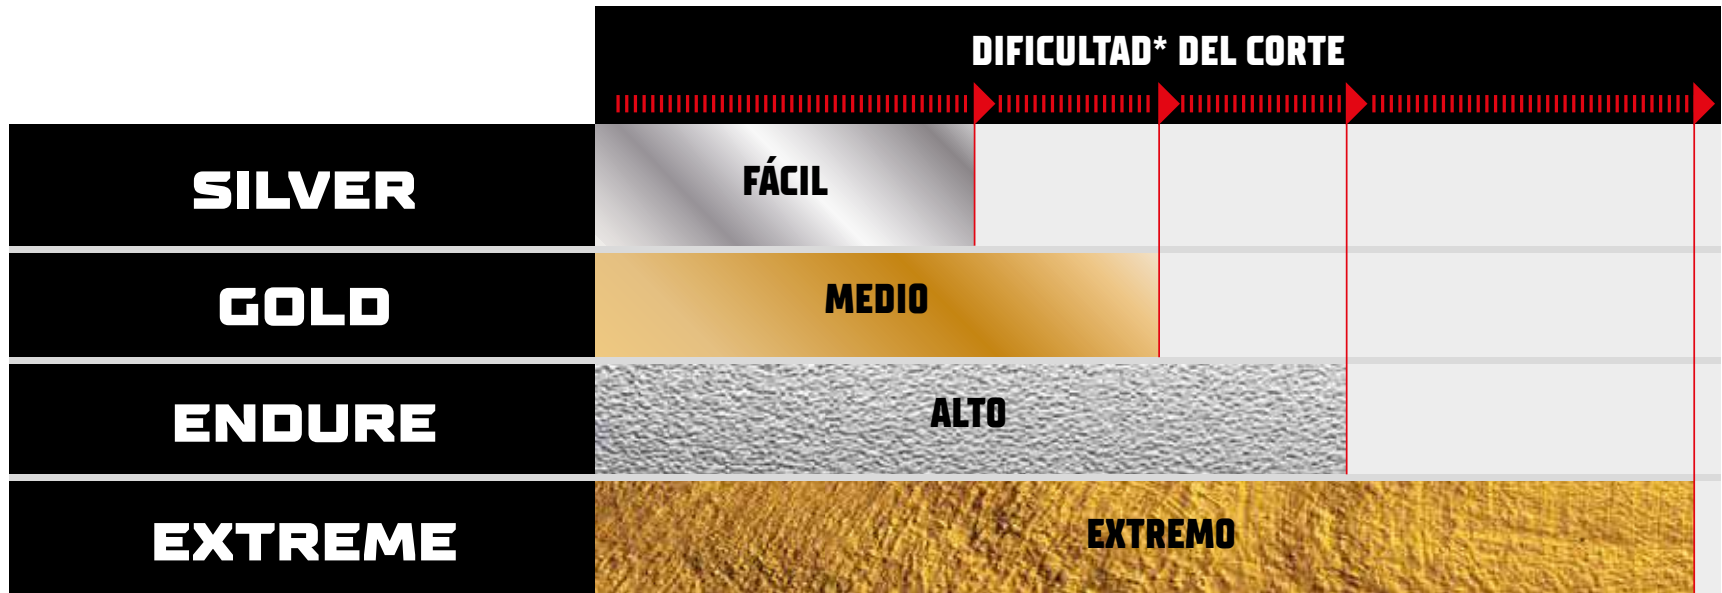		Ø 6 mm Ø 1/4 inch	Ø 8 mm Ø 5/16 inch	Ø 10 mm Ø 3/8 inch	Ø 18 mm Ø 3/4 inch	Ø 22 mm Ø 7/8 inch
TS-MAX TR-MAGNET SPEED-MAGNET	SILVER	01945	01958	01946	01950	
	GOLD			01949		
	ENDURE		01906			
	EXTREME					01907
SPEED-N FAST STAR PLATINUM STAR	SILVER	01945	01958	01946		
	GOLD			01949		
	ENDURE		01906			
TZ TX-MAX	SILVER		01959	01991	01992	
	GOLD			01993		
	ENDURE		01903			
	EXTREME					01900
TQ TP	SILVER					18914
	EXTREME					01901
SLIM CUTTER	SILVER					18914
	EXTREME					01901
BASIC	SILVER			01960	Ø 14 mm Ø 9/16 inch	

Los rodeles RUBI están fabricados en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración. GOLD y EXTREME: Rulina en Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio, larga duración.



*Dificultad en términos de: rugosidad, dureza, espesor, tensiones internas y acabado superficial.

		●●● Uso Óptimo	●● Uso Alternativo	● Uso Opcional		
						
		6 mm 1/4 inch	8 mm 5/16 inch	10 mm ø 3/8 inch	18 mm 3/4 inch	22 mm 7/8 inch
	GRES RÚSTICO AI AIIIa AIIIb AIIII	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	PORCELÁNICO BIa	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	GRES BIIIb BIIIa	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	AZULEJO BIIII	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

 La norma UNE-EN 14411 de clasificación de cerámica es de aplicación internacional y la encontrará impresa en cada caja de cerámica.

Los rodeles RUBI están fabricados en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración. GOLD y EXTREME: Rulina en Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio, larga duración.

RODELES PARA CORTADORAS TS-MAX, TR-MAGNET Y SPEED-MAGNET

· Para las gamas de cortadoras TS-MAX, TR-MAGNET y SPEED-MAGNET

RODEL Ø 6 MM. SILVER



PATENTED

- Para cerámica de revestimiento.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. SILVER



PATENTED

- Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. ENDURE



PATENTED

- Especialmente recomendado para cerámicas de alta dureza.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	SUPERPRO	5

RODEL Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	PRO	10	4600

RODEL Ø 10 MM. GOLD



PATENTED

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de titanio.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración. Mayor duración.

	REF			
RODEL Ø 10 MM. GOLD	01949	SUPERPRO	10	4600

RUBI RODEL Ø 18 MM. SILVER

2
Cut & Drill



PATENTED

- Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL Ø 18 MM. SILVER	01950	PRO	10	3600

RODEL Ø 22 MM EXTREME

2
Cut & Drill



PATENTED

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Rulina montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF		
RODEL Ø 22 MM EXTREME	01907	PREMIUM	5

JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

2
Cut & Drill



PATENTED

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI@ de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER	01947	PRO	10	3600

JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

2
Cut & Drill



PATENTED

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI@ de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER	01948	PRO	10	3600

RODELES PARA CORTADORAS TX-MAX Y TZ

- Rodeles PLUS para las cortadoras profesionales TX-MAX y TZ.

RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

2
Cut & Drill



PATENTED

- Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER	01959	PRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE



PATENTED

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE	01903	SUPERPRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER	01991	PRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD



PATENTED

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD	01993	SUPERPRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER



PATENTED

- Especial para cerámicas rugosas o de corte difícil.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER	01992	PRO	10	3600

RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME



PATENTED

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF			
RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME	01900	PREMIUM	5	-





RULINAS PARA CORTADORAS TP Y TQ

· Rulinas adaptables a las cortadoras profesionales TP y TQ

RULINA Ø22 MM. SILVER TP/TQ



- Exclusiva para los cortadores TP/TQ. Ideal superficies lisas o ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

	REF		
RULINA Ø22 MM. SILVER TP/TQ	18914	PRO	10

RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ



- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF		
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ	01901	PREMIUM	5

KITS DE RODELES

· Kits de rodeles de distintos diámetros con caja guarda-rodeles.

KIT RODELES 1



- Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET y PRACTIC incluye 1 rodel de Ø 6 mm SILVER y 1 rodel de Ø 10 mm SILVER.
- En estuche de plástico con tapa transparente.
- Envasado en blíster.

	REF			
KIT RODELES 1	01995	PRO	5	450

KIT RODELES 2



- Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX y SPEED-MAGNET incluye 1 rodel de Ø 6, Ø 8, Ø 10 y Ø 18 mm [2 unidades] SILVER.
- En estuche de plástico con tapa transparente.
- Envasado en blíster.

	REF			
KIT RODELES 2	01996	PRO	5	450

RODELES PARA CORTADORAS MANUALES STANDARD

· Selección de rodeles adaptables a SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR, POCKET y PRACTIC.

RODEL Ø 6 MM. SILVER



PATENTED

- Para cerámica de revestimiento.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. SILVER



PATENTED

- Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF			
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	PRO	10	4600

RODEL Ø 8 MM. ENDURE



PATENTED

- Especialmente recomendado para cerámicas de alta dureza.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

	REF		
RODEL Ø 8 MM. ENDURE	01906	SUPERPRO	5

RODEL Ø 10 MM. SILVER



PATENTED

- Para cerámica de gres.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

	REF			
RODEL Ø 10 MM. SILVER	01946	PRO	10	4600

JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER



PATENTED

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

	REF			
JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER	01947	PRO	10	3600



JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER



PATENTED

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración. Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

	REF			
JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER	01948	PRO	10	3600

RODEL Ø 14 MM. SILVER



- Para cortadores BASIC, KIT y TEN-BRIC.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

	REF			
RODEL Ø 14 MM. SILVER	01960	PRO	10	4600



ACCESORIOS CORTADORAS MANUALES

SUPLEMENTO ESCUADRA STAR, STAR PLATINUM



- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos con escuadra a 45°.

	REF		
SUPLEMENTO ESCUADRA STAR, STAR-N, STAR-N PLUS Y STAR PLATINUM	12923	PRO	1

MANTENIMIENTO DE CORTADORAS



- Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.

	REF			
KIT MANTENIMIENTO	18980	SUPERPRO	8	640

TENAZAS ESPECIALES

- Gran variedad de tenazas para el corte de cerámica.
- Sierra para Hormigón Celular.

TENAZA PARA PORCELÁNICO



- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

	REF			
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	SUPERPRO	5	765

TENAZA ALICATADOR



- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

	REF			
TENAZA ALICATADOR	65925	SUPERPRO	5	765

TENAZA PARA CERÁMICA



- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF		
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	SUPERPRO	6

TENAZA PARA MOSAICO



- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

	REF		
TENAZA PARA MOSAICO	71970	SUPERPRO	5

SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR



- Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno.
- Longitud de la hoja: 70 cm.
- Mango de madera de haya barnizado.

	REF		
SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR	70930	SUPERPRO	2



SLAB SYSTEM

CORTE Y MANIPULACIÓN DE GRANDES FORMATOS

Corte
Manipulación
Instalación









SLAB — SYSTEM

CORTE

SLAB CUTTER
SLIM CUTTER PLUS
TC-125

MANIPULACIÓN

SLAB TRANS HEAVY DUTY N	SLAB TABLE
SLIM EASY TRANS PLUS	SLAB TABLE VERSA-TILE
SLIM EASY TRANS	SLAB TROLLEY
SLAB TRANS MINI	

INSTALACIÓN

RUBI TRILLER

INFORMACIÓN DE GRAN FORMATO

Densidad del material: 2,45 g/m³



300 x 100 x 0,3 cm = 22 kg
118 1/8" x 39 3/8" x 1/8" = 48.5 Lb

300 x 100 x 0,7 cm = 51,5 kg
118 1/8" x 39 3/8" x 1/4" = 113.5 Lb

160 x 320 x 0,6 cm = 75,25 kg
63" x 126" x 1/4" = 165.9 Lb

160 x 320 x 0,8 cm = 100,35 kg
63" x 126" x 5/16" = 221.2 Lb

120 x 240 x 0,9 cm = 63,5 kg
47 1/4" x 94 1/2" x 3/8" = 139.9 Lb

150 x 300 x 0,3 cm = 33 kg
59 1/16" x 118 1/8" x 1/8" = 72.75 Lb

150 x 300 x 0,6 cm = 66 kg
59 1/16" x 118 1/8" x 1/4" = 145.5 Lb





Sistema de corte manual con guías conectables.

SLAB CUTTER G3

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato.

2
Cut & Drill



3+2
YEARS
WARRANTY



320 cm



3-10 mm



PATENT
PENDING

SLAB CUTTER G3

REF



16900

PREMIUM

√

320 cm

3-10 mm

11 kg

16,2 kg

1

-

A partir de espesores de 10 mm, y hasta 20 mm, hay que utilizar el Slab Breaker Plus (ref. 18917).

- 1 Sistema con ventosas móviles integradas en las guías. Ventosas de caucho grises especiales para superficies rugosas. No dejan marcas en la pieza.
- 2 Carro con mecanismo de palanca para un perfecto rayado. Rulina Extreme.
- 3 Guías altamente reforzadas. Fácilmente conectables entre si mediante un mecanismo de palanca ajustable.
- 4 Capacidad de corte de 320 cm. ampliable según la necesidad de guías adicionales.

- Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamientos para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Cada conjunto contiene: 3 guías de 112 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza y 6 ventosas de fijación.
- Bolsa de transporte con asas acolchadas y bolsillos para accesorios.

Accesorios:



Ref. 18917
Slab Breaker Plus



Ref. 16908
Suplemento Guía y Ventosas SLIM CUTTER G3



Ref. 54918
Tenaza Slab Breaker



Sistema de corte manual con guías conectables.

SLIM CUTTER PLUS

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.

2
Cut & Drill



3+2
YEARS
WARRANTY

360 cm

10 mm



PROTECTED
DESIGN

REF



SLIM CUTTER PLUS

18959 SUPERPRO

✓

360 cm

10 mm

7 kg

1

25

- 1 Guías de aluminio extrusionado de 110 cm de longitud, conectables entre sí.
- 2 Capacidad de corte de 360 cm [ampliable según necesidad añadiendo guías extra Ref.18913].
- 3 3 ventosas de caucho natural aptas para superficies rugosas para obtener una mejor fijación de las guías a la pieza.
- 4 Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.

- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Gran potencia de rayado gracias a la ergonomía del carro.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y rodamientos para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Incluye práctica bolsa de transporte fabricada en nylon reforzado, con asas y cinta bandolera. Incorpora 4 compartimentos interiores para accesorios.
- Cada conjunto contiene: 4 guías de 110 cm. 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación y 1 llave Allen.

Accesorios.



Cortadora circular TC-125



Ref. 18917
Slab Breaker Plus



Ref. 18913
Suplemento Guía Slim Cutter 110 cm.



Ref. 54918
Tenaza Slab Breaker



CORTE GRAN FORMATO

SLAB BREAKER PLUS



- Separador auxiliar para el corte de lámina cerámica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm o más.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.

	REF		
SLAB BREAKER PLUS	18917	PREMIUM	1

CABEZAL SLIM CUTTER PLUS



NEW

- Carro con mango ergonómico para sistema de corte G1.

	REF		
CABEZAL SLIM CUTTER PLUS	18879	SUPERPRO	1

TENAZA SLAB BREAKER



- RUBI® TENAZA SLAB BREAKER es una tenaza/separador de lámina porcelánica de gran formato de espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.
- Tenazas con mando Soft-grip bi-material con clip para asegurar el cierre de las tenazas.
- Alta potencia de separación para baldosas comprendidas entre los 3 hasta los 10 mm.
- Tenazas reforzadas diseñadas para un mayor confort y durabilidad.
- Se pueden utilizar como tenazas para espesores delgados o como separador si el espesor o dureza del material lo requieren. Tenazas y separador 2en1.

	REF		
TENAZA SLAB BREAKER	54918	SUPERPRO	1

RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER



- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

	REF		
RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER	01901	PREMIUM	5

SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER



- Guía de aluminio de 110 cm extra.

	REF			
SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER 110 CM.	18913	SUPERPRO	1,7 kg	1

SUPLEMENTO GUÍA SLAB CUTTER G3



NEW

- Guía de aluminio extrusionado de 112 cm extra.
- Incluye dos ventosas integradas en la guía.

	REF		
SUPLEMENTO GUÍA Y VENTOSAS SLAB CUTTER G3	16908	PREMIUM	1

CORTADORA CIRCULAR TC-125 G1



PROTECTED DESIGN

- Accesorio exclusivo para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER.
- Necesario el uso de las guías SLIM SYSTEM.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronczadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste rápido.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.
- Incluye disco TCR-Superpro y maleta de transporte.

	REF			RPM									
TC-125	50953	SUPERPRO	✓	13800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	
TC-125 USA	51957	SUPERPRO	✓	13800	110-130V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	
TC-125 UK	51959	SUPERPRO	✓	13800	220-240V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	
TC-125 UK	51961	SUPERPRO	✓	13800	110-130V 50-60Hz	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	



Cortadora circular, suave y precisa, ideal para lámina cerámica.

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125

2
Cut & Drill

Para el corte de lámina cerámica y de todo tipo de baldosa cerámica. Apta para piedra natural y piedra sinterizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.



3+1
YEARS
WARRANTY



PROTECTED
DESIGN

REF					RPM	W									
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51901 = NUEVA REF. 50953 + 51979)															
TC-125 230V 50/60HZ CORTADORA	50953	SUPERPRO	✓	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
GUIAS KIT TC-125 PARA 50953, 51959 Y 51961	51979	SUPERPRO	✓											1	-
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51902 = NUEVA REF. 51959 + 51979)															
TC-125 230V 50/60HZ UK CORTADORA	51959	SUPERPRO	✓	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
GUIAS KIT TC-125 PARA 50953, 51959 Y 51961	51979	SUPERPRO	✓											1	-
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51904 = NUEVA REF. 51961 + 51979)															
TC-125 110V 50/60HZ UK CORTADORA	51961	SUPERPRO	✓	110-130V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	-
GUIAS KIT TC-125 PARA 50953, 51959 Y 51961	51979	SUPERPRO	✓											1	-
KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 230V 50/60HZ (ANTERIOR REF. 51903 = NUEVA REF. 51957 + 51969)															
TC-125 120V 50/60HZ USA CORTADORA	51957	SUPERPRO	✓	110-130V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	330x239x206 cm	14 kg	1	18
GUIAS KIT TC-125 PARA 51957	51969	SUPERPRO	✓											1	-

Necesario el uso de las guías SLIM SYSTEM.

- 1 Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- 2 Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- 3 Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronzadora) y abatible de 0° a 45° (inglete). Sistema de ajuste rápido.
- 4 Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.

- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).
- Interruptor con bloqueo de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).
- Conexión directa a aspiradora (Ø32mm). Incluye adaptador para (Ø37, 42 y 50 mm).
- Válvula de regulación y conexión rápida para manguera** (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. Mejora la ergonomía en el corte húmedo.
- Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. Facilita el cambio de disco y minimiza la proyección de partículas y agua.
- Protector lateral basculante para el corte a inglete. reduce las salpicaduras de agua y mejora la aspiración de polvo.
- Incluye disco Ø125. (corte seco), maleta de transporte y accesorios. Facilita el transporte y la manipulación.

Accesorios:	
	Ref. 18913 Suplemento Guía Slim Cutter 110 cm.
	Ref. 18879 Cabezal Slim Cutter Plus
	Ref. 54918 Tenaza Slab Breaker
	Ref. 18934 Slab Trolley



Transportador/bastidor retráctil para la manipulación de lámina cerámica.

SLAB TRANS HEAVY DUTY N

Especialmente indicado para la manipulación de láminas cerámicas de gran espesor.

3
Set



3
YEARS
WARRANTY



SLAB TRANS HEAVY DUTY N

REF



18982 PREMIUM 380x170x23,7 cm 35,4 kg 1 1

Añadir más suplementos ventosa al Slab Trans Heavy Duty no incrementa la carga máxima original de 170 kg.

1 Doble perfil de aluminio reforzado, unido por un sistema de correderas. Proporciona una alta resistencia estructural.

2 Incluye 2 traviesas perpendiculares de aluminio. Le confieren una rigidez óptima.

3 Incluye cuatro mangos Soft-Grip retractiles y extraíbles para adaptarse a cada situación durante la instalación. Seis ventosas de vacío de caucho gris para no dejar marca en la cerámica. Mayor capacidad de carga.

4 Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión EASY FIX.

- Acabado en negro anodizado.
- Con una capacidad de carga máxima de 70 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.
- Dimensiones: 3800x1700x237 mm. [conjunto totalmente abierto].
- Formato máximo de manipulación: 360 x 160 cm.
- Incluye bolsa de transporte.

Accesorios:



Ref. 18979
Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N



Ref. 21955
Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO



Ref. 18934
Slab Trolley





SLIM EASY TRANS PLUS

Para transportar láminas de gran formato.



- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 170 a 320 cm de aluminio reforzadas y 6 ventosas de vacío de Ø 20 cm (ref. 18827) con gran capacidad de carga. Aportan un plus de seguridad y fiabilidad.
- La distancia óptima de agarre recomendada es de 700 mm [distancia entre mangos].
- Los mangos Soft-grip pueden deslizarse y extraerse por la ranura superior de las guías.
- Múltiples regulaciones de posición de las ventosas.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

Accesorios:



Ref. 18819
Suplemento set travesaño Slim EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS



Ref. 21955
Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO




Ref. 18979
Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N



SLIM EASY TRANS PLUS

REF	Modelo	Peso	Caja	Paquete
18976	SUPERPRO 1654x254x228 cm	24 kg	1	1

Añadir más ventosas no incrementa la capacidad de carga.

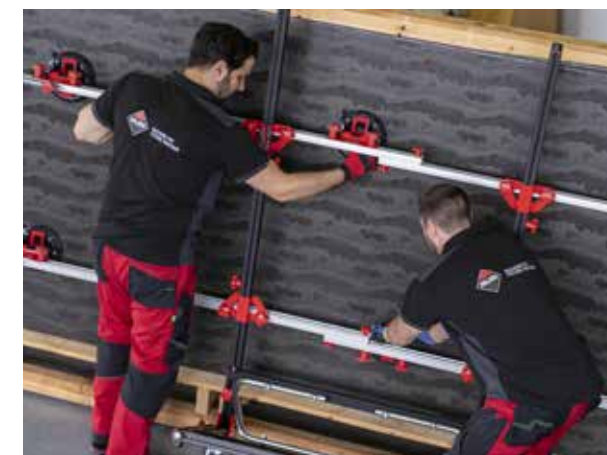

SLIM EASY TRANS

Para transportar láminas cerámicas de gran formato.

3
Set

- Incluye dos guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm y 10 ventosas de sujeción superficie rugosa (Ref.66929).
- Carga máxima del conjunto: 60 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3 m.

Accesorios.



Ref. 18819

Suplemento set travesaño Slim EASY TRANS / Slim EASY TRANS PLUS



3
YEARS
WARRANTY



PROTECTED
DESIGN

SLIM EASY TRANS

REF



18910

SUPERPRO

16,6 kg

1

12

Por cada dos ventosas (Ref. 18915) se incrementa la carga en 10 kg. Hasta un máximo de 110kg, haciendo uso de 10 ventosas.





SLAB TRANS MINI

Para transportar láminas cerámicas de gran formato de tamaño de tamaño máximo recomendado 150 x 150 cm.



NEW



SLAB TRANS MINI

REF



18983 SUPERPRO 1

- 1 Ideal para formatos medianos. Aporta menos peso al conjunto transportador-baldosa a la hora del transporte de formatos medianos.
- 2 Guía de aluminio retráctil. Nos permiten manipular y transportar formatos desde 100 cm hasta 210 cm. Especialmente recomendado para formatos de máximo 150 x 150 cm, de 6 u 8 mm de espesor, usado en diagonal.
- 3 Mango soft-grip altamente reforzados, ajustables i extraíbles. Con empuñadura anti-giro y sistema soft-grip que permiten un mejor agarre del conjunto.
- 4 2 ventosas de vacío de Ø20 cm intercambiables, se pueden posicionar en cualquier punto de la guía.

- Ventosas de vacío con indicador de seguridad.
- Cada ventosa de vacío, de 20 cm de diámetro y con una gran capacidad de carga, dispone de un indicador que nos avisa en el caso de pérdida de succión de esta.
- Las ventosas disponen de un protector para evitar su deterioro durante el transporte.

Accesorios:



Ref. 16909
Soporte Slab Trans Mini para Mesa

SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS

3
Set



- Juego de travesaños para los transportadores SLIM EASY TRANS y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima del SLIM EASY TRANS PLUS a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

	REF		
SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	SUPERPRO	1

SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N

3
Set



- El suplemento de ventosa de vacío es un accesorio compatible con SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) y SLAB TRANS MINI (Ref. 18983). La ventosa de vacío se puede fijar a cualquier tipo de superficie y sin dejar marca en la pieza. Su uso permite reemplazar las ventosas de vacío, manteniendo, en todo momento la capacidad de carga máxima original del propio transportador.

	REF			
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	PREMIUM	1	1

SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO

3
Set



- Ventosa adicional para colocar en los travesaños del SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982) y SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) + SET TRAVESAÑOS (Ref.18819).
- Aporta rigidez en el transporte de piezas muy delgadas.
- Facilita el transporte de piezas con cortes.

	REF		
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO	21955	PREMIUM	1

SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA

3
Set



NEW

- Para uso exclusivo con el SLAB TRANS MINI y la MESA SLAB.
- Ayuda a la colocación de la pieza sobre la MESA SLAB en la posición de doble encolado sin necesidad de retirar el transportador.

	REF		
SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA	16909	SUPERPRO	1



SLAB TROLLEY

Sistema de transporte y maniobra para láminas cerámicas de gran formato. Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.



- Accesorio para los transportadores Slab trans HD N (Ref.18982), Slim trans plus (Ref. 18976+18819) y Slim easy trans (Ref.18910+18819).
- Facilita la descarga del caballete y movimiento de grandes formatos con el mínimo esfuerzo.
- Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
- Ultraligero y compacto.
- Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.



PATENTED

	REF				
SLAB TROLLEY	18934	PREMIUM	15 kg	1	5



SLAB TABLE

Banco de trabajo para el corte y manipulación de láminas cerámicas de gran formato mediante las herramientas de la gama Slab system.

3
Set



3
YEARS
WARRANTY

- Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del banco de trabajo.
- Gran estabilidad. La estructura de la mesa, junto con los pies niveladores, consigue una mayor estabilidad del conjunto.
- Montaje y desmontaje rápido y fácil. Sistema de unión easy fix (tornillos cabeza martillo).
- Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario.
- Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas cerámicas, se recomienda el uso de 2 unidades.
- Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm.
- Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm.
- Altura de trabajo: 70 cm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.

Accesorios:



Ref. 21931
Accesorio Alargador Mesa Slab



Ref. 21975
Distanciadores Mesa Slab (15 U)

SLAB TABLE

REF



18935

SUPERPRO

180x104,4x70 cm

34,5 kg

36 kg

1

9



RUBI

SLAB TABLE VERSA-TILE

Banco de trabajo para el corte y manipulación de láminas cerámicas de gran formato, especialmente diseñado para las herramientas de la gama SLAB.

3
Set**3**
YEARS
WARRANTY**NEW**

- Gracias a la forma de las patas y su estructura la mesa tiene una gran estabilidad y robustez incluso en su posición más ancha. Los pies regulables permiten dicha estabilidad incluso sobre suelos irregulares.
- Dimensiones en posición de trabajo: La mesa es extensible desde 1100 hasta 1515 mm lo cual nos permite manipular los formatos más anchos. Su longitud es de 1800 mm.
- Sus patas plegables y sus dos ruedas laterales nos permiten un fácil transporte y almacenaje de esta.
- Doble altura de trabajo: 70 y 84 cm permite adaptarse a las distintas necesidades permitiendo todo tipo de trabajos.
- Capacidad de carga máxima: 260 kg. Permite cargar incluso las baldosas más grandes.
- Gracias a sus dos barras móviles y sus anchos perfiles en forma de T podemos tener una superficie de apoyo que nos permita trabajar como banco de trabajo para el uso de herramientas más pequeñas, como por ejemplo cortadoras manuales.

Accesorios:

Ref. 21931
Accesorio Alargador Slab TableRef. 21975
Distanciadores Slab Table (15 U)

REF



SLAB TABLE VERSA-TILE

18984 PREMIUM 180x153x84 cm 42 kg 1 -

ACCESORIO ALARGADOR MESA SLAB

3
Set



NEW

- Accesorio para la MESA SLAB VERSA-TILE permite alargar la mesa hasta 3 m manteniendo las características de la misma.
- Compatible también con la MESA SLAB.

	REF		
ACCESORIO ALARGADOR MESA SLAB	21931	PREMIUM	1

DISTANCIADORES MESA SLAB (15 U)

3
Set



NEW

- Permiten elevar la pieza a 4,5 cm de los perfiles de la MESA SLAB/MESA SLAB VERSA-TILE.
- Ideales para realizar sobre la mesa cualquier tipo de corte transversal y perforación sin peligro de dañar los perfiles.

	REF		
DISTANCIADORES MESA SLAB (15 U)	21975	PREMIUM	1

INSTALACIÓN GRAN FORMATO

ACERCADOR DE BALDOSAS

3
Set



- Sistema de doble ventosa con bomba de vacío para una sujeción segura.
- Ventosas de gran diámetro (150 mm) para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)
- Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.
- Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.
- Capacidad máxima de desplazamiento y regulación de 100 kg.

	REF					
ACERCADOR DE BALDOSAS	60926	PRO	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	1



RUBI TRILLER



Vibrador manual compacto.
Diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato.



- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.



0,04 cv/tp



	REF			RPM			
RUBI TRILLER	18948	SUPERPRO 220-230v	50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1
RUBI TRILLER USA	18978	SUPERPRO 110-130v	50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1

VENTOSA SUPERFICIES RUGOSAS RM

3
Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de Polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF			
VENTOSA SUPERFICIES RUGOSAS RM	66929	SUPERPRO	1	280

VENTOSA DOBLE SUPERFICIES RUGOSAS RM

3
Set



- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg. Diámetro ventosa: 120 mm.

	REF			
VENTOSA DOBLE SUPERFICIES RUGOSAS RM	66952	SUPERPRO	1	96

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

3
Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Maleta transporte con inserto en cuatricromía.

	REF				
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 SC-200	18919	PREMIUM	1,5 kg	1	90

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

3
Set



NEW

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

	REF			
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200	21951	PREMIUM	1,5 kg	1

APLANADOR PARA SOLADOR

3
Set



- Aplanador para solador
- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Gracias a la empuñadura plana podemos reforzar su función con la maza de goma.
- Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
- Perfecta planitud.
- Medidas de la base: 40 x 14,5 cm.
- Con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

	REF		
APLANADOR SOLADOR 40 X 14,5 CM. CON GOMA	72980	SUPERPRO	1

APLANADOR ERGO

3
Set



NEW

- Herramienta para fijar las piezas de gran formato.
- Propicia la extracción el aire que queda entre la pieza y el adhesivo.
- Con mango bi-material para ofrecer el mayor confort y complementar su ergonomía.
- Placa metálica para una completa rigidez y larga durabilidad, reforzada con goma para no dañar las piezas cerámicas sobre las que trabaje.
- Peso justo y equilibrado.

	REF		
APLANADOR ERGO	28900	PREMIUM	1



CORTE ELÉCTRICO DE LA CERÁMICA


Cortadoras e ingleteadoras eléctricas
Cortadora circular, biseladora y aspiradora







TABLA DE SELECCIÓN



			cm	inch	mm	inch
USO INTENSIVO MOTOR DE 3 HP ★★★★★	 CON EFECTO TRONZADORA	DX-N	148	58 7/16"	300-350	12-14"
		DR	84	33"		
	 SIN EFECTO TRONZADORA	DS-N	152	59 13/16"	250	10"
USO PROFESIONAL MOTOR DE 1,5 A 2 HP ★★★★★	 CON EFECTO TRONZADORA	DCX-XPERT	155	61"	250	10"
		DC-PYTHON	120,5	48"		
	 SIN EFECTO TRONZADORA	DV	106	41 3/4"	200	8"
USO OCASIONAL MOTOR DE 0,7 A 1,1 HP ★★☆☆☆	 SIN EFECTO TRONZADORA	DU-EVO	85	33"	200	8"
		ND	∞			



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		W								
DX-350 N 1000	3 cv/hp	2,2 kW	[*4] 118,5 cm 46 5/8"	[*4] 83,5 x 83,5 cm 32 7/8 x 32 7/8"	∞	[*5] 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	92 Kg. 203 Lb.	✓
DX-350 N 1300	3 cv/hp	2,2 kW	[*4] 148,5 cm 58 7/16"	[*4] 105 x 105 cm 41 5/16 x 41 5/16"	∞	[*5] 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	100 Kg. 220 Lb.	✓
DS-250 N 1000	3 cv/hp	2,2 kW	102 cm 40 3/16"	72 x 72 cm 28 3/8 x 28 3/8"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.	-
DS-250 N 1300	3 cv/hp	2,2 kW	132 cm 51 15/16"	93,5 x 93,5 cm 36 13/16 x 36 13/16"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.	-
DS-250 N 1500	3 cv/hp	2,2 kW	152 cm 59 13/16"	107,5 x 107,5 cm 42 5/16 x 42 5/16"	∞	[*3] 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.	-
DCX-250 XPERT 1250	2 cv/hp	1,5 kW	125 cm 49 3/16"	90 x 90 cm 35 7/16 x 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.	✓
DCX-250 XPERT 1550	2 cv/hp	1,5 kW	155 cm 61"	110 x 110 cm 43 5/16 x 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -	✓
DC-250 PYTHON 850	1,5 cv/hp	1,1 kW	[*2] 98 cm 38 9/16"	[*2] 69,5 x 69,5 cm 27 3/8 x 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.	✓
DC-250 PYTHON 1200	1,5 cv/hp	1,1 kW	[*2] 120,5 cm 48"	[*2] 85 x 85 cm 33 7/16 x 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.	✓
DV-200 1000	1,5 cv/hp	1,1 kW	106 cm 41 3/4"	76,5 x 76,5 cm 30 1/8 x 30 1/8"	∞	[*3] 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.	-
DU-200 EVO 650	1,1 cv/hp	0,8 kW	65 cm 26"	45 x 45 cm 18 x 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.	-
DU-200 EVO 850	1,1 cv/hp	0,8 kW	85 cm 33"	60 x 60 cm 24 x 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.	-
ND-180	0,7 cv/hp	0,55 kW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	11,8 Kg. 26 Lb.	-
ND-200 	1,1 cv/hp	0,8 kW	∞	∞	[*1] 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.	-
ND-180 	0,7 cv/hp	0,55 kW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.	-
DR-350	3 cv/hp	2,2 kW	[*4] 84 cm 33"	[*4] 43,5x43,5 cm 17 x 17"	∞	[*5] 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.	✓

[*1] Con tope lateral.

[*2] Material de 10mm de espesor y efecto tronizador.

[*3] Con pletina especial inglete.

[*4] Con disco de Ø300 mm. y material de 10 mm de espesor y efecto tronizador.

[*5] Con disco de Ø350 mm.

[*6] Cabezal en posición más baja.



Màquina de cabezal mòbil con efecto tronadora, para una total polivalencia.

DX-350 N

Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como mármol, granito, ladrillos, cara vista y refractarios.



LEGS IMPROVEMENT



DX-350 N 1000	PREMIUM	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x86x143 cm	92 kg	1	**1
DX-350 N 1300	PREMIUM	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	200x86x143 cm	100 kg	1	**1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52927 y 52928: 2,4 CV/HP.
Ref. 52919 (3F): 4 CV/HP.

- 1 Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.
- 2 Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.
- 3 Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.
- 4 Efecto tronzoadora de altas prestaciones. Máxima altura de corte.

- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 350 mm (no incluido).
- Permite el uso de disco de Ø 300 mm.
- Cabezal graduable con efecto tronzoadora.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2 mW. (clase 2)
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.

Accesorios:

- Ref. 51916
Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX
- Ref. 51915
Juego pletinas Ø184mm DX-350
- Ref.
Cables con enchufe

	REF	52905	52906		
DX-350 N 1000	Voltaje	230V-50 Hz. 220V-60 Hz.			
	RPM	2800	3400		
DX-350 N 1300	REF	52915	52916	52918	52927 NEW 52928 NEW
	Voltaje	230V-50 Hz. 230V-60 Hz.	120V-60 Hz.Inch.	230V-50 Hz. 110V-50 Hz.	
	RPM	2800	3400	3400	2830 2700



Máquina de cabezal móvil de gran precisión, ideal para el corte a inglete.

DS-250 N



Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.



LEGS IMPROVEMENT



3 cv/hp



51 mm



DS-250 N 1000	PREMIUM	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1	
DS-250 N 1300	PREMIUM	132 cm	93,5x93,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg	1	**1	
DS-250 N 1500	PREMIUM	152 cm	107,5x107,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	220x86x127 cm	100 kg	125 kg	1	**1	

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52945 (3F): 4 CV/HP.

1 Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.

2 Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.

3 Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.

4 Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm [no incluido].
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete de máxima precisión.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.

Accesorios:



Ref. 51916
Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX



Ref. 51914
Suplemento mesa rodillos DV/DC/DCX/DS/DX (2013).



Ref.
Cables con enchufe

	REF	52920	
DS-250 N 1000	Voltaje	230V-50 Hz.	
	RPM	2800	
DS-250 N 1300	REF	52930	
	Voltaje	230V-50 Hz.	
DS-250 N 1500	REF	52940	52942
	Voltaje	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.
	RPM	2800	3400



Máquina de cabezal móvil con efecto tronadora, adecuada para corte intensivo de porcelánico.

DCX-250 XPERT



Adecuada para corte intensivo de porcelánico, gres y baldosa cerámica. Para uso ocasional en el corte de piedra natural como mármol o granito.



DCX-250 XPERT 1250	PREMIUM	125 cm	133 cm	90x90 cm 60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	192x74x130 cm	78 kg	1	**1			
DCX-250 XPERT 1550	PREMIUM	155 cm	163 cm	110x110 cm 60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	222x74x130 cm	86 kg	1	**1	124 kg		

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

- 1 Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y laterales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
- 2 Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.
- 3 C3-PYTHON permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.
- 4 Efecto tronadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.

- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de Ø200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimaternal y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.

Accesorios.



Ref. 51927
Juego pletinas Ø170mm DC PYTHON/DCX

	REF	52960	52961	52929 NEW	52962
DCX-250 XPERT 1250	Voltaje	230V-50Hz.	110V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-60Hz.
	RPM	2750	2750	3350	3350
DCX-250 XPERT 1550	REF	52970	52971	52937 NEW	52972
	Voltaje	230V-50Hz.	110V-50Hz.	220V-60Hz.	120V-60Hz.
	RPM	2750	2750	3350	3350



Máquina de cabezal móvil, polivalencia y precisión

DC-250 PYTHON

DC-250 PYTHON

Para el corte de baldosas porcelánicas y otros materiales.



DC-250 PYTHON 850	SUPERPRO	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm 61 / 90 mm	55 mm	-	250 mm	137x59x131 cm	54,5 kg	69,5 kg	1	**1
DC-250 PYTHON 1200	SUPERPRO	108 cm	121 cm	85x85 cm 61 / 90 mm	55 mm	-	250 mm	162x82x131 cm	59,55 kg	75 kg	1	1**

1 Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Ajustable a 45° para un inglete perfecto. Motor de accionamiento directo.

2 Estructura de acero. Rigidez y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

3 Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI y certificado por TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de partículas de polvo respirables generadas durante el corte.

4 Sistema de refrigeración C3 Python. Nuevo sistema de refrigeración ajustable. Permite ajustar el punto de contacto del agua en función del espesor del material, consiguiendo un impacto directo del agua en el punto de corte. Esto permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.

- Patas plegables con ruedas para un fácil transporte y mesas desmontables para una fácil limpieza de la máquina.
- Escuadra de aluminio ajustable (0° - 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos TURBO y SEGMENTADOS.
- Refrigeración del disco a través de bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Incluye disco de diamante CEV SUPERPRO Ø250 (*Ref. 56949 incluye el disco CPA SUPERPRO Ø250).
- Suministrada sin cable.

	REF	56941	56937	56938
DC-250 PYTHON 850	Voltaje	230V-50Hz	220V-60Hz	110V-50Hz
	RPM	2790	2790	2790
DC-250 PYTHON 1200	REF	56939	56943	56947 56949
	Voltaje	230V-50Hz.	220V-60Hz.	110V-50Hz. 230V-50Hz.
	RPM	2790	2790	2790 2790



DV-200
1000



Cortadora de cabezal móvil de máxima funcionalidad y fiabilidad

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros materiales de revestimiento.



DV-200 1000

SUPERPRO 106 cm 76,5x76,5 cm 35 mm 15 mm √ 200 mm 160x59x117 cm 60,5 kg 1 **1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

1 Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima precisión y calidad de corte.

2 C³ System, Mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.

3 Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.

4 Patas plegables con ruedas incorporadas para un transporte más cómodo.

- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0° a 60°) para cortes repetitivos.
- Ámplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Con C3 SYSTEM que permite una refrigeración y limpieza del disco más eficaces. Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Cabezal abatible a 60° para cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 cm. de longitud.
- Máquina servida sin cable.

Accesorios:

	Ref. 54999 Laser&Level Kit DV/DC/DCX/DS/DX
	Ref. 54993 Suplemento mesa DV/DC/DCX
	Ref. 51916 Fijación cerámica DV/DC/DCX/DS/DX

REF	54911	54913	54914
DV-200 1000	Voltaje 230V-50 Hz.	110V-50Hz.	120V-60Hz.
	RPM 2790	2790	2790



Cortadora de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros.

DU-200 EVO

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



1,1 cv/hp



35 mm



65 / 85 cm



mm
inch



PATENTED



1 Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil de montar.

2 Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.

3 Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.

4 C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.

- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
- Motor directo con protector térmico y chasis reforzado.
- Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Mango bimaternal, para un mayor confort.
- Suministrada con cable eléctrico.
- Con disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.

Accesorios:



Ref. 5973
Bloque limpiador



Ref. 5974
Bloque limpiador N

DU-200 EVO 650	PRO	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9	
DU-200 EVO 850	PRO	85 cm	60x60 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	136x39x102 cm	27,2 kg	1	6	

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

	REF	55903	55905	55906	55907	55938	55939
DU-200 EVO 650	Voltaje	230V-50Hz.	230V-50Hz. UK	110V-50Hz. UK	120V-60Hz. USA	220V-60Hz.	240V-50Hz. AUS.
	RPM	2915	2915	2670	3200	3490	2915
DU-200 EVO 850	REF	54975	54976	54977			
	Voltaje	230V-50Hz.	120V-60Hz. USA	230V-50Hz. UK			
	RPM	2915	3490	2915			

RUBI ND-200

Cortadora portátil, ideal para acabados y reformas.
Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.



- 1 Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
- 2 Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
- 3 Rápido sistema de posicionamiento a 45°. Fácil manejo.
- 4 Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos...

- Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm. incluido.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Motor directo con protector térmico.

Accesorios:



Ref. 5973
Bloque limpiador



Ref. 5974
Bloque limpiador N



3 YEARS WARRANTY



1,1 cv/hp



40 mm



ND-200	PRO	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8
--------	-----	------	------	-------	-------	---	--------	---------------	---------	---	---

	REF	45910	45915	45911	45916
ND-200	Voltaje	230V-50 Hz.	230V-50 Hz.UK	220V-60 Hz.	110V-50 Hz.UK
	RPM	2790	2790	3240	2750

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Cortadora portátil, ideal para acabados y reformas.
Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



- 1 Refrigeración del disco por inmersión.
- 2 Con mesa abatible para ingletes.
- 3 Tope lateral para cortes repetitivos.
- 4 Guía para cortes a 45°.

- Motor monofásico.
- Para azulejos, gres y otros materiales.
- Disco de diamante de Ø 180 mm. incluido.
- Con protector térmico de seguridad.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Modelo con maleta, servido con 2 discos (Ref. 25945, 25964, 24956).



Accesorios.	
	Ref. 5973 Bloque limpiador
	Ref. 5974 Bloque limpiador N















0,7 cv/hp



35 mm



	REF				RPM									
ND-180	25925	-	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180	25927	-	PRO	220V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180 USA	25963	-	PRO	120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	11,8 kg	1	24
ND-180	25945	✓	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12
ND-180 UK	24956	✓	PRO	230V-50 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm	13,16 kg	1	12

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.





Cortadora tronzadora de mesa móvil para el corte de todo tipo de material.

DR-350

Para todo tipo de materiales de obra como: ladrillos, cara vista, refractarios, mármol, granito y baldosa cerámica.



3
YEARS
WARRANTY



DR-350	SUPERPRO	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	✓	1	**1
--------	----------	---------	-------	--------------	-------------	------------	-----------------	-------	---	---	-----

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 56948 (3F): 4 CV/HP.

2
Cut & Drill

- 1** Cabezal con efecto tronadora de altas prestaciones. Gran capacidad de corte.
- 2** Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.
- 3** Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo y comodidad.
- 4** Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de trabajos intensivos.

- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico. Excepto motores trifásicos.
- Cabezal regulable a 45°.
- Mesa de grandes dimensiones (58,5 x49,5 cm.).
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.
- Disco de diamante de Ø 300-350 mm (no incluido).
- Máquina servida sin cable.
- Motor directo.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.

Accesorios:



Cables con enchufe

	REF	56940	56942
DR-350	Voltaje	230V-50 Hz.	220V-60 Hz.
	RPM	2800	2800



ACCESORIOS PARA CORTADORAS ELÉCTRICAS

· Variedad de accesorios para cortadoras eléctricas.

BLOQUE LIMPIADOR



· Especialmente indicado para afilar discos de diamante.

	REF		
BLOQUE LIMPIADOR	05973	SUPERPRO	5

BLOQUE LIMPIADOR-N



· Especialmente indicado para afilar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.

	REF		
BLOQUE LIMPIADOR N	05974	SUPERPRO	5

JUEGOS PLETINAS INGLETES



· Para realizar cortes a inglete de gran precisión.
· Disponible en varios modelos.

	REF		
JUEGO PLETINAS Ø184MM DX-350	51915	SUPERPRO	1
JUEGO PLETINAS Ø170MM DC PYTHON/DCX	51927	SUPERPRO	1
JUEGO PLETINAS Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250	57991	SUPERPRO	1

SUPLEMENTO MESA



· Aumenta la superficie de trabajo para cerámicas de gran formato (600x230mm).
· Carga máxima: 10 Kg.
· Disponible en varios modelos.

	REF		
SUPLEMENTO MESA DS/OX (DESDE 2013)	54991	SUPERPRO	1
SUPLEMENTO MESA DV/DC/DCX	54993	SUPERPRO	1


SUPLEMENTO MESA RODILLOS



- Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.
- Con patas plegables y regulables en altura.
- Superficie de trabajo de 675x575 mm y carga máxima de 70 kg.
- Instalación a ambos lados de la máquina.

REF		
SUPLEMENTO MESA RODILLOS DV/DC/DCX/DS/DX (DESDE 2013).	51914	SUPERPRO 1

FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX

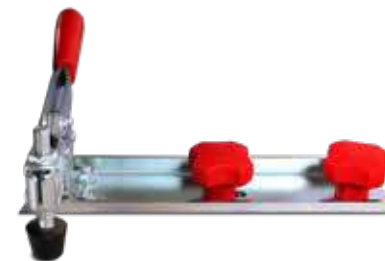

- Permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así movimientos imprevistos.
- Accesorio adaptable a los modelos de cortadoras DV,DC,DS y DX posteriores al 2009.

REF		
FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX	51916	SUPERPRO 1

TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX



- Para la fijación de piezas de gran formato.
- Ajustable a la longitud máxima del cortador eléctrico.
- Bloquea lateralmente (max.: 52 cm.) la baldosa cerámica evitando así, cualquier movimiento.
- Especialmente indicado para el bloqueo y ejecución de ingletes repetitivos.

REF		
TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX	54844	SUPERPRO 1

TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX



- Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.
- Accesorio adaptable al modelo DW-250-NL posterior al 2012.

REF		
TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX	54822	SUPERPRO 1

LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX



- Kit compuesto por:
- Nivel de burbuja circular para facilitar el correcto posicionamiento de la cortadora eléctrica (Precisión del nivel de burbuja: 1 mm/m).
- Trazador Láser que indica el paso del disco y facilita la colocación del material
- [Potencia del Láser: 2 mW / Láser Clase: 2].

REF		
LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX	54999	SUPERPRO 1



- Para realizar el pedido correctamente, se deben incluir la referencia de la máquina con el motor deseado y la referencia del cable con enchufe necesario para el país de destino.
- Longitud aproximada 3,5 m.




	REF			
CABLE ENCHUFE 230/50 EUR	58850	SUPERPRO	230V - 50 Hz.EUR	1
CABLE ENCHUFE 380/50 EUR	58851	SUPERPRO	380v-50 Hz.EUR	1
CABLE ENCHUFE 110/50 UK	58852	SUPERPRO	110v-50 Hz.UK	1
CABLE ENCHUFE 230/50 UK	58853	SUPERPRO	230V-50 Hz.UK	1
CABLE ENCHUFE 120/60 15A 12AWG USA	58854	SUPERPRO	120V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE ENCHUFE 220/60 15A 12AWG USA	58856	SUPERPRO	220V-60 Hz.15 A 12AWG USA	1
CABLE ENCHUFE 230/50 10A AUS	58863	SUPERPRO	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.	1

ACCESORIOS JUEGOS PLETINAS INGLETES

	PLETINA INCLUIDA	PLETINA ACCESORIO DISPONIBLE	USO
DX-350 N	Ø 90 mm	Ø 68 mm	AUMENTO DEL GROSOR DE CORTE
		Ø 184 mm	CORTE INGLETE
DS-250 N	Ø 90 mm	-	CORTE INGLETE
	Ø 138 mm		
DCX-250 XPERT	Ø 90 mm	Ø 130 mm	CORTE INGLETE
		Ø 170 mm	
DC-250 PYTHON	Ø 90 mm	Ø 130 mm	CORTE INGLETE
		Ø 170 mm	
DV-200 1000	Ø 90 mm	Ø 130 mm	CORTE INGLETE
DU-200 EVO	Ø 65 mm	-	-

	PLETINA DISPONIBLE
Ø 250	Ø 170 mm

ACCESORIOS CORTADORAS ÉLECTRICAS

	ND	DU-EVO	DV-200	DC-250 PYTHON	DS-250	DCX-250 XPERT	DX-350	DR-350
								
BLOQUE LIMPIADOR-N	05974	05974	05974	05974	05974	05974	05974	05974
BLOQUE LIMPIADOR	05973	05973	05973	05973	05973	05973	05973	05973
JUEGOS PLETINAS INGLETES			57991	57991 51927		57991 51927	51915	
SUPLEMENTO MESA RODILLOS			51914	51914	51914	51914	51914	
SUPLEMENTO MESA			54993	54993	54991	54993	54991	
FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX			51916	51916	51916	51916	51916	
TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX				54822	54822	54822	54822	
TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX.				54844	54844	54844	54844	
LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX			54999		54999	54999	54999	



CORTADORA CIRCULAR TC-180



Cortes precisos en materiales de gran formato.
Para el corte seco y húmedo de baldosas cerámicas y piedra natural.














- 1 Cortadora práctica y de fácil manejo para piezas de gran formato.
- 2 Doble sistema de refrigeración, húmedo y seco. Mayor adaptabilidad al entorno de trabajo.
- 3 Marca guía para mayor visibilidad de la línea de corte.
- 4 Fácil regulación del espesor de corte. Mayor versatilidad y adaptación a los distintos materiales.

- Especialmente indicada para piezas de gran formato.
- Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- Contenido:
 - Disco Ø 180 mm TCR-180 SUPERPRO.
 - Guía para cortes paralelos.
 - Cable con interruptor PRCD (diferencial).
 - Adaptador reductor para toma aspirador.
 - Maleta de transporte.

Accesorios:	
	Ref. 50957 Conector guías
	Ref. 50958 Sargento de fijación
	Ref. Guía para TC-180



	REF			RPM	W										
TC-180	50939	SUPERPRO	✓	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	✓	6.7 kg	11 kg	1	10

ACCESORIOS CORTADORA CIRCULAR TC-180

CORTADORA CIRCULAR KIT TC-180



· Kit compuesto por 1 x Cortadora circular TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939), 1 x Disco Diamante TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guía 80 cm. para TC-180 (Ref. 50956), 1 x Conector guías (Ref. 50957), 2 x Sargento de fijación (Ref. 50958).

	REF			
KIT TC-180	50994	SUPERPRO	1	8

GUÍA PARA TC-180



· Guía de aluminio para realizar cortes rectos.
· Posibilidad de unir varias guías mediante el conector (Ref. 50957).

	REF				
GUÍA TC-180 DE 80 CM.	50956	SUPERPRO	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUÍA TC-180 DE 120 CM.	50959	SUPERPRO	121x18x2 cm	1,8 kg	1

CONECTOR GUÍAS



· Permite unir varias guías para lograr una mayor longitud de corte.

	REF		
CONECTOR GUÍAS	50957	SUPERPRO	1

SARGENTO DE FIJACIÓN



· Altamente recomendado para fijar las guías en la cortadora y evitar el movimiento de las mismas durante el corte, consiguiendo así un corte más preciso.

	REF		
SARGENTO DE FIJACIÓN	50958	SUPERPRO	1

ACCESORIO BISELADOR E INGLETEADOR PRO-EDGER

RUBI

Sistema portátil profesional para uso intensivo, diseñado especialmente para el biselado e ingleteado en seco de baldosas de gran formato, principalmente. Permite la realización de biselados a inglete y de perfiles radiales en material porcelánico, cerámica y cualquier material de piedra natural de cualquier longitud.

2
Cut & Drill



3
YEARS
WARRANTY



- 1 Realiza corte a inglete a 45 grados hasta un máximo de espesor de 20 mm y sin limitación de espesor en biselados.
- 2 Biselado e ingleteado progresivo en diferentes profundidades para prolongar la vida útil de la muela y facilitar el biselado e ingleteado al usuario.
- 3 Compatible con mini-amoladoras con cable o batería que se adaptan fácilmente y de manera segura gracias a la unión mediante eje roscado M14 y cinturón de cierre rápido.
- 4 Rodamientos de alta velocidad sellados, para evitar que se introduzca el polvo generado durante el biselado e ingleteado.

- Patines de Polietileno de alta resistencia al desgaste.
- Posibilidad de adaptar fácilmente un aspirador para succión del polvo (ZERO-DUST).
- Intercambio de muelas rápido y sencillo.
- Chasis con chapa de acero al carbono.
- Patines deslizamiento de polietileno blanco de alta resistencia a la fricción.
- Mango de plástico.
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas, sellados.
- Muela 45° x 20 mm incluida (ref. 16946).
- Compatible con sistema ZERO DUST mediante clip para fijar aspirador.
- Protección muela por plástico PVC.
- Fijación amoladora mediante eje métrico Ø14mm (Ref. 16956) o 5/8"-11" (Ref. 16901) correa de cierre rápido.
- Compatible con mini amoladoras con cable o batería de 850 W máximo. Hasta Ø100 mm de mango.
- La regulación de biselado e ingleteado mediante desbaste progresivo regulable en 10 mm.
- Para su limpieza se recomienda usar trapo húmedo.
- Lubricación no es necesaria.

	REF										
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER	16956	SUPERPRO	√	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER USA	16901	SUPERPRO	√	∞ cm	20 mm	16 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24

Accesorios:



Ref.
Muela PRO-EDGER Grano Fino



Ref.
Muela PRO-EDGER Turbo Twist Grano Grueso



Ref.
Muela PRO-EDGER Grano Fino

ACCESORIOS PARA BISELAR E INGLETEAR

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO



- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. [rosca M16].
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	SUPER PRO	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	SUPER PRO	76 mm	M16 mm	11 mm	12000 max.	1

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. [rosca M16].
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	SUPER PRO	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría deportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. [rosca M16].
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1



RUBI

ASPIRADOR AS-30 PRO

2
Cut & Drill

Aspirador adaptable a máquinas eléctricas Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.



- Potencia: 1400 W.
- Aspiración: 58 l/s.
- Depresión: 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacidad: 30 l.
- Doble interruptor: paro/marcha y encendido automático.
- Toma de corriente para herramienta electroportátil (max. 2000 W.)
- Cable eléctrico: 4 m.
- Accesorios incluidos:
 - Manguera, boquilla [35/37 mm.] y boquilla rinconera.
 - Tubos de acero.
 - Cepillo para húmedo.
 - Filtro esponja para húmedo.
 - Filtro HEPA para seco.

Accesorios:



Ref. 50964
Bolsa Papel Aspirador AS-30 PRO (4 Un.)



Ref. 50998
Filtro en Seco Aspirador AS-30-PRO



Ref. 50999
Filtro en Húmedo Aspirador AS-30 PRO (2 Un.)

**3**
YEARS
WARRANTY**CE EAC**

ASPIRADOR AS-30 PRO	REF						
ASPIRADOR AS-30 PRO	50962	PRO	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9	



ACCESORIOS ASPIRADOR AS-30 PRO

· Gama de accesorios
compatibles con el aspirador
AS-30 PRO

BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)



- Bolsa de papel para aspiración de polvo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Biodegradable.
- Pack de 4 unidades.

	REF		
BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)	50964	PRO	1

FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30-PRO



- Filtro HEPA para aspiración en seco.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Tamaño mínimo de partícula: 5 µm.

	REF		
FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30-PRO	50998	PRO	1

FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)



- Filtro para aspiración en húmedo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Pack de 2 unidades.

	REF		
FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)	50999	PRO	1



RUBI

ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR

2
Cut & Drill

Aspiración en seco y húmedo con la misma máquina y accesorios específicos para la optimización de esta. Para trabajos de aspiración en seco y en húmedo, en espacios que se genere polvo muy fino fruto de cortes como el de madera dura, pintura, plásticos, cemento y tocho [polvo tipo M].



3
YEARS
WARRANTY

NEW

CE | EAC

- Sistema Autoclean que hace que el filtro se sacuda automáticamente.
- Certificación tipo M, aspira el 99,9% de las partículas en el aire, incluyendo madera (dura y blanda), yeso, cartón-yeso, Corian, pintura, plásticos, cemento y tocho.
- Toma de corriente para encendido y parado automáticamente sincronizado con la herramienta con la que se trabaje (máx. 2.000W).
- Ruedas de metal reforzadas con goma y con un radio optimo para poder desplazarse en terrenos irregulares.
- Ágil y compacto. Deposito de 20L y asa extralarga.
- Incluido:
 - Filtro azul antiespuma para la aspiración de líquidos.
 - Manguera de aspiración de 3 metros.
 - Tubo extensible de plástico.
 - 2 bases de cepillo multifunción.
 - Cepillo pavimentos duros.
 - Cepillo para trabajar con líquidos.
 - Boquilla plana para rincones.
 - Adaptador de goma.
- Consumibles incluidos:
 - 3 unidades de bolsas de 20L.
 - Filtro cartucho de poliéster Clase M.

Accesorios:



Ref. 51989
Filtro Aspirador Rubi Clear



Ref. 51997
Bolsa Aspirador Rubi Clear (5 Un)

REF					
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR	51941	PREMIUM 230V-50Hz. 400x400x600 cm	10 kg	1	
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR UK	53500	PREMIUM 110V-50Hz. 400x400x600 cm	10 kg	1	

ACCESORIOS ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR

FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR

2
Cut & Drill



NEW

- Filtro para aspiración en seco y filtrado clase M.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Certificación IFA.

	REF	
FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR	51989	PREMIUM

BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)

2
Cut & Drill



NEW

- Bolsa de filtro para aspiración de polvo clase M.
- Diseñada específicamente para el aspirador Clear.
- Cierre diseñado para la gestión correcta de los residuos y el posterior sellado de la misma (regulada en la certificación de Clase M del aspirador).
- Pack de 5 unidades.
- Certificación IFA.

	REF	
BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)	51997	PREMIUM





DISCOS DIAMANTE

Discos diamante corte seco

Discos diamante corte húmedo







DISCOS DIAMANTE - CORTE SECO

· Discos de diamante sin necesidad de agua para su refrigeración.

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (STT)



- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

REF	DIAMANTE	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM	Icon
STT 115 SUPERPRO 30974	SUPER PRO	22,2 mm	115 mm	2,2 mm	10 mm	13300 max.	5
STT 230 SUPERPRO 30976	SUPER PRO	22,2 mm	230 mm	2,2 mm	10 mm	6650 max.	1

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SEV)



- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.
- * Disco con alma perforada para una mejor refrigeración y disminución de las tensiones durante el corte.

REF	DIAMANTE	Ø	Ø	Ø	Ø	RPM	Icon
SEV 115 PRO 25915	PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
SEV 125 PRO 32940	PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	12250 max.	5
SEV 230 PRO 25916	PRO	230 mm	22,2 mm	2,3 mm	8 mm	6650 max.	1



DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)



- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

REF	DIAMANTE	DIAMANTE	DIAMANTE	DIAMANTE	RPM	PAQUETES		
TVA 115 SUPERPRO	31932	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVA 125 SUPERPRO	31933	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	12250 max.	5
TVA 180 SUPERPRO	31934	SUPER PRO	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	8500 max.	3
TVA 230 SUPERPRO	31935	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	1,6 mm	10 mm	6650 max.	1

DIAMANTE CANTERO SEGMENTADO (SCA)



- Disco recomendado para el corte de piedras naturales de alta dureza como granito, basalto, cuarcita, hormigón, etc.
- Larga duración y alto rendimiento. Pastilla de 12 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

REF	DIAMANTE	DIAMANTE	DIAMANTE	DIAMANTE	RPM	PAQUETES		
SCA 230 SUPERPRO	30904	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTÍNUO (CPR)



- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesor < 20 mm.
- El mejor acabado.

REF	DIAMANTE	DIAMANTE	DIAMANTE	DIAMANTE	RPM	PAQUETES		
CPR 115 SUPERPRO	30972	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
CPR 125 SUPERPRO	30973	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	12250 max.	5

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)

2
Cut & Drill



DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPJ)

2
Cut & Drill



DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM (TPL)

2
Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

REF	△	⊙	⊙	⊙	⊙	RPM	📦
TCR 115 SUPERPRO	31972	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max. 5
TCR 125 SUPERPRO	31973	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	12250 max. 5
TCR 180 SUPERPRO	31975	SUPER PRO	180 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	8500 max. 3
TCR 230 SUPERPRO	31978	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	6650 max. 1

- Disco para el corte de baldosas de gres porcelánico con el mejor rendimiento.
- Especialmente recomendado para cortes rectos y gran velocidad de corte.
- Gracias a su tipología J-Slot, este disco incrementa la velocidad de corte en baldosas de Gres Porcelánico muy duro, a la vez que reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Su diseño original para corte seco, permite también el corte húmedo.

REF	△	⊙	⊙	⊙	⊙	RPM	📦
CPJ 115 SUPERPRO	32932	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max. 5
CPJ 125 SUPERPRO	32933	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	12250 max. 5

NEW

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el corte en seco con la TC-125.

REF	△	⊙	⊙	⊙	⊙	RPM	📦
TPL 115 EXT PRO	40915	PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	13300 max. 5
TPL 125 EXT PRO	40916	PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	12250 max. 5



DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM (TLG)

2
Cut & Drill



NEW

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte en seco con amoladora de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- No apto para el corte en seco con la TC-125.

REF	DIAMANTE	Ø	Ø	Ø	RPM	PAQUETE
TLG 115 EXT SUPERPRO 41900	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm 10 mm	13300 max.	5
TLG 125 EXT SUPERPRO 41901	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm 10 mm	12250 max.	5

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO SEGMENTADO (SON)

2
Cut & Drill



- Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol y arenisca.

REF	DIAMANTE	Ø	Ø	Ø	RPM	PAQUETE
SON 230 SUPERPRO 32908	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	2,6 mm 8 mm	6650 max.	1

DIAMANTE MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO (EMG)

2
Cut & Drill



- Disco de diamante electrodepositado recomendado para el corte de mármol, piedra caliza y fibras.
- Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

REF	DIAMANTE	Ø	Ø	Ø	RPM	PAQUETE
EMG 115 SUPERPRO 30995	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	2,2 mm 3 mm	13300 max.	5
EMG 230 SUPERPRO 30997	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	3 mm 3 mm	6650 max.	1

DIAMANTE RESCATE (RSQ)



- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales incluyendo metal, plástico y madera, entre otros.
- Tecnología Vacuum Brazed.
- Mayor resistencia a altas temperaturas durante el corte, reducción de las chispas generadas.
- Alta velocidad y rendimiento.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
RSQ 115 SUPERPRO 30900	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	13300 max.	5
RSQ 230 SUPERPRO 30902	SUPER PRO	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	4 mm	6650 max.	1

DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (ECD)



- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <20 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
ECD 115 2IN1 SUPERPRO 31964	SUPER PRO	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	5
ECD 125 2IN1 SUPERPRO 31965	SUPER PRO	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	12250 max.	5

DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (TGS)



NEW

- Disco de corte y el desbaste en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TGS 115 SUPERPRO 40917	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5
TGS 125 SUPERPRO 40918	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	12250 max.	5



DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SHR)

2
Cut & Drill



DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

2
Cut & Drill



DISCOS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

• Discos de corte diamantados refrigerados por agua.

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco.
- Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.

REF	△	⊗	⊗	⊗	⊗	RPM	📦
SHR 250 PRO	32974	PRO	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	6150 max. 1
SHR 350 SUPERPRO	32971	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	3 mm	10 mm	4400 max. 1

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores > 20 mm.

REF	△	⊗	⊗	⊗	⊗	RPM	📦
CEV 180 PRO	25912	PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max. 3
CEV 200 PRO	25913	PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max. 1
CEV 250 PRO	25934	PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max. 1
CEV 180 SUPERPRO	30945	SUPER PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max. 3
CEV 200 SUPERPRO	30946	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max. 1
CEV 250 SUPERPRO	30949	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max. 1
CEV 300 SUPERPRO	30950	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max. 1
CEV 350 SUPERPRO	30951	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max. 1

DIAMANTE MATERIAL DURO CONTINUO (CPA)

2
Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesor < 20 mm.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
CPA 180 SUPERPRO	30925	SUPER PRO	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CPA 250 SUPERPRO	30929	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CPA 300 SUPERPRO	30930	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max.	1
CPA 350 SUPERPRO	30931	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTINUO (CPC)

2
Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesores < 20 mm.
- Especialmente recomendado para el corte a inglete.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
CPC 180 PRO	30955	PRO	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPC 200 PRO	30956	PRO	200 mm	25,4 mm	1,7 mm	8 mm	7650 max.	1
CPC 230 PRO	30958	PRO	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm	8 mm	6650 max.	1
CPC 250 PRO	30959	PRO	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	8 mm	6150 max.	1
CPC 300 PRO	30960	PRO	300 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	5100 max.	1
CPC 350 PRO	30961	PRO	350 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPX)

2
Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Tecnología punta. Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦	
CPX 200 PRO	30964	PRO	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
CPX 250 PRO	30962	PRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	6150 max.	1
CPX 300 PRO	30963	PRO	300 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	5100 max.	1

**DIAMANTE GRES
PORCELÁNICO
INGLETE TURBO (TPI)**

RUBI

2
Cut & Drill



- Para el corte a inglete de gres porcelánico. Gran estabilidad y velocidad de corte.
- Disco tipo turbo sinterizado.
- Soldadura láser.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TPI 200 SUPERPRO 31966	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
TPI 230 SUPERPRO 31967	SUPER PRO	230 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	6650 max.	1
TPI 250 SUPERPRO 31969	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	6150 max.	1

**DIAMANTE MATERIAL DURO
TURBO VIPER (TVH)**

2
Cut & Drill



- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TVH 200 SUPERPRO 31936	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
TVH 250 SUPERPRO 31937	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
TVH 300 SUPERPRO 31938	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	2 mm	10 mm	5100 max.	1
TVH 350 SUPERPRO 31939	SUPER PRO	350 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	4400 max.	1

**DIAMANTE GRES
PORCELÁNICO 2CM PRO (TPL)**

2
Cut & Drill



NEW

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Con agujeros en el alma para ayudar a refrigerar el disco y que el agua se distribuya de manera uniforme por el disco.

REF	△	⊗	⊙	⊕	⊖	RPM	📦
TPL 250 EXT PRO 40913	PRO	250 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	6150 max.	1
TPL 300 EXT PRO 40914	PRO	300 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	5100 max.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM SUPERPRO (SPL)



NEW

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Segmentado.
- Debido a una aleación especial de la banda diamantada, se puede cortar este tipo de material rápido con una vida extralarga.
- Buen acabado.

REF	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	RPM	Icon	
SPL 250 EXT SUPERPRO	40910	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SPL 300 EXT SUPERPRO	40911	SUPER PRO	300 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	5100 rpm.	1

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PREMIUM (SPT)



- Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.
- Para corte de espesores de 20 mm a 35 mm.
- Unión mediante soldadura láser.
- Vida extra larga.
- Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.
- Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

REF	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	RPM	Icon	
SPT 250 EXT PREMIUM	32934	PREMIUM	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	6150 max.	1
SPT 300 EXT PREMIUM	32935	PREMIUM	300 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	5100 max.	1
SPT 350 EXT PREMIUM	32936	PREMIUM	350 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	4400 max.	1

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO TURBO (TON)



- Disco recomendado para el corte de materiales abrasivos como hormigón fresco, arenisca, ladrillo, teja, bloques prefabricados y barro cocido.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

REF	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	RPM	Icon	
TON 200 SUPERPRO	31906	SUPER PRO	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	7650 max.	1
TON 250 SUPERPRO	31909	SUPER PRO	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	6150 max.	1



CLASIFICACIÓN DE DISCOS POR COLORES



GENERAL OBRA	GENERAL OBRA	GENERAL MATERIAL CERÁMICO	MATERIALES DUROS	PORCELÁNICO	ABRASIVOS	MÁRMOL	RESCATE
Disco recomendado para el corte de hormigón armado y materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...	Discos recomendados para el corte general de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo, piedras naturales, etc...	Discos recomendados para el corte general de baldosa cerámica (porcelánico, gres, azulejos, etc..).	Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...	Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico.	Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol, arenisca, etc...	Discos recomendados para el corte de mármol, fibras y otros materiales con alto riesgo de rotura.	Disco recomendado para el corte general de todo tipo de materiales tales como: chapa de acero, madera, mampostería, fibra de vidrio, PVC, varillas de acero, hormigón, hormigón armado, etc...

TIPOLOGÍA Y USOS DE LOS DISCOS DE DIAMANTE

CONTINUO	TURBO	VIPER	SEGMENTADO	ELECTRO DEPOSITADO	J-SLOT	VACUUM BRAZED
El mejor acabado. Para cortar e ingletar baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores <25 mm.	Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.	Lo mejor de un TURBO, con una mayor calidad de acabados y velocidad de corte.	El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores >25 mm.	Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.	Tecnología punta. Alta velocidad en los materiales más duros. Especialmente diseñado para el corte recto de gres porcelánico.	El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.





GUIA DE APLICACIÓN Y USO

	CONTÍNUO		J-SLOT	TURBO				VIPER			SEGMENTADO					ELECTRODEPOSITADO		VACUUM BRAZED	
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TPL	TLG	TVR	TVA	TGS	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
Arenisca				✓								✓	✓			✓			✓
Asfalto				✓								✓	✓			✓			✓
Azulejo	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓								✓	
Barro cocido (Terracota)	✓			✓						✓			✓			✓		✓	✓
Bloque de hormigón				✓								✓	✓			✓			
Caucho																			✓
Chapa de acero																			✓
Cuarcita				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Fibra de vidrio										✓							✓	✓	✓
Fibrocemento				✓								✓	✓			✓			✓
Granito	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Gres esmaltado	✓						✓	✓	✓	✓								✓	
Gres extruido	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓								✓	
Gres porcelánico	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
Hormigón armado												✓		✓	✓				
Hormigón celular				✓								✓	✓			✓			
Hormigón curado				✓	✓							✓	✓						
Hormigón fresco				✓								✓	✓			✓			
Klinker				✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Ladrillo cara vista				✓								✓	✓			✓			✓
Ladrillo refractario				✓								✓	✓						✓
Madera																			✓
Mármol	✓			✓						✓		✓	✓			✓	✓	✓	
Perfil de aluminio																			✓
Piedra volcánica				✓								✓	✓			✓			
Pizarra				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Teja árabe	✓			✓						✓			✓			✓	✓	✓	✓
Teja de hormigón				✓								✓	✓			✓			✓
Teja esmaltada	✓			✓						✓							✓	✓	
Terrazo calcáreo				✓						✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓
Terrazo silicio				✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
Tubo de hormigón				✓								✓	✓			✓			✓
Tubo de polietileno																			✓
PVC																			✓
Varilla de acero																			✓



GUIA DE APLICACIÓN Y USO

	CONTINUO			J-SLOT	TURBO			VIPER	SEGMENTADO		
	CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TPL	TVH	SPL	SHR	SPT
Arenisca					✓					✓	
Asfalto					✓					✓	
Azulejo	✓		✓	✓		✓					
Barro cocido (Terracota)	✓				✓					✓	
Bloque de hormigón					✓					✓	
Cuarcita		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Fibrocemento					✓					✓	
Granito	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
Gres esmaltado	✓	✓					✓	✓	✓		✓
Gres extruido	✓	✓					✓	✓	✓		✓
Gres porcelánico	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
Hormigón celular					✓					✓	
Hormigón curado										✓	
Hormigón fresco					✓					✓	
Klinker								✓		✓	
Ladrillo cara vista					✓					✓	
Ladrillo refractario								✓		✓	
Mármol	✓				✓					✓	
Materiales vítreos		✓									
Piedra volcánica					✓					✓	
Pizarra		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Teja árabe	✓				✓					✓	
Teja de hormigón					✓					✓	
Teja esmaltada	✓				✓						
Terrazo calcáreo					✓					✓	
Terrazo silicio								✓		✓	
Tubo de hormigón					✓					✓	

Óptima utilización ✓
 Utilización alternativa ✓





PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.







BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos.
- Adaptables al taladro manual y al cabezal para uso con taladro eléctrico sin percutor.

CABEZAL Y BROCA CENTRADORA



- Acoplable a todas las medidas de brocas de carburo de tungsteno.
- Envasado en blíster.

	REF	
CABEZAL CON BROCA CENTRADORA	04992	1

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO



- Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos. Adaptables al taladro manual y al cabezal. Para uso con taladro eléctrico sin percutor (ref. 04992).

	REF		RPM			
BROCA Ø 35 MM.	04962	PRO	800 max.	18 mm	5	780
BROCA Ø 45 MM.	04964	PRO	800 max.	18 mm	5	780
BROCA Ø 55 MM.	04965	PRO	800 max.	18 mm	5	780

KIT BROCAS CON ESTUCHE



- Se compone de cabezal con broca centradora y brocas de carburo de tungsteno de Ø 27, 35, 45, 55, 65, 70 y 85 mm., con maleta estuche de plástico.

	REF			
KIT BROCAS CON ESTUCHE	04995	PRO	1	216



BROCAS DIAMANTE - CORTE SECO

- Para taladrar en seco materiales cerámicos, revestimiento, gres y gres porcelánico.

KIT DRYGRES



- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 50917).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 50936).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 50996).
- Con maleta estuche.

	REF	RPM	36 mm	1
KIT 4 BROCAS DRYGRES	50917	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES	50936	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
KIT 6 BROCAS DRYGRES	50996	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1

BROCAS DRYGRES



- Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14. Utilizables con amoladora. Envasadas en blíster.

	REF	RPM	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 6 MM.	05988	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 7 MM.	05994	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 8 MM.	05989	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 10 MM.	05990	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 12 MM.	05991	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 20 MM.	04910	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 25 MM. NEW	57903	SUPERPRO 14000	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 28 MM.	04911	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 35 MM.	04912	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 43 MM.	04913	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 50 MM.	04914	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 60 MM.	04915	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 65 MM.	04916	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 68 MM.	04917	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 75 MM.	05992	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 80 MM. NEW	57904	SUPERPRO 14000	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 85 MM. NEW	57906	SUPERPRO 14000	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 100 MM. NEW	57907	SUPERPRO 14000	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 120 MM. NEW	57908	SUPERPRO 14000	36 mm	1
GUÍA MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM.)	50944	PRO 14000 max.	36 mm	1

KIT MINI DRYGRES



- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

	REF	RPM	36 mm	1
KIT MINI DRYGRES	50938	SUPERPRO 14000 max.	36 mm	1

KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES




- Kit compuesto por:
 - Disco diamante corte seco TCR-115.
 - Cuatro brocas de diamante corte seco (2x6mm, 20mm, 35mm).

	REF	RPM	36 mm	1
KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES	68923	SUPERPRO	36 mm	1

BROCAS DRYGRES PREMIUM

RUBI

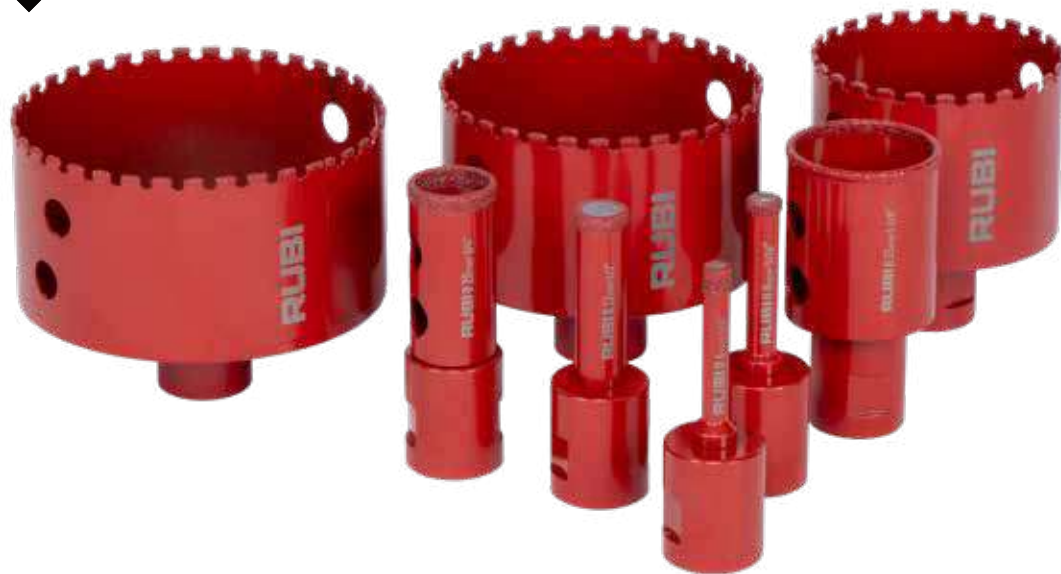

2
Cut & Drill



- Para una perforación en seco rápida en cualquier tipo de baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas de tipo vacuum brazed (soldadura al vacío) que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad.
- Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.
- Cera integrada en los diámetros más pequeños (6 - 12 mm) para ayudar a refrigerar y lubricar durante la perforación.
- Aperturas laterales en los mayores diámetros (20 - 85 mm) para una mejor refrigeración gracias a una mayor circulación del aire.
- Refrigeración por aire mediante la propia rotación, pero también se recomienda describir pequeños movimientos orbitales con la herramienta para ayudar a la refrigeración.
- Para tener una buena productividad y mayor vida útil en materiales de perforación de 20 mm de espesor o más, siempre se recomienda hacer primero 10 mm, limpiar la broca y luego continuar hasta el final.

	REF		RPM		
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.	06915	PREMIUM	14000	30 mm	1

	REF		RPM		
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973	PREMIUM	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979	PREMIUM	14000	38 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980	PREMIUM	14000	38 mm	1

KIT DRYGRES PREMIUM

2
Cut & Drill



- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 51931).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 51937).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 51929).
- Con maleta estuche.

	REF		RPM	
KIT 4 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51931	PREMIUM	14000	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51937	PREMIUM	14000	1
KIT 6 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51929	PREMIUM	14000	1

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

2
Cut & Drill



- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

	REF		RPM	
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	PREMIUM	14000	1

BROCAS DRYGRES 4DRILL

2
Cut & Drill



- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Apts para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cera en la punta de la broca.
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

	REF	RPM		
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05923	SUPERPRO 1000 min. 36 mm	1	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924	SUPERPRO 1000 min. 36 mm	1	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926	SUPERPRO 1000 min. 36 mm	1	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927	SUPERPRO 1000 min. 40 mm	1	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928	SUPERPRO 1000 min. 40 mm	1	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929	SUPERPRO 1000 min. 40 mm	1	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 28MM. HEX NEW	05970	SUPERPRO 2000 min. 40 mm	1	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 35MM. HEX NEW	05971	SUPERPRO 2000 min. 40 mm	1	

KIT DRYGRES 4DRILL

2
Cut & Drill



- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial
- Conexión hexagonal para taladro sin percutor. Compatibles con taladros a batería.
- Kit compuesto de:
- Brocas de diamante DRYGRES 4DRILL corte seco de Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
- Con estuche.

	REF	RPM	
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	SUPERPRO 1000 min. 1	



BROCAS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

· Para taladrar en húmedo cerámica de revestimiento, gres, gres porcelánico y otros materiales.

KIT FORAGRES



- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito y manguera.
- Brocas de diamante (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.).
- Maleta estuche.

	REF		RPM		
KIT FORAGRES	50903	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1

BROCAS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.



- Para taladrar gres, gres porcelánico, granito y mármol.
- Usar siempre refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.
- Broca Ø 40 mm., especial para realizar el alojamiento de la descarga de inodoros. Envasadas en blíster.

	REF		RPM		
BROCA FORAGRES Ø 20 MM.	04970	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 28 MM.	04971	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 35 MM.	04972	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 40 MM.	04963	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 43 MM.	04981	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 50 MM.	04973	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 65 MM.	04974	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 68 MM.	04918	SUPERPRO	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 75 MM.	04975	SUPERPRO	900 max.	33 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 100 MM.	04976	SUPERPRO	450 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 120 MM.	04977	SUPERPRO	450 max.	30 mm	1

BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.



- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.
- Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

	REF		RPM			
BROCA EASYGRES Ø 6 MM.	04922	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 6,5 MM.	04920	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 8 MM.	04923	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 10 MM.	04924	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 12 MM.	04921	PRO	1000 max.	25 mm	10	4600

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.



- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

	REF		RPM			
KIT EASYGRES BROCA Ø 6 MM.	04927	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 8 MM.	04928	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 10 MM.	04929	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6 Y 10 MM.	04919	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,5 Y 10 MM.	04909	PRO	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,8,10 Y 12 MM.	04904	PRO	1000	25 mm	10	

BROCAS EASYGRES Ø 20 - 120 MM.



- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Usar siempre refrigeradas con agua.
- Se recomienda el uso de la guía multidrill (Ref. 50944) y el depósito de agua (Ref. 50947) para refrigerar y evitar movimientos de la broca durante el perforado consiguiendo unos buenos acabados.
- La velocidad de trabajo varía entre las 400 y las 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante el taladrado.
- Envasadas en blíster.

	REF		RPM		
BROCA EASYGRES Ø 20 MM.	05961	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 28 MM.	05962	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	05963	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 40 MM.	05964	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 43 MM.	05965	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 50 MM.	05966	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 55 MM.	05967	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 65 MM.	05969	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 68 MM.	05978	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 75 MM.	05979	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 100 MM.	05981	PRO	500 max.	27 mm	1
BROCA EASYGRES Ø 120 MM.	05982	PRO	500 max.	27 mm	1

KIT EASYGRES PLUS

RUBI

2
Cut & Drill



- El kit está compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Brocas EASYGRES de \varnothing 20, 28, 35, 43, 50, 68, y 75 mm. y maleta estuche.

	REF		RPM			
KIT EASYGRES PLUS	50937	PRO	500 max.	27 mm	1	48

KIT BROCA EASYGRES \varnothing 35 MM.

2
Cut & Drill



- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES \varnothing 35 mm.

	REF	RPM			
KIT BROCA EASYGRES \varnothing 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1	720

DEPÓSITO PARA GUÍA MULTIDRILL

2
Cut & Drill



- Depósito de 1200 ml. de capacidad, con bomba de presión manual.
- Incluye 2 m. de manguera.

	REF		
DEPÓSITO Y MANGUERA PARA GUÍA MULTIDRILL	50947	PRO	1

GUÍA MULTIDRILL

2
Cut & Drill



- Mediante fijación con ventosa, permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de \varnothing 6 a 83 mm.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

	REF		
GUÍA MULTIDRILL (MÁX. \varnothing 83 MM)	50944	PRO	1

GUÍA MULTIDRILL PLUS RM

2
Cut & Drill



- Mediante fijación con ventosa RM permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace en cualquier tipo de superficie: lisa, rugosa o ligeramente estructurada.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de \varnothing 6 a 120 mm.
- Guía centradora metálica para una mayor resistencia al desgaste.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

	REF		
GUÍA MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. \varnothing 120 MM)	51908	PRO	1

ADAPTADOR PARA TALADRO

2
Cut & Drill



- Para el uso de las brocas de diamante de corte seco (rosca M14) con taladro eléctrico.
- Usar sin percutor.

	REF		
ADAPTADOR BROCA M14 PARA TALADRO ELÉCTRICO	05976	SUPERPRO	1



CARACTERÍSTICAS BROCAS

		MATERIALES	Ø MM	Ø INCH	REF	RPM	MM	INCH	UTILIZACIÓN
BROCAS DIAMANTE	FORAGRES	Azulejo	20 mm	3/4"	04970	máx. 900	30 mm	1 3/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor
			28 mm	1 1/8"	04971				
			35 mm	1 3/8"	04972				
		Gres	40 mm	1 5/8"	04963				
		Gres Porcelánico	43 mm	1 3/4"	04981				
		Granito	50 mm	2"	04973				
	Mármol	65 mm	2 1/2"	04974	máx. 450	33 mm	1 5/16"	USAR con Guía Multidrill/MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera [Ref. 50944/51908 + 50947]	
	68 mm	2 11/16"	04918						
	75 mm	3"	04975						
	100 mm	4"	04976						
	120 mm	4 3/4"	04977						
EASYGRES		Azulejo	6 mm	14/64"	04927	Entre 400 y 1000 400- 1000	25 mm	1"	TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor
			6,5 mm	1/4"	04925				
			8 mm	5/16"	04928				
			10 mm	13/32"	04929				
	Azulejo	12 mm	1/2"	04926	máx. 500	27 mm	1 1/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor	
		20 mm	3/4"	05961					
		Gres	28 mm	1 1/8"					05962
		Gres Porcelánico	35 mm	1 3/8"					05963
		Granito	40 mm	1 5/8"					05964
		Mármol	43 mm	1 3/4"					05965
		Vidrio	50 mm	2"					05966
		65 mm	2 1/2"	05969					
68 mm	2 11/16"	05978							
75 mm	3"	05979							
100 mm	4"	05981							
120 mm	4 3/4"	05982							



CARACTERÍSTICAS BROCAS

		MATERIALES	Ø MM	Ø INCH	REF	RPM	↑ ↓ MM	↑ ↓ INCH	UTILIZACIÓN								
BROCAS DIAMANTE	DRYGRES PREMIUM	Azulejos	6 mm	14/64"	06900	máx. 14.000	30 mm	1 3/16"	AMOLADORA								
			7 mm	1/4"	06915												
			8 mm	5/16"	06918												
			10 mm	13/32"	06919												
			12 mm	1/2"	06929												
			20 mm	3/4"	06971												
		Gres	28 mm	1 1/8"	06972				38 mm	1 1/2"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor						
			35 mm	1 3/8"	06973												
			43 mm	1 3/4"	06974												
			50 mm	2"	06975												
			60 mm	2 3/18"	06976												
			65 mm	2 1/2"	06977												
			68 mm	2 11/18"	06978												
			75 mm	3"	06979												
	Gres Porcelánico	85 mm	2 3/8"	06980	máx. 14.000	36 mm	1 7/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor									
		6 mm	14/64"	05988													
	Gres	7 mm	1/4"	05994					máx. 14.000	36 mm	1 7/16"	AMOLADORA					
		8 mm	5/16"	05989													
		10 mm	13/32"	05990													
		12 mm	1/2"	05991													
		Azulejos	20 mm	3/4"									04910	máx. 14.000	36 mm	1 7/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor
			25 mm	1"									57903				
			28 mm	1 1/8"									04911				
			35 mm	1 3/8"									04912				
			43 mm	1 3/4"									04913				
			50 mm	2"									04914				
		Gres Porcelánico	60 mm	2 3/18"									04915	máx. 14.000	36 mm	1 7/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor
			65 mm	2 1/2"									04916				
68 mm			2 11/18"	04917													
75 mm			3"	05992													
80 mm	3 1/8"		57904														
85 mm	3 1/4"		57906														
100 mm	4"		57907														
120 mm	4 3/4"		57908														
Granito	6 mm	14/64"	05923	mín. 1.000					36 mm	1 7/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor						
	8 mm	5/16"	05924														
	10 mm	13/32"	05926														
	12 mm	1/2"	05927														
	Gres	14 mm	9/16"									05928	mín. 1.000	40 mm	1 9/16"	TALADRO Con Batería sin Percutor	
		20 mm	3/4"									05929					
		28 mm	1 1/8"									05970					
		35 mm	1 3/8"									05971					
		27 mm	1"		04960	máx. 800	18 mm	11/16"				TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor con Cabezal (Ref. 04992)					
		35 mm	1 3/8"		04962												
	45 mm	1 3/4"	04964														
	55 mm	2 1/4"	04965														
	65 mm	2 1/2"	04966														
	70 mm	2 3/4"	04967														
85 mm	3 1/4"	04968															
Marmol	DRYGRES 4DRILL	Cerámicas de revestimiento Gres Gres Porcelánico Piedra Natural Piedra Artificial	6 mm	14/64"	05923				mín. 1.000	36 mm	1 7/16"		TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor				
			8 mm	5/16"	05924												
			10 mm	13/32"	05926												
			12 mm	1/2"	05927												
			14 mm	9/16"	05928												
			20 mm	3/4"	05929												
			28 mm	1 1/8"	05970												
			35 mm	1 3/8"	05971												
			Azulejo	BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO	Azulejo	27 mm	1"	04960				máx. 800		18 mm	11/16"	TALADRO ELÉCTRICO Sin Percutor con Cabezal (Ref. 04992)	
						35 mm	1 3/8"	04962									
						45 mm	1 3/4"	04964									
						55 mm	2 1/4"	04965									
						65 mm	2 1/2"	04966									
						70 mm	2 3/4"	04967									
85 mm	3 1/4"	04968															

Profundidad Máxima de Perforación

Velocidad Recomendada





DESBASTE Y PULIDO

Muelas y discos de desbaste
Discos y tacos para pulido








MUELAS DE DESBASTE

MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN

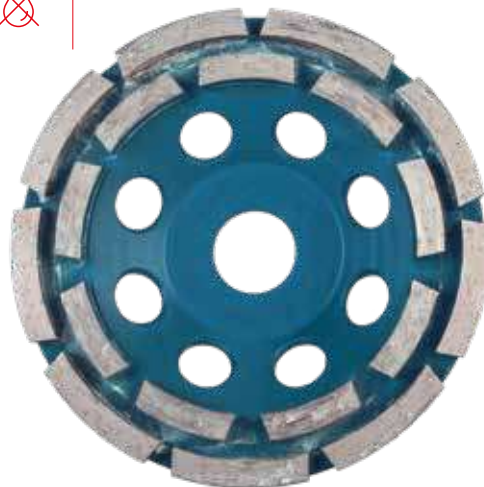

- Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

REF						RPM		
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø100	05917	SUPER PRO	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø125	05918	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	12250 max	1

MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN



- Muela de vaso del tipo "fan cup" con segmentos sinterizados para el desbaste rápido de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura láser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05919) y 12.250 RPM (Ref. 05920).

REF						RPM		
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø100	05919	SUPER PRO	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø125	05920	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	12250 max	1



MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURAL



- Muela de vaso turbo sinterizada para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos en piedra natural.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM.

REF						RPM		
MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURA Ø100	05921	SUPER PRO	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1

MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA



- Muela de vaso PCD para el desbaste de superficies con recubrimientos de pinturas epoxi o fibras.
- Soldadura por alta frecuencia. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.250 RPM.

REF						RPM		
MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA Ø125	05922	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1





DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

DISCO DE CORTE Y DESBASTE (ECD)



- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Es perfecto para cortes de ajuste o rectificado y para realizar cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <25 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en amoladoras. Conexión: Rosca M14.

REF								RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO 31964	SUPER PRO	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	13300 max	1	
ECD 125 2IN1 SUPERPRO 31965	SUPER PRO	125 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	12250 max	1	

DISCO DE CORTE Y DESBASTE (TGS)




NEW

- Disco de corte y el desbaste en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora.

REF							RPM	
TGS 115 SUPERPRO 40917	SUPER PRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5	
TGS 125 SUPERPRO 40918	SUPER PRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	12250 max.	5	



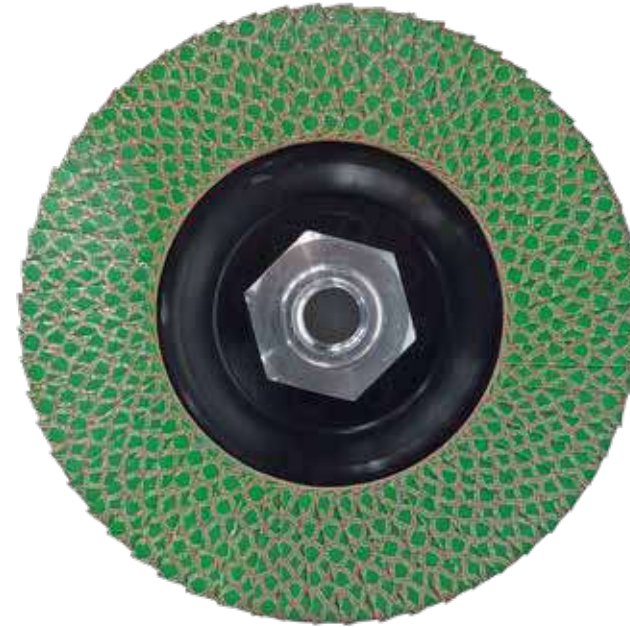

DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

NEW

- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante.
- Excelente para la realización de ingletes y biseles.
- Ideal para el desbaste de bordes y superficies.
- Para el uso con amoladora, viene con ADAPTADOR M14 de aluminio para reducir vibraciones y proporcionar mejor estabilidad durante el trabajo.
- Electrodepositado.
- Desbaste en seco y húmedo.
- Muy buen acabado.

	REF			RPM		
DISCO 50/60 GRIT GRUESO Ø115	32921	SUPERPRO	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø115	32927	SUPERPRO	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 200 GRIT FINO Ø115	32931	SUPERPRO	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 50/60 GRIT GRUESO Ø125	32937	SUPERPRO	125 mm	9650	0,42 kg	1
DISCO 100/120 GRIT MEDIO Ø125	32938	SUPERPRO	125 mm	9650	0,42 kg	1
DISCO 200 GRIT FINO Ø125	32939	SUPERPRO	125 mm	9650	0,42 kg	1



PULIDO Y DESBASTE

DISCOS DESBASTE



- Plato embutido diamantado mediante soldadura al vacío (VACUUM BRAZED).
- Para el desbaste de cantos y superficies de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y revestimientos de pintura o resina.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima recomendada de uso: 15.300 RPM.
- Desbaste fino (Ref.31974).
- Desbaste grueso (Ref.31979).

	REF							RPM	
VDF 100 FINO PRO	31974	PRO	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1	
VDG 100 GRUESO PRO	31979	PRO	100 mm	22,2 mm	2,4 mm	23 mm	15300 max	1	



MUELAS BISELADORAS E INGLETADORAS

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO



- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramientas radiales disponibles en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	SUPER PRO	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	SUPER PRO	76 mm	M16 mm	11 mm	12000 max.	1

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	SUPER PRO	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO



- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.


	REF					RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	SUPER PRO	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1





DISCOS DIAMANTE PARA PULIR

DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO

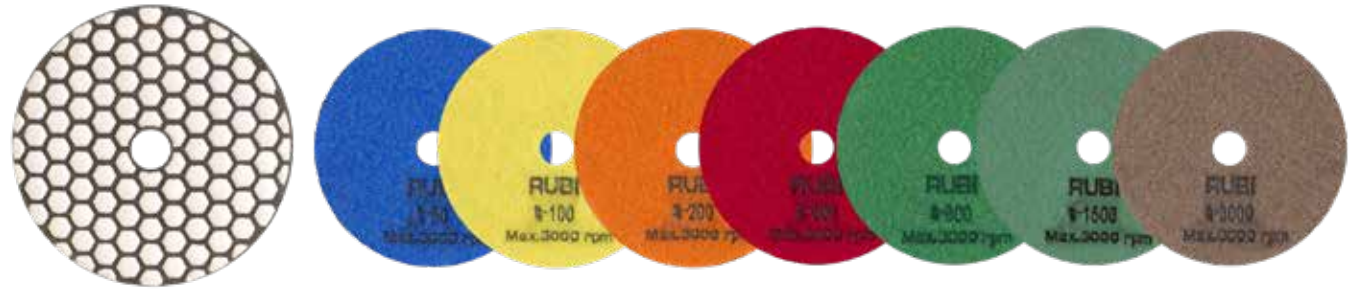

- Gama de discos flexibles Ø100 mm para el pulido, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Permite la eliminación de arañazos y daños superficiales de una forma rápida y sencilla.
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Distintas granulometrías.
- #50, #100 y #200 para desbaste.
- #400, #800, #1500 y #3000 para pulido y cierre del poro.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.


	REF			
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #50	62970	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #100	62971	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #200	62972	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #400	62973	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #800	62974	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #1500	62975	SUPERPRO	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #3000	62976	SUPERPRO	100 mm	1



DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO BUFF BL.



SOPORTE DISCOS FLEXIBLES PARA PULIDO Y ABRILLANTADO

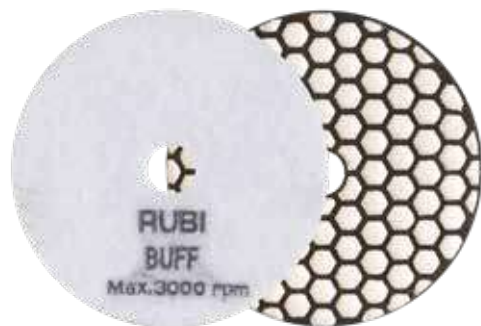

- Disco flexible Ø100 mm para el abrillantado final, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Consigue un brillo natural y duradero
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF			
DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO Ø100 MM BUFF BL.	62977	SUPERPRO	100	1



- Soporte de fijación para los discos flexibles de pulido y abrillantado Ø100 mm.
- Compatible con trabajos en seco y refrigerados con agua.
- Fijación por VELCRO®.
- Conexión a pulidora/amoladora mediante rosca M14.

	REF			
SOPORTE DISCO FLEXIBLE Ø100MM M14	62986	SUPERPRO	100 mm	1

TACOS PARA PULIR

TACOS PARA PULIR



- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
- #60, #120 y #200 para desbaste.
- #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.

	REF		
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #60	61974	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #120	61975	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #200	61976	SUPERPRO	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #400	61977	SUPERPRO	10





MEZCLADO

Mezcladores eléctricos
Varillas mezcladoras







Libertad de movimiento.



RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



3+1
YEARS
WARRANTY
NEW



5.0 Ah - 18 V
LI-ION Battery



Brushless motor
High efficiency



Light

FAST
IN



	REF				RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	PREMIUM	✓	18V-5Ah	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571	PREMIUM	✓	18V-5Ah	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS NO BAT/CHARG.	27913	PREMIUM	✓	18V-5Ah	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg kg	1	20
BATTERY RUBIMIX E-10 CAS 18V 5AH	85902	PREMIUM		18V-5Ah	1ª 0-420/ 2ª 0-700		1	

1 Motor brushless. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto. Máxima eficiencia.

2 Alimentación por batería CAS Li-Ion 18V 5.5Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.

3 Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.

4 Doble empuñadura con mango bimaternal. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.

- Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.
- Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
- Bloqueo de seguridad del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN(incluida).
- Doble aislamiento del motor.
- Ref. 26965 Incluye: Mezclador, Cargador de batería, 1 batería y varilla mezcladora M-120-FI.

Accesorios:



Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES



Cubetas Rubimix





Potente mezclador eléctrico polivalente, apto para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

RUBIMIX-9 POWER MAX

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



3+1
YEARS
WARRANTY

W
2100 W

FAST
in

PROTECTED
DESIGN

1
Prepare

- 1 Potente motor eléctrico de 2100 W.
- 2 Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material mediante potenciómetro integrado en el lateral interior del mango.
- 3 Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (490/880 rpm).
- 4 Conexión a varillas mezcladoras con cabezal exclusivo RUBI FAST-IN para cambio rápido de varilla.

- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.
- Fácil instalación y manejo sencillo e intuitivo.
- Doble empuñadura con mango bi-material que proporciona una mayor ergonomía, confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Sistema de arranque suave.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye escobillas de recambio para el motor y llaves fijas de 19y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte(ref.: 26981).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.

Accesorios:



Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES



Cubetas Rubimix

CE | EAC | UK
CA

	REF			W				
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	PREMIUM	-	2100 W	230V/50-60Hz	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	26981	PREMIUM	✓	2100 W	230V/50-60Hz	11,6 kg	2	12



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE



Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



W
1800 W

PROTECTED
DESIGN



	REF			W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	SUPERPRO	-	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971	SUPERPRO	-	1800 W	110V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26972	SUPERPRO	-	1800 W	220V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS	26973	SUPERPRO	-	1800 W	120V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA	26974	SUPERPRO	✓	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	8,85 kg	2	18	
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS	26975	SUPERPRO	-	1800 W	230V-50/60Hz. 1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18	

- 1 Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.
- 2 Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.
- 3 Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).
- 4 Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.

- Diseño atractivo y funcional.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.
- Ergonomía mejorada gracias a la doble empuñadura bi-material que proporciona además mayor confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de doble encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Mango con refuerzos de goma anticaídas.
- Sistema de arranque suave (soft start).
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor desde el exterior de la carcasa para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Posibilidad de acoplar un adaptador RUBI FAST-IN para varillas (no incluido).
- Incluye escobillas y llaves fijas de 19 y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte (Ref. 26974).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.

Accesorios:



Ref.
Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas



Ref.
Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES



Cubetas Rubimix

RUBI





RUBIMIX-9 N

Polivalencia con sólo cambiar la varilla.
Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



- 1 Mayor rendimiento de mezclado, gracias a un par motor más eficiente.
- 2 Caja reductora con 2 velocidades y regulador de velocidad electrónico (RPM) para optimizar el mezclado de cada material.
- 3 Cambio rápido y fácil de escobillas. Mayor comodidad.
- 4 Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involuntarias.







- Potencia: 1200 W. Protección extra del mango. Mayor resistencia a los golpes.
- Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad. Doble aislamiento.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad. Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 120 mm. incluida.

Accesorios:	
	Ref. Mezclador morteros rosca M14 3 HELICES ZN-cincadas
	Ref. Mezclador yeso P-120-R rosca M-14 ZN-Cincadas
	Ref. Mezclador mortero rosca M14 3 HÉLICES
	Ref. Cubetas Rubimix



W
1200 W



	REF			W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	-	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N UK	25942	-	SUPERPRO	1200 W	110-130V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N UK	25944	-	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N + PORTABROCAS	24986	-	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,6 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N USA + PORTABROCAS	24949	-	SUPERPRO	1200 W	110-130V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,6 kg	2	24	
RUBIMIX-9 N + MALETA	24958	✓	SUPERPRO	1200 W	210-240V 50-60 Hz. 1ª 0-650 / 2ª 0-850	7,8 kg	2	18	



RUBIMIX-9 DUPLEX

Máximo rendimiento con menor esfuerzo.
Para adhesivos cementosos y otros materiales.



3+1
YEARS
WARRANTY

W
1350 W

CE | EAC | UK
CA

	REF	△	W	⚡	RPM	⚖️	📦	📦
RUBIMIX-9 DUPLEX 230V 50/60HZ	25943	SUPERPRO	1350 W	210-240V 50-60 Hz.	0-480	6,8 kg	1	12
M-120 DUPLEX	25946	SUPERPRO					2	72

1
Prepare

- 1 Mayor rendimiento de mezclado, gracias a un par motor más eficiente.
- 2 Regulación de velocidad electrónica para optimizar el mezclado (RPM).
- 3 Doble varilla de mezclado para incrementar el rendimiento de trabajo.
- 4 Construcción en materiales ligeros y resistentes para una mayor fiabilidad.

- Potencia: 1350 W.
- Doble aislamiento.
- 1 velocidad y regulador electrónico: 0-480 r.p.m.
- Ø máximo de mezclador: 120 mm. x 2.
- Varillas mezcladoras incluidas de Ø 120 mm. (4 3/4").

Accesorios:



Ref.
Mezclador morteros M-120 DÚPLEX (RUBIMIX-9 DÚPLEX)



Ref.
Cubetas Rubimix



RUBI

RUBIMIX-16 ERGOMAX

Innovación y ergonomía.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



- 1 Mango regulable en altura. Ergonomía adaptable a cada usuario.
- 2 Potente motor de 1600W para una mayor capacidad de mezclado y alta fiabilidad.
- 3 Nueva geometría del mango bimaternal. Mayor confort y estabilidad.
- 4 Sistema de conexión rápida FAST-IN. Cambio de varilla sin herramientas.

- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1ª 0-580 r.p.m. / 2ª 0-800 r.p.m.).
- Regulación electrónica de velocidad (RPM).
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 140 mm FAST-IN (5 9/16") incluida.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Peso: 4,6 kg. Cable eléctrico: 3 m.

Accesorios:



Mezclador mortero FAST-IN 3 HELICES



Cubetas Rubimix



3+1
YEARS
WARRANTY

W
1600 W



FAST
IN

PATENTED

CE | EAC | UK
CA

	REF			W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994	SUPERPRO	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995	SUPERPRO	-	1600 W	110V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996	SUPERPRO	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	18
RUBIMIX-16 ERGOMAX CON MALETA 230V 50/60HZ	24998	SUPERPRO	✓	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24



VARILLAS MEZCLADORAS FAST-IN

ADAPTADOR FAST-IN ROSCA/FAST-IN

1
Prepare



FAST
in

- Adaptador para el uso de las varillas FAST-IN.
- Transforma la conexión de rosca M14x2 al sistema de conexión rápida FAST-IN.
- Adaptable a cualquier mezclador con rosca M14x2.

	REF		
ADAPTADOR FAST-IN	76907	SUPERPRO	1

MEZCLADOR MORTERO FAST-IN 3 HELICES

1
Prepare

FAST
in



- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión rápida sin herramientas FAST-IN
- Compatible con RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX o mediante adaptador FAST-IN (Ref. 76907) a cualquier mezclador con conexión M14x2.

	REF					
MEZCLADOR MORTERO M-100-FI 3H	76941	SUPERPRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
MEZCLADOR MORTERO M-120-FI 3H	76942	SUPERPRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
MEZCLADOR MORTERO M-140-FI 3H	76943	SUPERPRO	25-40 kg	600 mm	140 mm	2
						84





VARILLAS MEZCLADORAS

· Adaptables a los mezcladores RUBI y otras marcas.

MEZCLADOR MORTEROS ROSCA M14 3 HELICES ZN-CINCADAS



- Para mezclar morteros cementosos.
- Varilla mezcladora con tratamiento cincado.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF					
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H ZN	76971	PRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H LONG ZN	76972	PRO	25-40 kg	760 mm	120 mm	6
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-140-R 3H ZN	76973	PRO	30-60 kg	600 mm	140 mm	2

MEZCLADOR YESO P-120-R ROSCA M-14 ZN-CINCADAS



- Para mezclar entre 15 - 25 kg. de yeso.
- Conexión en rosca M14 x 2
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF					
MEZCLADOR YESO P-120-R ZN	72954	PRO	15-30 kg	600 mm	110 mm	2

MEZCLADOR MORTERO 3 HÉLICES



- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF						
MEZCLADOR MORTERO M-80 3H	76945	PRO	10-15 kg	400 mm	80 mm	6	360
MEZCLADOR MORTERO M-100 3H	76946	PRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6	



MEZCLADOR MORTERO ROSCA M14 3 HÉLICES



MEZCLADOR EPOXI E-80 VARILLA HEXAGONAL



- Especial para mezclar entre 1 - 2 kg. de resinas epoxi.
- Acabado hexagonal 8 mm.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF					
MEZCLADOR EPOXI E-80	65939	PRO	1-5 kg	400 mm	80 mm	6

MEZCLADOR LÍQUIDOS VARILLA HEXAGONAL



- Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF						
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-80	65933	PRO	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-100	65934	PRO	15-25 kg	550 mm	100 mm	6	

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF					
MEZCLADOR MORTERO COLA M-100-R 3H	76917	PRO	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
MEZCLADOR MORTERO COLA M-120-R 3H	76918	PRO	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
MEZCLADOR MORTERO COLA M-140-R 3H	76919	PRO	25-40 kg	600 mm	140 mm	2
MEZCLADOR MORTERO COLA M-160-R 3H	76940	PRO	30-60 kg	600 mm	160 mm	2

MEZCLADOR MORTEROS M-120 DÚPLEX [RUBIMIX-9 DÚPLEX]



- Para mezclar hasta 30 - 50 kg. de mortero cola.
- Acabado en rosca M27 x 1,5.
- Adaptable directamente a RUBIMIX-9- DUPLEX.

	REF						
M-120 DÚPLEX [2 UN.]	25946	SUPER PRO	30-50 kg	570 mm	120 mm	1	72



CUBETAS RUBIMIX

RUBI

1
Prepare



- Cubeta Goma 65 l. Recambio para Rubimix-50-N y también para utilizar con todos los Rubimix.
- Cubeta Goma 40 l. Recambio para Rubimix-25-N y también para utilizar con todos los Rubimix.

	REF		
CUBETA RUBIMIX-50-N	60202	PRO	1
CUBETA RUBIMIX-25-N	60265	PRO	1

PORTABROCAS

1
Prepare



- Portabrocas acoplable a toda la gama RUBIMIX para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave para portabrocas - S2. Ref. 71969.


	REF			
PORTABROCAS	71967	SUPERPRO	1	
LLAVE PORTABROCAS	71969	SUPERPRO	10	3600



DE ABAJO HACIA ARRIBA: El material asciende por el interior del cabezal para descender por el exterior. Esta acción permite la mezcla homogénea de materiales muy viscosos, como morteros, cementos, morteros cola, etc. Menor esfuerzo y mayor movilidad.

M-120-R 3H ZN
M-120-R 3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H

M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-100-FI 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H



EN PARALELO: La mezcla se realiza de forma horizontal, los materiales fluyen en ambos sentidos [arriba/abajo] según el desplazamiento del cabezal. Para resinas, bicomponentes, materiales muy líquidos, etc. Se reduce la creación de burbujas y grumos.

E-80
P-120-R



DE ARRIBA HACIA ABAJO: El material es succionado por el interior de cabezal y asciende por el exterior. Acción recomendada para la mezcla de materiales de baja viscosidad, como pinturas, aislantes, adhesivos en dispersión, fibras, yeso, etc. Se eliminan los grumos sin salpicaduras.



















L-80
L-100



EN SENTIDO CONTRARIO: Los dos cabezales trabajando de manera simultánea se funden en un mayor esfuerzo y una mezcla más intensa. Para materiales viscosos y resistentes como morteros colas ricos en aditivos. Sólo para mezcladores con doble eje.

M-120 DUPLEX

VARILLAS MEZCLADORAS

		REF	 KG	 LB	 RPM	 W	 MM	 INCH	 MM	 INCH	 MM/INCH		
M-120-R 3H ZN		76971	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"		M14 x 2	
M-120-R 3H L ZN		76972	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb		950	760	29 15/16"					
M-140-R 3H ZN		76973	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb	200 - 400	1200	600	23 5/8"	140 mm	5 9/16"		8 mm	5/16"
M-80 3H		76945	10 - 15 kg	22 - 33.1 Lb	300 - 500	500	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		10 mm	13/32"
M-100 3H		76946	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb		700	550	21 11/16"	100 mm	4"		M14 x 2	
M-100 R 3H		76917			950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"				
M-120 R 3H		76918	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb	200 - 400	1200	600	23 5/8"	140 mm	5 9/16"		M14 x 2	
M-140 R 3H		76919	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb		1500	160 mm	6 5/16"					
M-160 R 3H		76940	30 - 60 kg	66.1 - 132.3 Lb		700	550	21 11/16"	100 mm	4"			
M-100 FI 3H		76941	15 - 20 kg	33.1 - 44.1 Lb	300 - 500	950	600	23 5/8"	120 mm	4 3/4"			
M-120 FI 3H		76942	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		1200	140 mm	5 9/16"					
M-140 FI 3H		76943	25 - 40 kg	55.1 - 88.2 Lb	300 - 500	700	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		8 mm	5/16"
E-80		65939	1 - 5 kg	2.2 - 11 Lb		400	400	15 3/4"	80 mm	3 3/16"		8 mm	5/16"
L-80	65933	5 - 15 kg	11 - 33.1 Lb	300 - 600		500	550	21 11/16"	100 mm	4"		10 mm	13/32"
L-100	65934	15 - 25 kg	33.1 - 55.1 Lb		950	600	23 5/8"	110 mm	4 5/16"		M14 x 2		
P-120 R	72954	15 - 30 kg	33.1 - 66.1 Lb	480	1350	570	22 7/16"	120 mm	4 3/4"			M27 x 1.5	

													
Cantidad a mezclar	Velocidad recomendada (RPM)	Potencia mínima del taladro (W)	Longitud total	Diámetro de la base	Forma de la varilla	Material a mezclar	Hexagonal	Rosca	Fast-in	Yeso	Pintura / Líquidos	Mortero cola	Resina Epoxi



HERRAMIENTAS PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas
Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado
Macetas, tenazas y aplicadores de mortero juntas







TABLA DE SELECCIÓN

<p>≤ 10 x10 cm ≤ 4"x4"</p>			<p>3x3 mm 1/8"x1/8"</p>
<p>DESDE 10x10 A 20x20 cm DESDE 4"x4" A 8"x8"</p>			<p>4,5x4,5 mm 3/16"x3/16"</p>
<p>DESDE 20x20 A 30x30 cm DESDE 8"x8" A 12"x12"</p>			<p>3x3 mm 1/8"x1/8"</p>
<p>DESDE 20x20 A 40x40 cm DESDE 8"x8" A 16"x16"</p>			<p>6x6 mm 1/4"x1/4"</p>
<p>DESDE 30x30 A 40x40 cm DESDE 12"x12" A 16"x16"</p>			<p>6x5 mm 1/4"x7/32"</p>
<p>* DESDE 40x40 A 60x60 cm * DESDE 16"x16" A 24"x24"</p>			<p>6x6 mm 1/4"x1/4"</p>
<p>* DESDE 60x60 A 80x80cm * DESDE 24"x24" A 32"x32"</p>			<p>8x8 mm 3/8"x3/8"</p>
<p>* >80x80 cm * >32"x32"</p>			<p>R10 R13/32"</p>
<p>* >60x60 cm * > 24"x24"</p>			<p>6x10 mm 1/4"x13/32"</p>
			<p>10x10 mm 13/32"x13/32"</p>
			<p>12x12 mm 1/2"x1/2"</p>
			<p>15x15 mm 9/16"x9/16"</p>
			<p>20x20 mm 13/16"x13/16"</p>

Condiciones básicas:
 ≥80% Cobertura de adhesivo (superficies interiores secas).
 Capa final con un grosor de: 5 mm (3/16").
 El DOBLE ENCOLADO no es necesario.







*Es obligatorio el doble encolado cuando la cobertura necesaria sea ≥95% (para exteriores o áreas húmedas) o piezas más grandes de 40 x 40. (16"x16").
 Para compensar el alabeo de la pieza se añadirá 2x** al tamaño del diente (** = deformación de la planitud de los azulejos).



Mortero cola

Masilla

LLANAS Y PEINES

		MADERA					RUBIFLEX					PLÁSTICO	
										45°			
		●	● INOX	●	● INOX	●	●	● INOX	●	● INOX	45°	●	●
		65950	65960	65988	72915		75950	75970		72919		65951	25900
	AFILADO		74948										
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923			72906	74936			25901
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"								74980	74937			25902
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982		65958		71924	75955		72907	74938	75946	65966	25903
	6 x 10 mm 1/4 x 13/32"												
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984		65959		71925	75957		72908	74940	75947	65967	25905
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985		65983		71926	75958		72909	74941	75948	65968	25906
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947		73973			75959		74982	74942	75923		25907
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"									76947			
20 x 20 mm 13/16 x 13/16"			75962										
	R10								72910		75924		
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"												
	6 x 5 mm 11/4 x 7/32"								72911				
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"												
	YW								77923				



LLANAS Y PEINES CON MANGO MADERA CERRADO

RUBI

1
Prepare




- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

	REF						
LLANA ACERO 30 CM.	65950	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	624
LLANA INOX 30 CM.	65960	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	480
LLANA 30 CM. INOX CANTOS AFILADOS	74948	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	65989	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65982	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65984	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65985	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74947	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	624

LLANAS Y PEINES 48 CM. CON MANGO MADERA CERRADO

1
Prepare

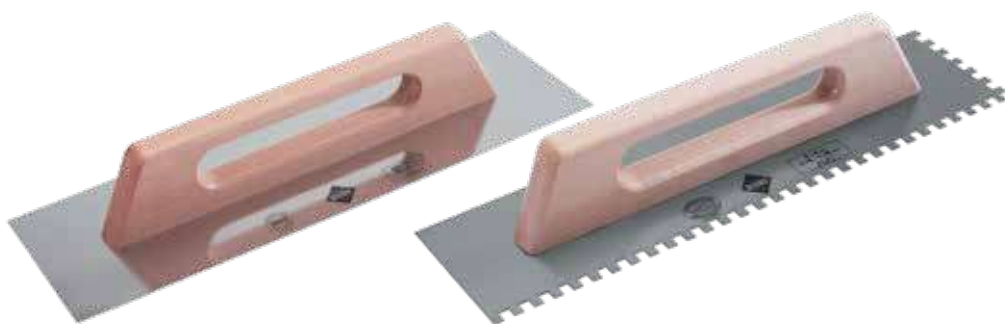

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Perfecta planitud de la lámina.
- El dentado 20 x 20 mm ideado para la dosificación de mortero cola en suelos irregulares permite un mayor espesor de material de agarre.

	REF						
LLANA ACERO 48 CM.	65988	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	360
LLANA INOX 48 CM.	72915	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (6 X 6)	65958	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (8 X 8)	65959	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (10 X 10)	65983	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (12 X 12)	73973	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	360
PEINE ACERO 48 CM. (20 X 20)	75962	SUPERPRO	20 mm	20 mm	- mm	6	360

ESPÁTULAS Y PEINES CON MANGO DE MADERA



· Lámina de 18 cm. de ancho, de acero especial de alta resistencia al desgaste.

	REF					
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3)	71923	PRO	3 mm	3 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (6 X 6)	71924	PRO	6 mm	6 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (8 X 8)	71925	PRO	8 mm	8 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (10 X 10)	71926	PRO	10 mm	10 mm	12	3456


LLANAS PARA NIVELACIÓN



· Llanas de nivelación con mango de madera.
· Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
· Medidas de la lámina: 40 x 11 cm.

	REF			
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA REDONDA	60996	SUPERPRO	2	288
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA GÓTICA	60997	SUPERPRO	2	288


LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX CERRADO

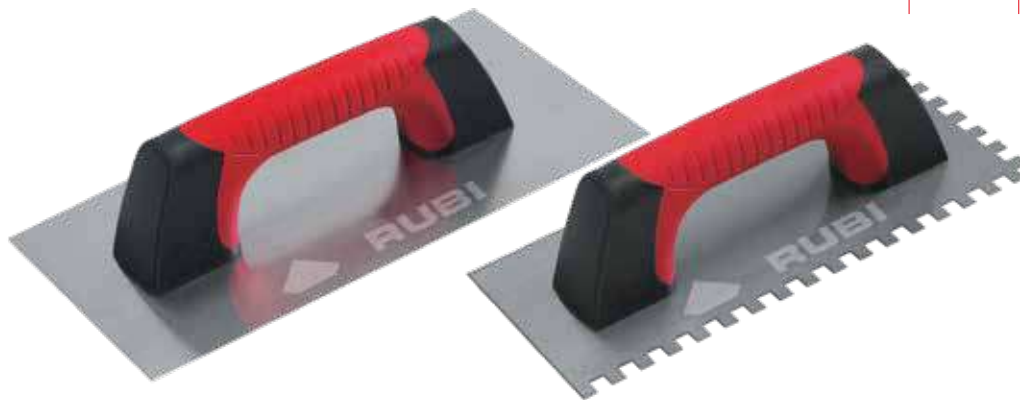

PROTECTED DESIGN

· Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
· Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
· Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
· Perfecta planitud de la lámina.

	REF						
LLANA ACERO 30 CM.	75950	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
LLANA INOX 30 CM.	75970	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	75955	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	75957	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	75958	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	75959	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	263

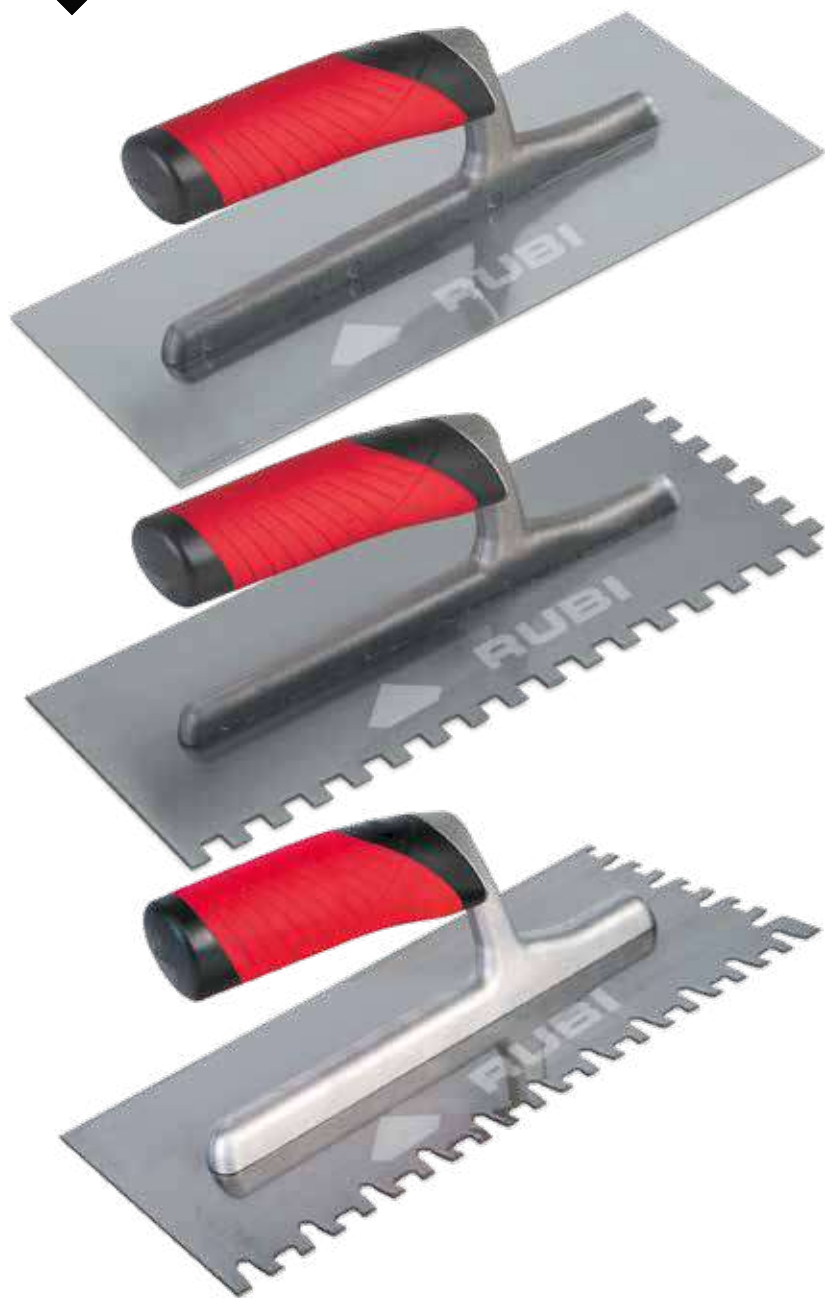

- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.
- Llana dentada YW (Ref.77923) forma diferencial y singular de dentado (no rectangular) para conseguir una humectación óptima (cercana al 100%) de la baldosa con el adhesivo. Especialmente creada para piezas en las que la humectación es clave (baldosas grandes), funcionando muy bien con las de gran formato y tipo SLAB.

	REF						
LLANA INOX 28 CM.	72919	SUPERPRO	- mm	- mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	72906	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (3 X 3)	74936	SUPERPRO	3 mm	3 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)	74980	SUPERPRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (4,5 X 4,5)	74937	SUPERPRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	72907	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (6 X 6)	74938	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	72908	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (8 X 8)	74940	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	72909	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (10 X 10)	74941	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74982	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	288
PEINE INOX 28 CM. (12 X 12)	74942	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	270
PEINE INOX 28 CM. (15 X 15)	76947	SUPERPRO	15 mm	15 mm	- mm	6	-
PEINE ACERO 28 CM. (R-10)	72910	SUPERPRO	- mm	- mm	10 mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 5) TRIANGULAR	72911	SUPERPRO	6 mm	5 mm	5 mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (YW) MRA	77923	SUPERPRO	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm	6	-

PEINES 45° CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO



- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.
- Acero especial al carbono aleado, de alta resistencia a la abrasión.
- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF						
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6) 45°	75946	SUPERPRO	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8) 45°	75947	SUPERPRO	8 mm	8 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10) 45°	75948	SUPERPRO	10 mm	10 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12) 45°	75923	SUPERPRO	12 mm	12 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (R-10) 45°	75924	SUPERPRO	- mm	- mm	10 mm	6	480

LLANAS Y PEINES CON MANGO PLÁSTICO CERRADO




- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

	REF						
LLANA ACERO 30 CM.	65951	PRO	- mm	- mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65966	PRO	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65967	PRO	8 mm	8 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65968	PRO	10 mm	10 mm	- mm	6	480

LLANAS Y PEINES MANGO PLÁSTICO ABIERTO BICOLOR


RUBI

1
Prepare

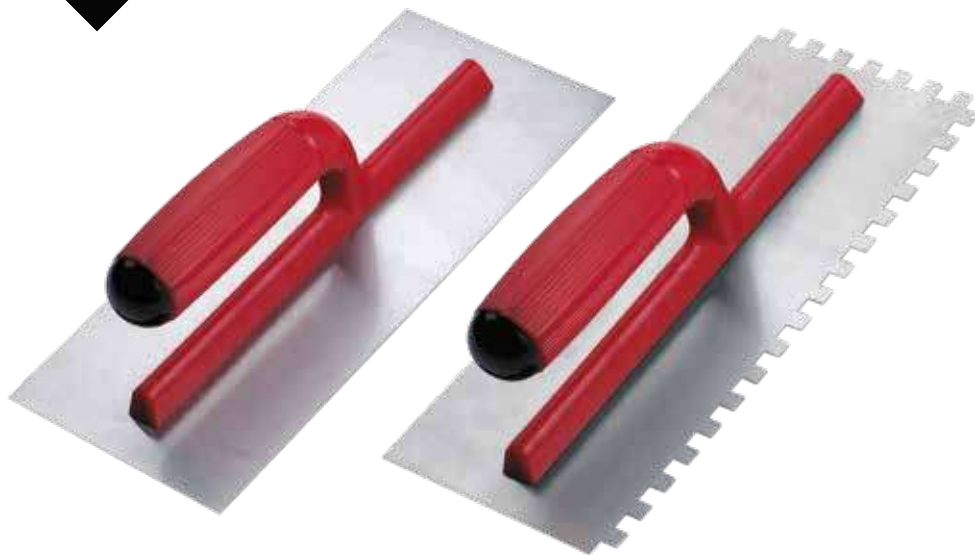

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Llama con lámina de 28 x 12 cm.
- Peines con lámina de 28 x 12 cm.

	REF						
LLANA ACERO 28 CM.	25900	PRO	- mm	- mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	25901	PRO	3 mm	3 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)	25902	PRO	4,5 mm	4,5 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	25903	PRO	6 mm	6 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	25905	PRO	8 mm	8 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	25906	PRO	10 mm	10 mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	25907	PRO	12 mm	12 mm	- mm	6	720

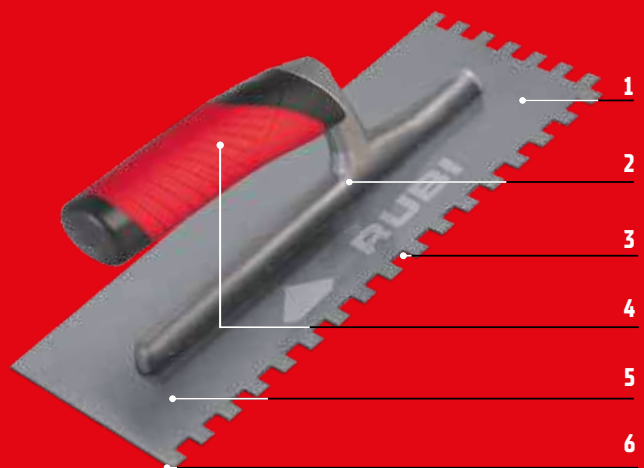

1 Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.

2 Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.

3 Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.

4 Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.

5 Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

6 Perfecta planitud de la lámina.



PALETAS

· Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de los mercados.

PFP01



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP01-120	75012	SUPERPRO	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFP01-140	75014	SUPERPRO	140 mm	75 mm	0,158 kg	6

PFP05



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP05-180	75418	SUPERPRO	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200	75420	SUPERPRO	200 mm	110 mm	0,319 kg	6

PFM06



· Mango en madera de haya barnizado.

	REF					
PFM06-180	35518	SUPERPRO	180 mm	130 mm	0,338 kg	6
PFM06-200	35520	SUPERPRO	200 mm	137 mm	0,360 kg	6

PFP10



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP10-130	75913	SUPERPRO	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

PFP19



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP19-80	76808	SUPERPRO	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90	76809	SUPERPRO	128 mm	90 mm	0,168 kg	6

RUBI**PFM22****1**
Prepare

· Mango en madera de haya barnizado.

	REF					
PFM22-165	37116	SUPERPRO	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180	37118	SUPERPRO	184 mm	124 mm	0,370 kg	6

PFP22**1**
Prepare

· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP22-165	77116	SUPERPRO	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180	77118	SUPERPRO	184 mm	124 mm	0,445 kg	6

PFM23**1**
Prepare

· Mango en madera de haya barnizado.

	REF					
PFM23-180A	37258	SUPERPRO	183 mm	117 mm	0,354 kg	6

PFP23**1**
Prepare

· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP23-180A	77258	SUPERPRO	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B	77268	SUPERPRO	181 mm	131 mm	0,390 kg	6

PFM24**1**
Prepare

· Mango en madera de haya barnizado.

	REF					
PFM24-140	37314	SUPERPRO	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160	37316	SUPERPRO	160 mm	92 mm	0,152 kg	6
PFM24-180	37318	SUPERPRO	180 mm	103 mm	0,256 kg	6

PFP24**1**
Prepare

· Mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF					
PFP24-140	77314	SUPERPRO	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160	77316	SUPERPRO	160 mm	92 mm	0,153 kg	6
PFP24-180	77318	SUPERPRO	180 mm	103 mm	0,263 kg	6
PFP24-200	77320	SUPERPRO	200 mm	110 mm	0,275 kg	6

PFP25**1**

Prepare

**PFM26****1**

Prepare

**PFP33****1**

Prepare

**PFM55****1**

Prepare



· Mango ergonómico RUBIFLEX.

REF						
PFP25-180	77418	SUPERPRO	180 mm	110 mm	0,303 kg	6

· Mango en madera de haya barnizado.

REF						
PFM26-200	37520	SUPERPRO	200 mm	132 mm	0,370 kg	6

· Mango ergonómico RUBIFLEX.

REF						
PFP33-170X50	79050	SUPERPRO	170 mm	50 mm	0,154 kg	6

· Mango en madera de haya barnizado.

REF						
PFM55-165	38416	SUPERPRO	165 mm	114 mm	0,280 kg	6



- 1 Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
- 2 Mango en madera de haya barnizado.
- 3 Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
- 4 Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
- 5 Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
- 6 Perfecta planitud de toda la lámina.
- 7 Protección contra la corrosión de la lámina.
- 8 Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado. Tratamiento térmico específico en:
 - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
 - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
- 9 Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
- 10 Total regularidad de todas las fabricaciones.
- 11 Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.



GAMA PALETAS RUBI®

mm ▶	80	90	110	120	130	140	150	160	165	170	180	185	200
inch ▶	3 5/32"	3 9/16"	4 11/32"	4 3/4"	5 1/8"	5 17/32"	5 24/32"	6 5/16"	6 1/2"	6 23/32"	7"	7 5/16"	7 7/8"
PFP01				75012		75014							
PFP05											75418		75420
PFM06											35518		35520
PFP10					75913								
PFP19	76808	76809											
PFM22							37115		37116		37118		
PFP22							77115		77116		77118		
PFM23											37258	37268	
PFP23											77258	77268	
PFM24						37314		37316			37318		
PFP24						77314		77316			37318		77320
PFP25											77418		
PFM26													37520
PFP33										79050			
PFP53			78211										
PFM54			38311										
PFM55						38414			38416				

TALOCHAS

- Talochas para el rebozado.

TALOCHAS POLIETILENO RETICULADO



- Para el fratasado final en revoques de mortero.
- Maxima ligereza y resistencia al desgaste.
- Muy baja absorción del agua. Garantiza la estabilidad dimensional.

	REF		
TALOCHA PUNTA 22,5X12 CM.	83998	SUPERPRO	10
TALOCHA RECTANGULAR 22,5X12 CM.	83999	SUPERPRO	10

TALOCHAS POREX



- Para el rebozado de paredes.
- Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo.

	REF			
TALOCHA PUNTA 24 X 14 CM.	83993	PRO	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 24 X 14 CM.	83992	PRO	10	240

TALOCHAS M/PLÁSTICO RUGOSAS



- Base reforzada de alta resistencia a la abrasión y larga duración.
- Planimetría de gran exactitud.

	REF			
TALOCHA PUNTA 27 X 14 CM.	71941	PRO	10	360
TALOCHA RECTANGULAR 27 X 18 CM.	71943	PRO	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 34 X 23 CM.	71944	PRO	10	180

LLANAS DE GOMA PARA JUNTAS

- Llanas para el rejuntado de cerámica, con mangos ergonómicos en madera o plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.

LLANAS DE GOMA RECAMIABLE PRO



- Llana de goma (Ref.84924) con lamina resistente a la abrasión.
- Intercambiable con el repuesto (Ref. 84925).

	REF		
LLANA DE GOMA RECAMIABLE PRO	84924	PRO	6
RECAMBIO LLANA DE GOMA PRO	84925	PRO	15



LLANAS GOMA SUPERPRO MADERA



- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF			
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65970	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65976	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65975	SUPERPRO	6	540

LLANAS GOMA SUPERPRO PLÁSTICO



- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico de plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas; con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF			
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65971	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65973	SUPERPRO	6	540
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65972	SUPERPRO	6	540

LLANAS DE GOMA PRO



- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Llana de goma (Ref.10607) con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma (ref.24968, 24969) con caucho expandido negro.


	REF			
LLANA DE GOMA PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM. CON LÁMINA	10607	PRO	6	384
LLANA DE GOMA PRO 24 X 12 X 1 CM.	24968	PRO	10	
LLANA DE GOMA PRO 28 X 14 X 1 CM.	24969	PRO	10	360



LLANAS PARA YESO

- Llanas para el correcto aplicado y alisado del yeso.

LLANAS PARA YESO

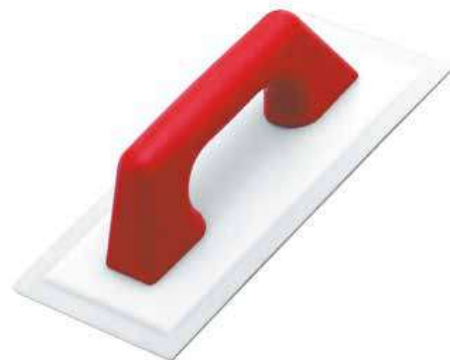

- Base en polietileno flexible y antiadherente.

	REF		
LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30 X 14 CM	71904	PRO	6

LLANAS FLEXIBLES PARA YESO



- Para el acabado fino en trabajos de yeso y microcemento.
- Ideal para trabajos verticales en altura.
- Lámina de polipropileno (PP) de 1,2 mm de espesor.

	REF		
LLANA YESO FINA MANGO PLÁSTICO	72824	SUPERPRO	6

ESPÁTULAS

- Gran variedad de espátulas para múltiples usos.

ESPÁTULAS ALICATADOR



- Para el relleno de juntas con lechadas.

	REF		
ESPÁTULA ALICATADOR 18 CM.	65954	PRO	1
ESPÁTULA ALICATADOR 35 CM.	65935	PRO	1

ESPÁTULAS SOLADOR



- Espátulas reforzadas para trabajos profesionales.
- Bandas recambiables utilizables por los dos lados.
- Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.

	REF		
ESPÁTULA SOLADOR 60 CM.	70905	SUPERPRO	1



ESPÁTULAS USO GENERAL



· Adaptable mango madera (Ref. 65450). No incluido.

	REF		
ESPÁTULA 44 CM.	65919	PRO	1
ESPÁTULA 60 CM.	70902	PRO	1

MANGO ALUMINIO



· Adaptable a la espátula soldador 50, 60 y 75 cm.

	REF		
MANGO DE ALUMINIO	70904	SUPERPRO	1

MANGO MADERA



· Mango para espátulas de uso general de 44 cm. (Ref. 65919) y 60 cm. (Ref. 70902)

	REF		
MANGO DE MADERA	65450	PRO	1

ESPÁTULAS PINTOR INOX MANGO RUBIFLEX



· Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico RUBIFLEX.



	REF		
ESPÁTULA INOX 40 MM.	73909	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 63 MM.	73914	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 75 MM.	73911	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 100 MM.	73912	SUPERPRO	10
ESPÁTULA INOX 150 MM.	73913	SUPERPRO	10

RASCADORES

· Rascadores de mortero, mortero monocapa, yeso y juntas.


RASCADOR MORTERO MONOCAPA 150 X 72 MM.



- Rascador de mortero monocapa con mango de madera.
- Medidas de la base 150 x 72 mm.

	REF		
RASCADOR MANGO MADERA 150 X 72 MM.	65963	SUPERPRO	6

RASCADOR MORTERO MONOCAPA 250 X 144 MM.

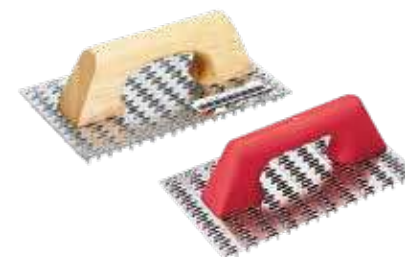

- Rascadores de mortero monocapa con dos tipos de mango: Madera y plástico.
- Medidas de la base 250 x 144 mm.

	REF			
RASCADOR MANGO MADERA 250 X 144 MM.	72960	SUPERPRO	6	480
RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250 X 144 MM.	65962	SUPERPRO	6	480
RECAMBIO RASCADOR 250 X 144 MM.	65957	SUPERPRO	18	-

RASCADOR ALUMINIO PARA YESO



- Rascador fabricado en aluminio, con 8 láminas.
- Medidas: 455 x 86 mm.

	REF			
RASCADOR ALUMINIO PARA YESO	72961	SUPERPRO	0,9 kg	1

RASCADOR PARA JUNTAS



- Mango ergonómico con dos plaquetas de carburo de tungsteno electrodepositado de gran resistencia a la abrasión.
- Utilizable con 1, 2 ó 3 plaquetas según ancho de junta.
- Cada plaqueta tiene un grosor de 2 mm.
- Envasado en blíster.

	REF			
RASCADOR PARA JUNTAS	65907	PRO	5	600
RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS	71974	PRO	10	4600





Rascador eléctrico para juntas.

RUBISCRAPER-250

Para la perfecta eliminación de la junta de colocación de base cementosa.



1 Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.

2 Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.

3 Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafilables para un mayor rendimiento. Modelo patentado.

4 Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla.



- Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.
- Equipado con 3 velocidades:
- Cadencia: V1: 6500 i.p.m.
- V2: 8000 i.p.m.
- V3: 9500 i.p.m.
- Potencia: 250 W.
- Longitud de carrera: 2 mm.
- Doble aislamiento.
- Cuchillas para juntas de 1,5 mm (ref. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (ref. 66812) incluidas.
- Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa.
- Con maleta de transporte.
- Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.

Accesorios:



Cuchillas RUBISCRAPER




W
250 W

PATENTED



	REF			W	
RUBISCRAPER-250	66940	SUPERPRO 230V-50Hz	250 W	1	
RUBISCRAPER-250 UK	66941	SUPERPRO 230V-50Hz	250 W	1	
RUBISCRAPER-250 USA	66942	SUPERPRO 120V-60Hz	250 W	1	

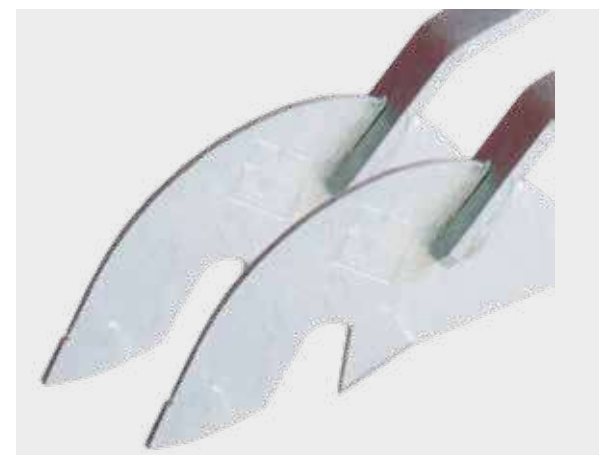

SOPORTES DE REGLA

3
Set



- Para un fácil ajuste y nivelación de la regla para el revestimiento de cerámica.
- En caja de 2 unidades.

	REF			
JUEGO SOPORTES REGLA 30 CM.	60991	SUPERPRO	1	207
JUEGO SOPORTES REGLA 50 CM.	60998	SUPERPRO	1	

MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS

- Amplia gama de marcadores, soportes y plantillas para la colocación de la cerámica.

MARCADOR AGUJEROS

3
Set



- Copia y transporta la posición de los agujeros para tuberías y cajas eléctricas, desde la pared a la cerámica, para su posterior corte o perforación.
- Longitud máxima 45 cm.

	REF			
MARCADOR DE AGUJEROS XL	72953	SUPERPRO	6	

PLANTILLA DE FORMAS

3
Set



- Para copiar formas en zonas difíciles de marcar y transportar a la cerámica para su posterior corte.

	REF			
PLANTILLA DE FORMAS	70925	SUPERPRO	10	

CUCHILLAS RUBI RUBISCRAPER

1
Prepare

PATENTED



- Cuchillas reafilables y fácilmente intercambiables, disponibles para juntas de 1,5mm (uso exclusivo con velocidad 1), 2mm, 3mm y 4mm.

	REF		
CUCHILLA PARA JUNTA 1,5 MM	66810	SUPERPRO	1
CUCHILLA PARA JUNTA 2 MM	66811	SUPERPRO	1
CUCHILLA PARA JUNTA 3 MM	66812	SUPERPRO	1
CUCHILLA PARA JUNTA 4 MM	66813	SUPERPRO	1

CLAVOS SUJECIÓN DE REGLA

3
Set



- Permiten la sujeción firme de reglas en paredes, permitiendo una cómoda colocación de cerámica.

	REF		
CLAVO CIRCULAR 250 MM.	72941	SUPERPRO	6

MARCADOR LÍNEAS MASTER

3
Set



- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Carcasa de aluminio.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF



MARCADOR DE LÍNEAS MASTER

70928

SUPERPRO

6

MARCADOR LÍNEAS MASTER-N

3
Set



- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Fabricado en plástico bimaterial (RUBIFLEX) resistente a los impactos.
- Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora.
- Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF



MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N

75925

SUPERPRO

6

MARCADOR DE LÍNEAS

3
Set



- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
- Longitud cuerda: 15 m.

REF



MARCADOR DE LÍNEAS

70926

SUPERPRO

6

POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS

3
Set



- Polvo azul para rellenar los marcadores de líneas.

REF



POLVO AZUL PARA MARCADOR DE LÍNEAS
1 KG.

70929

SUPERPRO

6

LÁPIZ PARA CONSTRUCCIÓN

3
Set



- Especial para escribir sobre superficies húmedas y esmaltadas como: cerámica, mármol, granito, etc.
- Juego 2 lápices construcción envasado en blíster.

REF



LÁPIZ CONSTRUCCIÓN

65942

SUPERPRO

50

450

BOBINA DE CUERDA

3
Set



- Cuerda de poliéster de alta resistencia.

REF



BOBINA CUERDA Ø 1,7 MM. X 50 M.

80933

SUPERPRO

12



MAZAS

- Mazas para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.

MAZA DE GOMA NEGRA SOFT

3
Set**NEW**

- Una maza mas suave para proteger las piezas cerámicas.

	REF			
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 500 GR.	88555	SUPERPRO	50	600
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 750 GR.	88553	SUPERPRO	40	480

MAZA DE GOMA CARAS PLANAS

3
Set

- Para asegurar el correcto asentamiento y posición de la baldosa.

	REF			
MAZA DE GOMA NEGRA 250 GR.	65904	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 500 GR.	65905	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 750 GR.	65908	SUPERPRO	6	252

MAZA GOMA CARA PLANA/ESFÉRICA

3
Set

- Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
- La cara esférica permite golpear la cerámica en cualquier ángulo.

	REF			
MAZA DE GOMA BLANCA 250 GR.	66905	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 500 GR.	66906	SUPERPRO	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 750 GR.	66907	SUPERPRO	6	252

VENTOSAS

- Ventosas para facilitar la manipulación de baldosas de cerámica de gran formato y otros materiales lisos.

VENTOSA

3
Set

- Resistencia hasta 40 kg.

	REF		
VENTOSA	65900	PRO	1

VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

3
Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

66929 SUPERPRO 1

VENTOSA DOBLE

3
Set



- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.

REF



VENTOSA DOBLE

66900 PRO 1

VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

3
Set



- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

66952 SUPERPRO 1

VENTOSA TRIPLE

3
Set



- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 100 kg.

REF



VENTOSA TRIPLE

66904 PRO 1 80

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

3
Set



- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

REF



VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

18919 PREMIUM 1

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

3
Set



NEW

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte con inserto en cuatricromía.

REF



VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO
Ø200 GSC-200

21951 PREMIUM 1,5 kg 1



COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO

BLOQUE ABRASIVO

2
Cut & Drill



- Para suavizar aristas de cerámica.
- Dos granos; fino y grueso.

	REF		
BLOQUE ABRASIVO	05972	SUPERPRO	5

APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

3
Set



- Aplicador de 55 W, alto rendimiento.
- 100~240V/50-60Hz
- Compatible con barras de Ø 11 a Ø 12 mm.
- Cola termofusible universal.

	REF			
APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE	65940	PRO	6	432
COLA TERMOFUSIBLE 25 U. 175 MM.	65946	PRO	10	800

MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

3
Set

MESAS DE TRABAJO

- Mesas y banco para realizar todo tipo de trabajos.



- 4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.
- Plegable, fácil de transportar y almacenar.
- Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones). Fácilmente intercambiables.
- Refuerzo de acero inoxidable para trabajos más duros. Evita daños en el tablero de madera.
- Transportador de ángulos y regla grabados en el tablero de madera. También incluye orificio para pequeñas perforaciones (máx. 25 mm) e insertos en el marco metálico para guardar pequeñas herramientas.
- Dimensiones de la mesa plegada: 80x52x12,5cm
- Dimensiones de la mesa desplegada: 115x52x80cm

	REF			
MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1	66924	SUPERPRO	1	16

CAJAS DE HERRAMIENTAS

- Cajas portaherramientas diseñadas para el albañil de gran funcionalidad.



BAÚL HERRAMIENTAS

3
Set



- Gran contenedor portaherramientas.
- Dispone de ruedas y asas para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas (no incluidas).
- Consta de 1 bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas exteriores: 80 x 49 x 50 cm.
- Medidas interiores: 62 x 35 x 41 cm.
- Capacidad: 89 l.

REF			
BAÚL HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	75965	SUPERPRO	1 4

CAJA HERRAMIENTAS

3
Set



- Contenedor portaherramientas de gran funcionalidad y ligereza.
- Dispone de ruedas y asa para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas.
- Consta de una bandeja con 14 compartimentos, 12 de los cuales configurables según necesidades y una bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas Exteriores: Largo 61 cm x ancho 37 cm x alto 42 cm
- Medidas Interiores: Largo 51 cm x ancho 31 cm x alto 35 cm
- Capacidad 55 l

REF			
CAJA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	71954	SUPERPRO	1 8



MACETAS Y MARTILLOS DE ENCOFRADOR

· Macetas y martillos de gran calidad y con dos tipos de mango; madera y RUBIFLEX.

MACETA MANGO MADERA



- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de madera de Nogal Americano (Hickory), barnizado.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF		
MACETA MANGO MADERA 700 GR.	71896	SUPERPRO	6

MARTILLOS ENCOFRADOR MANGO RUBIFLEX



- Cabeza de acero especial forjado, templado y revenido de 800 gr.
- Doble ubicación para clavo, una de ellas con imán.
- Mango ergonómico RUBIFLEX.
- Estructura irrompible con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos, aumentando la durabilidad del mango.
- Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza de acero por cono inverso.

	REF		
MARTILLO ENCOFRADOR 500 MM.	82986	SUPERPRO	6

MACETA MANGO SOFTGRIP



- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de PP con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos. Aumenta la durabilidad del mango.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Empuñadura bimatérica Softgrip, antideslizante y gravado superficial para un máximo agarre.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF		
MACETA MANGO SOFTGRIP 700 GR.	71898	SUPERPRO	6
MACETA MANGO SOFTGRIP 1000 GR.	71899	SUPERPRO	6

CORTAFRÍOS Y CINCELES

- Amplia variedad de cortafríos, punteros y cinceles.

CORTAFRÍOS PLANOS



- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF		
CORTAFRÍOS 250 X 23 X 13 MM.	70916	SUPERPRO	10
CORTAFRÍOS 300 X 23 X 13 MM.	70917	SUPERPRO	10
CORTAFRÍOS 350 X 23 X 13 MM.	70918	SUPERPRO	10

CINCELES DE BOCA ANCHA



- Ideal para eliminar piezas de cerámica, en trabajos de rehabilitación.
- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF		
CINCEL DE BOCA ANCHA 250/60 X 26 X 13 MM.	70924	SUPERPRO	10

ALCOTANAS

- Fabricadas en acero templado especial, altamente resistentes y tenaces al desgaste y a la rotura.

ALCOTANA PALA-PICO



- Fabricada en acero templado de gran calidad, altamente resistente y tenazas al desgaste y a la rotura.
- Tratamiento térmico normalizado con la punta templada.

	REF		
ALCOTANA PALA-PICO 500 GR.	82980	SUPERPRO	6





PALAS

- Palas con mango de madera de eucalipto barnizado y puntas altamente resistentes y tenaces al desgaste y a la rotura.

PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA



- Pala cuadrada con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica. Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA	82960	SUPERPRO	6	36

PALA CUADRADA MANGO MULETA



- Pala cuadrada con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA CUADRADA MANGO MULETA	82961	SUPERPRO	6	36

PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA



- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica.
- Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA	82963	6	36	SUPERPRO

PALA PUNTA MANGO MULETA



- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF			
PALA PUNTA MANGO MULETA	82964	SUPERPRO	6	36



TENAZAS

· Amplia gama de tenazas para diferentes usos: porcelánico, mosaico, gresite y otros materiales.

TENAZAS RUSAS



- Tenazas para uso general.
- Envasadas en blíster.

	REF			
TENAZA RUSA 220 MM.	71971	SUPERPRO	5	765

TENAZA PARA PORCELÁNICO



- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas de carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.

	REF			
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	SUPERPRO	5	765

TENAZA ALICATADOR



- Mango bimaterial ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de agujeros en azulejo y gres.

	REF			
TENAZA ALICATADOR	65925	SUPERPRO	5	765

TENAZA PARA CERÁMICA



- Mango bimaterial ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.

	REF			
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	SUPERPRO	6	

TENAZA PARA MOSAICO



- Mango bimaterial ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el corte y rectificado de teselas de gresite.

	REF			
TENAZA PARA MOSAICO	71970	SUPERPRO	5	



APLICADORES DE MORTERO

· Aplicador de mortero de juntas manual.

APLICADOR MORTERO JUNTAS MANUAL



- Aplicador de gran capacidad (650 c.c.) para la aplicación de mortero de juntas.
- Estructura de gran ligereza construida en aluminio.
- Permite una aplicación fácil, rápida y limpia.
- Reduce el consumo de mortero de juntas y la suciedad posterior al rejuntado.
- Presión regulable mediante gatillo.
- Boquillas de salida recambiables y ajustables al ancho de cada junta.
- También utilizable para la aplicación de silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles.
- Aplicación rápida y limpia.

	REF		
APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 C.C.	65990	SUPERPRO	1

KIT RECAMBIO APLICADOR



- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye rosca, émbolo de PU flexible y 3 boquillas.

	REF		
KIT RECAMBIO APLICADOR	65981	SUPERPRO	9

BOQUILLAS RECAMBIO



- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye 6 boquillas.

	REF		
BOQUILLAS RECAMBIO APLICADOR	65980	SUPERPRO	1







ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Medición y reglaje

Crucetas

Sistemas de nivelación







NIVELES

· Variada gama de niveles adaptados a cada necesidad.

NIVEL RUBILEVEL



- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada hasta medidas de 100 cm para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.



	REF			
RUBILEVEL 40 CM.	76920	PRO	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922	PRO	8	1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923	PRO	8	1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924	PRO	8	
RUBILEVEL 150 CM.	76926	PRO	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927	PRO	2	448

NIVEL RUBILEVEL MAGNET



- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante y con imanes de Neodímio insertados para fijación en superficies metálicas.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.

	REF			
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	PRO	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930	PRO	8	1600
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931	PRO	8	1120

NIVEL RUBILEVEL ANTISHOCK



- Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia.
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante tanto en la cara superior como en la base.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.
- Doble asa bimaterial y ergonómica.
- Protectores de caucho en los extremos.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
- Vial horizontal magnificado para una visualización más clara de la burbuja.

	REF			
RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM.	76932	SUPERPRO	8	672
RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM.	76933	SUPERPRO	8	504
RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM.	76934	SUPERPRO	8	392
RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM.	76935	SUPERPRO	8	392

NIVEL RUBILEVEL ALUCAST



- Fabricados en fundición de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Dos burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.

	REF			
RUBILEVEL ALUCAST 50 CM.	76937	SUPERPRO	8	1920
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	SUPERPRO	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939	SUPERPRO	8	1120

NIVEL DE AGUA



- Incluye dos depósitos graduados y 20 metros de manguera.
- Tapones que mantienen llena la manguera y lista para la siguiente utilización.

	REF		
NIVEL DE AGUA	70965	PRO	1

FLEXÓMETROS

- Flexómetros de precisión homologada.

FLEXÓMETROS RUBIFLEX



- Carcasa ergonómica de plástico técnico y goma.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Tope de cinta magnético.

	REF			
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5 M. X 19 MM.	75901	SUPERPRO	12	864
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8 M. X 25 MM.	75902	SUPERPRO	12	576

FLEXÓMETROS IRONBLADE



- Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Bloqueo automático de la cinta.

	REF		
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 19 MM.	75904	SUPERPRO	12
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 25 MM. DOBLE MARCADO	75909	SUPERPRO	12
FLEXÓMETRO IRONBLADE 8 M. X 25 MM.	75905	SUPERPRO	12



PLOMADAS

· Plomadas de diferentes pesos.

ESCUADRAS

PLOMADA



- Longitud de cuerda: 5 m.
- Incluye diábolo de madera.
- Envasado en blíster.

	REF			
PLOMADA 600 GR.	70964	SUPERPRO	6	480

ESCUADRAS



- Tubo cuadrado sección 40x20 mm., con gran rigidez dimensional.
- Con tratamiento bicromatado.

	REF			
ESCUADRA 60 CM.	60993	SUPERPRO	1	
ESCUADRA 80 CM.	60994	SUPERPRO	1	

CRUCETAS, T Y CUÑAS

· Para la correcta colocación de cerámica. Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

CRUCETAS 1 MM.



- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-300 U.)	02911	SUPERPRO	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (B-1000 U.)	02030	SUPERPRO	1	540

CRUCETAS 1,5 MM.



- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-300 U.)	02912	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (B-1000 U.)	02031	SUPERPRO	1	432

CRUCETAS 2 MM.

3
Set



- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-300 U.)	02901	SUPERPRO	10	1680
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-1000 U.)	02000	SUPERPRO	1	768

CRUCETAS 2 MM. L

3
Set



- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-300 U.)	02952	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-1000 U.)	02972	SUPERPRO	1	378

CRUCETAS 3 MM.

3
Set



- Cruceta para pavimentos con junta fina.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-200 U.)	02902	SUPERPRO	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.)	02001	SUPERPRO	1	324

CRUCETAS 3 MM. L

3
Set



- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para revestimientos verticales con grandes formatos.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-200 U.)	02953	SUPERPRO	10	
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-1000 U.)	02973	SUPERPRO	1	

CRUCETAS 4 MM.

3
Set



- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para grandes formatos.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-200 U.)	02954	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-1000 U.)	02974	SUPERPRO	1	216

CRUCETAS 5 MM.

3
Set



- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-100 U.)	02903	SUPERPRO	10	960
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-1000 U.)	02002	SUPERPRO	1	144

RUBI**CRUCETAS 6 MM.****3**
Set

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 6 MM. (B-100 U.)	02036	SUPERPRO	10	540

CRUCETAS 7 MM.**3**
Set

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 7 MM. (B-100 U.)	02904	SUPERPRO	10	540

CRUCETAS 10 MM.**3**
Set

- Cruceta para pavimentos rústicos o industriales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
CRUCETAS JUNTAS 10 MM. (B-50 U.)	02905	SUPERPRO	10	540

T PARA JUNTAS 1 MM.**3**
Set

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF		
T PARA JUNTAS 1 MM. (B-300 UN.)	02859	SUPERPRO	10

T PARA JUNTAS 1,5 MM.**3**
Set

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF		
T PARA JUNTAS 1,5 MM. (B-300 UN.)	02860	SUPERPRO	10

T PARA JUNTAS 2 MM.**3**
Set

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
T PARA JUNTAS 2 MM. (B-300 UN.)	02861	SUPERPRO	10	
T PARA JUNTAS 2 MM. (B-1000 UN.)	02864	SUPERPRO	1	540

T PARA JUNTAS 3 MM.

3
Set



- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
T PARA JUNTAS 3 MM. (B-200 U.)	02923	SUPERPRO	10	1680
T PARA JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.)	02063	SUPERPRO	1	

T PARA JUNTAS 5 MM.

3
Set



- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
T PARA JUNTAS 5 MM. (B-100 U.)	02924	SUPERPRO	10	2040

T PARA JUNTAS 10 MM.

3
Set



- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF			
T PARA JUNTAS 10 MM. (B-50 U.)	02926	SUPERPRO	10	720

CUÑAS

3
Set



- Cuñas para revestimiento.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF			
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (B-250 U.)	02396	SUPERPRO	10	2400
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (B-500 U.)	02950	SUPERPRO	10	1500
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (B-250 U.)	02397	SUPERPRO	10	1800
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (B-500 U.)	02951	SUPERPRO	10	960

DISPLAY BOX

3
Set









- Unidad de venta indivisible. Contiene bolsas.




	REF				
CRUCETAS 1 MM. (42 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02123	SUPERPRO	42	300	32
CRUCETAS 1,5 MM. (36 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02124	SUPERPRO	36	300	32
CRUCETAS 2 MM. (48 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02125	SUPERPRO	48	300	32
CRUCETAS 3 MM. (42 X B-200 U.) DISPLAY BOX	02127	SUPERPRO	42	200	32
CRUCETAS 5 MM. (36 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02130	SUPERPRO	36	100	32
CRUCETAS 7 MM. (16 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02132	SUPERPRO	16	100	30
CRUCETAS 10 MM. (18 X B-50 U.) DISPLAY BOX	02135	SUPERPRO	18	50	32
CUÑAS 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX	02279	SUPERPRO	48	500	30



"CRUCETAS" Y "T" NECESARIAS POR M² SEGÚN EL FORMATO DE LA CERÁMICA


		FORMATOS CUADRADOS											
	cm	10 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30	33 x 33	40 x 40	45 x 45	50 x 50	60 x 60	75 x 75	80 x 80	90 x 90
	inch	4" x 4"	6" x 6"	8" x 8"	12" x 12"	13" x 13"	16" x 16"	18" x 18"	20" x 20"	24" x 24"	30" x 30"	31" x 31"	35" x 35"
	x m² / x10 sq.ft.	140	63	35	16	13	9	7	6	4	3	3	2
	x m² / x10 sq.ft.	230	103	58	26	22	15	12	10	7	5	4	3

		FORMATOS RECTANGULARES													
	cm	15 x 60	15 x 90	15 x 120	20 x 40	20 x 60	20 x 80	20 x 100	25 x 100	30 x 60	30 x 90	30 x 120	40 x 80	40 x 120	45 x 90
	inch	6" x 24"	6" x 35"	6" x 47"	8" x 16"	8" x 24"	8" x 31"	8" x 40"	10" x 40"	12" x 24"	12" x 35"	12" x 48"	16" x 31"	16" x 48"	18" x 35"
	x m² / x10 sq.ft.	16	10	8	18	12	9	7	6	8	6	4	5	3	4
	x m² / x10 sq.ft.	26	18	13	29	20	15	12	10	13	9	7	8	5	6

		GRANDES FORMATOS ESPECIALES					
	cm	100 x 150	100 x 300	120 x 120	120 x 360	150 x 150	150 x 300
	inch	40" x 59"	40" x 118"	48" x 48"	48" x 142"	59" x 59"	59" x 118"
	x pz.	2	2	2	2	2	2
	x pz.	4	4	4	4	4	4

SISTEMAS DE NIVELACIÓN: CONSUMO

		inch																	6			
		6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72	80	96	120		128	144	
cm	A	8	5,3	6	4,5	4	3,6	3	3,2	3	2,7	2,4	2	2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,3	6	
	20	50		3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
	25	40	32		4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
	30	50	40	44		2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
	40	38	30	33	25		1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
	45	33	27	30	22	20		1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
	50	30	24	27	20	18	16		1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
	60	25	20	22	17	15	13	11		1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
	75	27	21	22	17	15	13	11	11		0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
	80	25	20	21	16	14	13	10	10	9		0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
	90	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
	100	20	16	17	13	11	10	8	8	8	7	6		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
	120	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
	150	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
	180	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
	200	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3		0,2	0,1	0,1	0,1	96
	240	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2		0,1	0,1	0,1	120
300	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1		0,1	0,1	128	
320	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1		0,1	144	
360	11	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1			
		20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360	B	
		cm																				





TILE LEVEL QUICK

· Sistema para facilitar la colocación, eliminando las cejas de colocación y mejorando el resultado final.




- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Uso fácil e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad del usuario.
- Retirada del sistema por impacto. Siempre en el sentido de la junta de colocación.
- Compatible con baldosas de espesores comprendidos entre 3 y 16 mm.
- Brida fabricada en polímero técnico. Sistema no sensible a la humedad.
- Tenaza ligera con mango bimaterial soft-grip. Cómoda y ergonómica.
- Tenaza con 4 posiciones de apriete. Ajuste rápido al grosor de cada cerámica.



KIT TILE LEVEL QUICK

3
Set

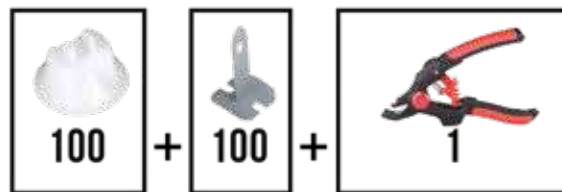

· El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 campanas reutilizables. Envasado en un práctico cubo.

REF			
KIT TILE LEVEL QUICK	02941	PREMIUM	1 80

BRIDAS TILE LEVEL QUICK

3
Set



- Fabricadas en polímero técnico no higroscópico.
- No es necesario mojarlas antes de su uso.
- El espesor de la brida garantiza la junta mínima de colocación de 1 mm.
- Asegura una tensión continua entre brida y campana.
- Bases ranuradas para mejorar la humectación de la baldosa cerámica.

REF			
BRIDA TILE LEVEL (B-100 U.)	02893	PREMIUM	6 180
BRIDA TILE LEVEL (B-200 U.)	02894	PREMIUM	12 180
BRIDA TILE LEVEL (B-400 U.)	02895	PREMIUM	6 48

CAMPANAS TILE LEVEL QUICK

3
Set



· Campanas re-utilizables. Fabricadas en POM. Su diseño garantiza el reparto homogéneo de la presión del apriete.

REF			
CAMPANA TILE LEVEL (B-100 U.)	02890	PREMIUM	10 300
CAMPANA TILE LEVEL (B-400 U.)	02892	PREMIUM	8 64

TENAZA TILE LEVEL QUICK

3
Set



PATENTED

· Diseño ergonómico con mango bimaternal. Fabricada con materiales muy ligeros y resistentes. Sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.

REF			
TENAZA TILE LEVEL QUICK	02989	PREMIUM	1 756

TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY

3
Set



- Versión metálica de la tenaza TLQ de plástico, totalmente compatible.
- Fabricada en acero al carbono cincado.
- Mango ergonómico, fabricado en bi-material (plástico y goma).
- Regulación en altura mediante tornillo de ajuste (sin necesidad de herramientas).

REF		
TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY	03900	PREMIUM 1



DELTA LEVEL SYSTEM

• Sistema para facilitar la colocación, eliminando las cejas de colocación y mejorando el resultado final.



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Uso fácil e intuitivo.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza), siempre en el sentido de la junta.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Cuñas reutilizables.
- Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.



BRIDA DELTA LEVEL SYSTEM

3
Set



0,5 mm

- Fabricadas en PP.
- Disponibles diferentes modelos:
- Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 3 a 12 mm.
- Brida de 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 11 a 20 mm.
- Brida de 3 mm y 5 mm para baldosas de 6 a 15 mm.
- Brida de 5 mm para baldosas de 13 a 20 mm.



1 mm



1,5 mm

3-12mm 11-20mm



2 mm

3-12mm 11-20mm



3 mm




5 mm

3-12mm 13-20mm **NEW**

	REF			
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	SUPERPRO	21	168
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	SUPERPRO	1	16
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	SUPERPRO	21	168
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	SUPERPRO	1	16
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	SUPERPRO	21	168
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	SUPERPRO	1	16
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	SUPERPRO	22	352
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	SUPERPRO	24	192
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	SUPERPRO	13	104
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	SUPERPRO	1	16
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	SUPERPRO	20	320
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	SUPERPRO	21	168
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	SUPERPRO	11	88
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	SUPERPRO	1	16
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06826	SUPERPRO	20	320
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	06827	SUPERPRO	21	168
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	SUPERPRO	11	88
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	SUPERPRO	1	16
BRIDA 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	SUPERPRO	20	320
BRIDA 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846	SUPERPRO	20	320
BRIDA 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN) NEW	06981	SUPERPRO		

KIT DELTA LEVEL SYSTEM

3
Set

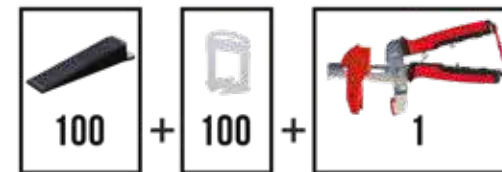

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 cuñas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF			
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	SUPERPRO	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957	SUPERPRO	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958	SUPERPRO	1	80

CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N

3
Set



PATENTED

- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Recomendada para formatos de 30x30 cm. y superiores, siempre con doble encolado.

	REF		
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN)	03952	12	192
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN)	03953	13	104
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)	03954	6	48
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200)	03955	1	16

TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

3
Set



PATENTED

- Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
- Fabricadas en acero con empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.
- Funda protectora en la leva de presión para evitar dañar la baldosa.

	REF		
TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	SUPERPRO	6



CYCLONE LEVEL SYSTEM

• Sistema para facilitar la colocación, eliminando las cejas de colocación y mejorando el resultado final.




- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.
- La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana
- Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica.
- Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
- Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 18 mm.



BASE PLANA CYCLONE

3
Set

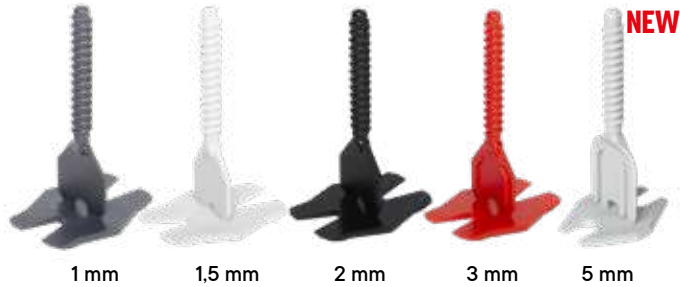

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base plana de 1, 1.5, 2, 3, 5 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF			
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35939	SUPERPRO	1	20
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35940	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35941	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35942	SUPERPRO	1	20
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35943	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35944	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35945	SUPERPRO	1	20
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35946	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35947	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35948	SUPERPRO	1	20
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-100) NEW	35900	SUPERPRO	36	12
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-300) NEW	35901	SUPERPRO	12	12
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(C-2400) NEW	35902	SUPERPRO	1	20

BASE CRUZ CYCLONE

3
Set



- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en cruz de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF			
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35952	SUPERPRO	36	12
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	SUPERPRO	12	12
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35955	SUPERPRO	36	12
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956	SUPERPRO	12	12

BASE T CYCLONE

3
Set



- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en T de 1,5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores

	REF			
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35959	SUPERPRO	12	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35961	SUPERPRO	36	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35962	SUPERPRO	12	12

KIT CYCLONE

3
Set



- El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF			
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	SUPERPRO	1	40
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965	SUPERPRO	1	40
KIT CYCLONE L.S. 5 MM NEW	35903	SUPERPRO	1	

CAMPANAS CYCLONE

3
Set



PATENT PENDING

- Reutilizables.
- Rosca especial exterior de 6 mm.
- Detalle excéntrico para una mejor concentración de fuerzas. Más ergonomía.
- Zona coronada para un mejor agarre.
- Dimensiones: 59x59x38 mm.
- Se entregan en bote reutilizable.

	REF			
CAMPANAS CYCLONE (B-100)	35949	SUPERPRO	5	50
CAMPANAS CYCLONE (B-300)	35950	SUPERPRO	4	24
CAMPANAS CYCLONE (C-1200)	35951	SUPERPRO	1	12



BAJANTES DE ESCOMBROS

CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros

Productos de plástico para la construcción







BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS LIGHTCHUTE

· Los bajantes de plástico para escombros son una opción económica y segura de trasladar los residuos de obra de pisos elevados a contenedores a pie de calle.

· Su facilidad de uso hace que su utilización sea muy interesante en cualquier obra de varios pisos. Los bajantes de residuos son especialmente recomendables en entornos urbanos.

- Interior nervado contra el desgaste.
- Mayor durabilidad.
- Reducción de polvo.
- Montaje rápido y fácil. Equipado con sistema de enganche rápido.
- Apilable; ahorro de espacio en el almacenaje y transporte.
- Amplia gama de accesorios.

BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE



- Boca de descarga para la gama de bajantes lightchute.
- Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.
- Excelente resistencia al impacto, por deformación.
- Mayor durabilidad.
- Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para Reducir el desgaste.
- Reducción del polvo.
- Equipado con cadenas extra-reforzadas de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.
- Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.
- Montaje rápido y fácil, con enganche rápido.
- Apilables, para ahorrar espacio.



REF										
BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE	88765	SUPERPRO	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1	28

BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO RECTO LIGHTCHUTE



- Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.



REF										
BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO TRAMO RECTO	88760	SUPERPRO	470 mm	380 mm	110 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	32

SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO BAJANTE

1
Prepare



- Pieza inicial de anclaje de los bajantes al andamio.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable al andamio.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF			
FIJACIÓN ANDAMIO PARA BAJANTE	88517	PREMIUM	1	5

SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE

1
Prepare



- Pieza inicial de anclaje de la columna de bajantes.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable a cualquier elemento estructural de la obra (forjado, ventana, balcón, etc.) gracias a sus dos posiciones de fijación.
- Incluye dos sargentos para una perfecta de sujeción.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF			
SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE	88515	PREMIUM	1	5





CUBOS DE PLÁSTICO LIGHTBUCK

- Los cubos de plástico de alta calidad son una opción que destaca por su competitividad y su ligereza. La gama de cubos de plástico incorpora modelos con capacidad de 10, 12, 15 y 22 litros.
- Las características comunes de los cubos de plástico son:
 - Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
 - Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
 - Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.

CUBO PLÁSTICO ITALIANO LIGHTBUCK (10 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF							
CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.)	88770	PRO	- cm	- mm	10 l.	1 kg	10	600

CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO LIGHTBUCK (12 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF							
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12 L.)	88776	PRO	- cm	- mm	12 l.	1 kg	10	480

CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO CON PICO LIGHTBUCK (15 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Con vierteaguas para no derramar material.
- Con faldón de refuerzo para una mayor resistencia.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF							
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO CON PICO (15 L.)	88775	PRO	- cm	- mm	15 l.	1,2 kg	10	360

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF							
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)	88712	PRO	370 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg	10	450

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK (22 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF							
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CON ASA PLÁSTICO (22 L.)	88772	PRO	370 mm	27 cm	22 l.	1 kg	10	450





CAPAZOS DE PLÁSTICO FLEXTUB

- Los capazos de plástico de alta calidad, de uso multisectorial, aúnan una resistencia óptima, una buena flexibilidad y una gran ligereza. Su geometría y el diseño de sus asas permiten que el usuario transporte con una sola mano cualquiera de los capazos de plásticos de esta gama, sin riesgo a rotura o fatiga del material. Disponibles en una amplia gama de colores.

- Las características comunes de los capazos de plástico son:

- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.


- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.

- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.

CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



	REF							
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) HEAVY DUTY	88778	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,1 kg	10	300

CAPAZO PLÁSTICO Nº. 1 FLEXTUB (25 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.



	REF							
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25 L.)	88771	PRO	30 cm	360 mm	25 l.	0,8 kg	10	450

CAPAZO PLÁSTICO Nº. 3 FLEXTUB (40 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



	REF								
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº.3 (40 L.)	88773	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO CREMA Nº. 3 (40 L.)	88723	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº.3 (40 L.)	88726	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO AMARILLO Nº.3 (40 L.)	88720	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO AZUL Nº.3 (40 L.)	88721	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO VERDE Nº.3 (40 L.)	88728	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO VIOLETA Nº.3 (40 L.)	88729	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO PISTACHO Nº.3 (40 L.)	88725	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	
CAPAZO PLÁSTICO NARANJA Nº. 3 (40 L.)	88724	PRO	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300	



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 4 FLEXTUB (55 L.)



- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Ligero.



	REF								
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº.4 (55 L.)	88774	PRO	33 cm	530 mm	55 l.	1,6 kg	10	200	





EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción.







RODILLERAS, ASIENTO SR-1 Y ALMOHADILLA

- Amplia gama de rodilleras y práctico asiento ergonómico para trabajos a ras de suelo.

RODILLERAS FLEX



- Protección ergonómica flexible. Sujeción por banda elástica ajustable.
- Rodilleras profesionales de gran comodidad.
- Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario.
- Carcasa exterior flexible y resistente.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF		
RODILLERAS FLEX	81994	PRO	6

ALMOHADILLA



- Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas.
- Facilita trabajar en el suelo sin necesidad de usar rodilleras.
- Su amplia superficie permite su uso como asiento.

	REF		
ALMOHADILLA	65943	PRO	1

RODILLERAS PROFESIONALES N



- Útiles para cualquier tarea que requiera estar arrodillado por períodos de tiempo prolongados.
- Ideales para una colocación mucho más cómoda de baldosa cerámica y pavimentos en general en diferentes fases de la instalación: preparación del soporte, colocación, rejuntado y limpieza.
- Gran superficie de soporte para una estabilidad y confort óptimos.
- Doble correa para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
- Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
- Cierre rápido en las correas.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1.

	REF			
JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES N	66957	SUPERPRO	6	192

RODILLERAS GEL COMFORT

3
Set



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Incorporan dos bandas de cierre de Neopreno.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

REF			
RODILLERAS GEL COMFORT	81998	SUPERPRO	6 96

ASIENTO ERGONÓMICO SR-1

3
Set



- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Permite una posición ergonómica de gran comodidad.
- Previene enfermedades profesionales en rodillas y espalda.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Estructura robusta con 7 ruedas de gran resistencia.
- Incorpora bandeja porta-objetos.
- Ideales para las tareas de solado, instalación de parquet, limpieza y otras operaciones sobre pavimentos
- Rodilleras ergonómicas sustituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

REF			
ASIENTO ERGONÓMICO SR-1	81999	SUPERPRO	1 18

RODILLERAS GEL DUPLEX

3
Set



- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

REF			
RODILLERAS GEL DUPLEX	81989	PREMIUM	6 96



PROTECTORES PROFESIONALES

· Selección de productos para la protección del profesional de la construcción.

GAFAS LENTE BLANCA



- Campo de uso: básico.
- Resistencia mecánica a partículas a gran velocidad, baja energía.
- Patillas extensibles en longitud y regulables verticalmente.
- Anti-rayado y anti-empañamiento.
- Filtro UV.
- Cómodas y ligeras.
- Conformes a EN166 y EN170.

	REF			
GAFAS LENTE BLANCA	80918	SUPERPRO	12	1200

PROTECTOR AUDITIVO



- Protección cómoda y efectiva para ambientes de gran contaminación acústica.
- Conformes a EN352-1.

	REF		
PROTECTOR AUDITIVO	80903	SUPERPRO	6

PROTECTOR LUMBAR



- Recomendado para evitar lesiones lumbares al cargar peso o mantener posiciones fijas.
- Con refuerzos verticales en la zona lumbar.
- Tensores laterales para ajustar la presión en el momento del esfuerzo.
- Tres tallas disponibles: M/L/XL

	REF		
PROTECTOR LUMBAR T-L (96-104 CM)	80913	SUPERPRO	1
PROTECTOR LUMBAR T-XL (104-112 CM)	80914	SUPERPRO	1

GUANTES DE LÁTEX



- Ideales para tareas en húmedo o con sustancias abrasivas.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Fabricados 100% en látex.
- Conformes a EN420.

	REF			
GUANTES DE LÁTEX	20907	SUPERPRO	12	3240

PLANTILLAS LISAS SOLADOR



- Aumento aproximado de la superficie de contacto del 100%.

	REF		
PLANTILLAS LISAS SOLADOR	05985	SUPERPRO	18





**PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica







PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

· Envases de 25 l. y 200 l. bajo pedido mínimo (400 l.)

RC-10 QUITACEMENTOS



- Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.
- Producto de base ácida con un PH entre 0 y 1.


	REF		
RC-10 QUITACEMENTOS 5 L. SOLO PARA UK, ESP, FR, IT Y CUBA.	22950	SUPERPRO	2

ESPONJAS SUPERPRO



ESPONJAS, TALOCHAS Y ESTROPAJOS

· Completa gama de esponjas y talochas para la limpieza y protección de la cerámica.

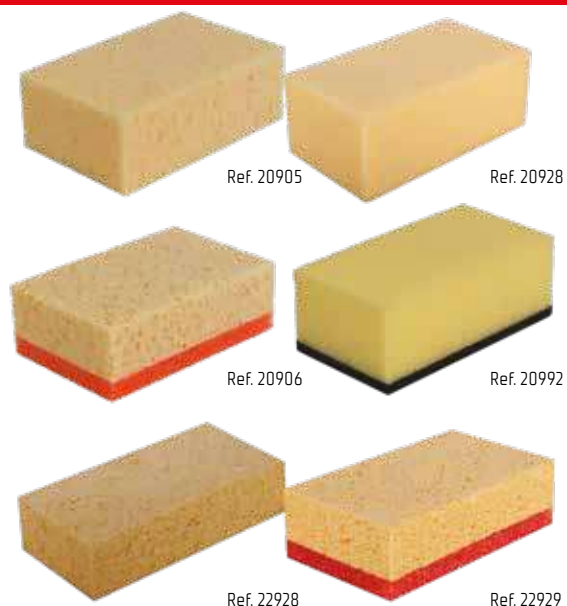

- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.
- Ref. 20905 y 20906 disponibles en Pal Box.

	REF						
ESPONJA SUPERPRO	20905	SUPERPRO	20x13x7 cm	1	2	24	384
ESPONJA PLUS SUPERPRO	20917	SUPERPRO	20x13x7 cm	1	2	24	288
ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20928	SUPERPRO	18x10x7 cm	3	3	24	384
ESPONJA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932	SUPERPRO	18x10x7 cm	3	3	24	384
ESPONJA MIXTA SUPERPRO	20906	SUPERPRO	20x13x7 cm	4	2	24	288
ESPONJA MIXTA PLUS SUPERPRO	20918	SUPERPRO	20x13x7 cm	4	2	24	288
ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO	20992	SUPERPRO	18x10x7 cm	4	3	24	288
ESPONJA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22928	SUPERPRO	17x10x4 cm	4	4	12	792
ESPONJA CELULOSA EPOXI MIXTA SUPERPRO	22929	SUPERPRO	17x10x5 cm	4	4	10	640



ESPONJAS PRO



Ref. 24966

Ref. 24967

- Esponjas de poliuretano.
- El modelo HIDRO es de alta absorción.

	REF						
ESPONJA STANDARD PRO	24966	PRO	17x10x7 cm	2	1	24	720
ESPONJA HIDRO ALTA ABSORCIÓN PRO	24967	PRO	17x10x7 cm	3	3	24	720

TALOCHAS CON ESPONJA SUPERPRO



- Talochas para limpieza y acabado de juntas.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.
- Esponja de poliuretano.

	REF						
TALOCHA CON ESPONJA SUPERPRO	20924	SUPERPRO	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
TALOCHA CON ESPONJA PLUS SUPERPRO	20908	SUPERPRO	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180

TALOCHAS ESPONJA RECAMBIABLE 30X13,5 CM. SUPERPRO



Ref. 22900

Ref. 22916

Ref. 22910

Ref. 22918

Ref. 22932

Ref. 22922

Ref. 22914

- Talochas para la limpieza y acabado de juntas.
- Bases recambiables adaptables a mango ergonómico (Ref. 22912) y también a otras marcas.
- Disponibles con esponjas de distinto nivel de absorción y resistencia a la abrasión. Sistema de anclaje de gran seguridad y comodidad.
- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.

	REF						
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO	22900	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
TALOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SWEEPEX SUPERPRO	22916	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	3	3	10	180
RECAMBIO TALOCHA SUPERPRO	22910	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECAMBIO TALOCHA PLUS SUPERPRO	22918	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	1	2	10	320
RECAMBIO TALOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22932	SUPERPRO	30x13.5x3 cm	4	4	10	
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX SUPERPRO	22922	SUPERPRO	30x13.5x3 cm	3	3	10	320
RECAMBIO TALOCHA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	SUPERPRO	30x13.5x4 cm	3	3	10	320

RUBI**TALOCHA CON ESPONJA PRO**

- Talochas con esponja de poliuretano de alta absorción.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.

	REF						
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO	24974	PRO	28x14x3 cm	3	3	10	240
TALOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO	24988	PRO	28x14x3 cm	3	3	10	240

MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO

- Adaptable a recambios 30 x 13,5 cm., 34 x 17 cm. y recambios goma-espuma SUPERPRO.

	REF		
MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO	22912	SUPERPRO	10

RECAMBIOS TALOCHA GOMA-ESPUMA SUPERPRO

- Bases de goma-espuma para acabados y limpiezas finales, adaptables a mango ergonómico común (Ref. 22912).
- Disponibles con goma-espuma de distinto nivel de dureza y abrasividad.

	REF			
RECAMBIO GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	22924	SUPERPRO	30x13.5x1 cm	10

TALOCHAS GOMA-ESPUMA MANGO PLÁSTICO SUPERPRO

- Para el acabado de superficies y limpiezas finales.
- Con mango ergonómico de plástico.
- Diferentes tipos de goma-espuma y dureza, según el tipo de acabado.

	REF				
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	72985	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA MEDIANA SOFT-M SUPERPRO	72986	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA DURA CELDA PEQUEÑA HARD-S SUPERPRO	72988	SUPERPRO	25x11x1.5 cm	6	540

**TALOCHAS GOMA-ESPUMA PRO**

- Para acabados y limpiezas finales de superficies.

	REF				
TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28 X 14 CM. PRO	24971	PRO	28x14x2 cm	10	360
TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28 X 14 CM. PRO	24973	PRO	28x12x2 cm	10	360

TALOCHA CON ESTROPAJOS 25 CM. SUPERPRO



- Para la limpieza de superficies de cerámica y otros materiales.
- Talocha con tres estropajos intercambiables de diferentes rugosidades; suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Talocha con tres estropajos intercambiables muy suaves (blanco).
- Conjuntos de 3 recambios de estropajos: muy suave (blanco), suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Disponible conjunto de 3 estropajos de distintas rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).

	REF			
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MIXTOS	20900	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1	
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MUY SUAVE	20944	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1	
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MUY SUAVE	20971	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1	
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MEDIO	20973	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1	
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - FUERTE	20974	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1	
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - SUAVE/MEDIO/FUERTE	20902	SUPERPRO 25x10x2.5 cm	1	

BASE CON ESPONJA SUPERPRO PARA CUBETA



- Base reforzada de gran superficie.
- Mango incluido (Ref.70904).
- Esponja de Poliuretano.

	REF						
BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO PARA CUBETA	20914	SUPERPRO	34x17x5 cm	3	3	1	168
RECAMBIO BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20919	SUPERPRO	34x17x5 cm	3	3	1	

STANDARD

SWEEPEX | HIDRO

CELLULOSE

ABRASIVE



Absorption level

Resistance to abrasion.

SWEEPEX® is a registered trade mark.



CUBETAS

· **Diferentes modelos de cubetas para la limpieza después del rejuntado o para el final de obra.**

KIT RUBICLEAN PRO 1



- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha plástico con esponja HIDRO PRO (Ref. 24974)
- Liana de goma PRO 28 x 14 cm. (Ref. 24969)

	REF			
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	PRO	1	18

RUBICLEAN PRO



- Cubeta de plástico con 2 rodillos escurridores.
- Ruedas incorporadas en la base.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 17 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 26 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 12 unidades (Ref. 69948).

	REF			
CUBETA RUBICLEAN PRO	25949	PRO	1	18

KIT RUBICLEAN PRO 2



- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha recambiable con esponja SWEEPPEX SUPERPRO 30 x 13,5 cm. (Ref. 22916)
- Liana de goma para juntas SUPERPRO (Ref. 65971)
- Peine 45° mango RUBIFLEX abierto 10 x 10 mm. (Ref. 75948)

	REF			
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	PRO	1	18

RUBICLEAN EASYPRO



- Cubeta de plástico, ligera y resistente.
- Nivel de rejilla más bajo. Requiere menos agua. Menor peso.
- Rodillos extraíbles. Limpieza más fácil.
- Refuerzo metálico en los rodillos. Mayor resistencia.
- Capacidad 24 litros.

	REF			
CUBETA RUBICLEAN EASYPRO	21945	PRO	4	24

RUBICLEAN SUPERPRO



- Cubeta plástico, ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 19 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 30 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 10 unidades (Ref. 69964).

	REF			
CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	21998	SUPERPRO	1	18

RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO



- Cubeta de plástico, ligera y de alta resistencia.
- Equipada con 3 rodillos en espiral para un mayor escurrido.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 10 litros.
- Dimensiones: 53 x 28 x 37 cm.
- Servida montada y en caja unitaria.

	REF			
CUBETA RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	SUPERPRO	1	18

KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2



- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998)
- Talocha con esponja SUPERPRO (Ref. 20924)
- Liana de goma TERMOFLEX SUPERPRO (Ref. 65976)

	REF			
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	SUPERPRO	1	18



PALBOX Y EXPOSITORES

—
Índice por referencias



31

**BUILDING THE
FUTURE TOGETHER**



**BUILDING THE
FUTURE TOGETHER**





ESPONJA SUPERPRO



- Contiene 135 unidades de esponjas SUPERPRO (Ref. 20905).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF			
PALBOX ESPONJA SUPERPRO	69955	SUPERPRO	1	4

ESPONJA MIXTA SUPERPRO



- Contiene 135 esponjas SUPERPRO (Ref. 20906).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF			
PALBOX ESPONJA MIXTA SUPERPRO	69957	SUPERPRO	1	1

ESPONJA HIDRO PRO



- Contiene 160 unidades de esponjas HIDRO PRO (ref. 24967).
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

	REF			
PALBOX ESPONJA HIDRO PRO	69979	PRO	1	1

CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO



- Contiene 10 cubetas RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.

	REF		
PALBOX CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	69964	SUPERPRO	1

CUBETA RUBICLEAN PRO



- Contiene 12 cubetas RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.

	REF		
PALBOX CUBETA RUBICLEAN PRO	69948	PRO	1

KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.



- Listo para usar con solo quitar la tapa.
- Contiene:
- 20 kits DELTA Levelling System.
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.

	REF			
DELTA LEVEL SYSTEM 1MM PAL BOX (20 UN.)	03917	SUPERPRO	1	2
DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM PAL BOX (20 UN.)	03918	SUPERPRO	1	2
DELTA LEVEL SYSTEM 2MM PAL BOX (20 UN.)	03919	SUPERPRO	1	2




EXPOSITORES Y ACCESORIOS

· Para mostrar los productos RUBI optimizando al máximo el espacio disponible.



EXPOSITOR GENERAL 1000 MM

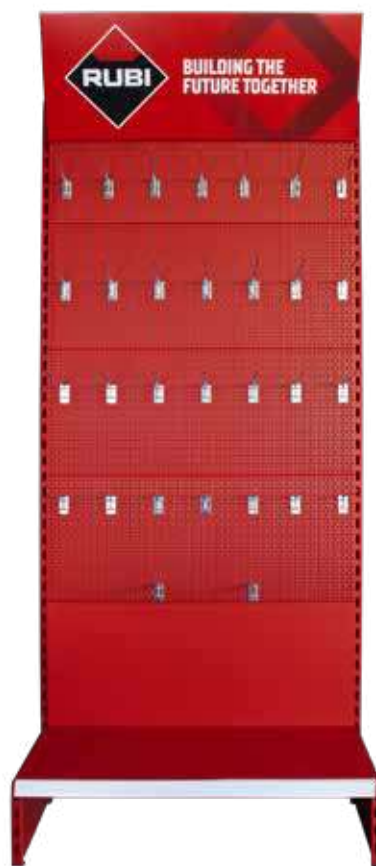

NEW

- Expositor General de 1 metro de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 90811).
- Con 2 unidades barras expositor. (Ref. 90810).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

	REF	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM	90811	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	90810	1

EXPOSITOR GENERAL 650 MM



NEW

- Expositor General de 65 centímetros de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 90812).
- Con 2 unidades barras expositor. (Ref. 90810).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.


	REF	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90812	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	90810	1

ACCESORIO BANDEJA EXPOSITOR GENERAL



NEW

· Accesorio bandeja para expositor general

	REF	
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM	90570	1
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90571	1

ACCESORIO GANCHO PARA PALETAS



NEW

· Accesorio gancho para paletas para su colocación en expositor general.


	REF	
GANCHO PARA PALETAS	93140	1

ACCESORIO REJILLA EXPOSITOR GENERAL




NEW

· Accesorio rejilla para expositor general.

	REF	
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 1000X500 MM	90606	1
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90607	1

ACCESORIO GANCHO PORTAPRECIOS

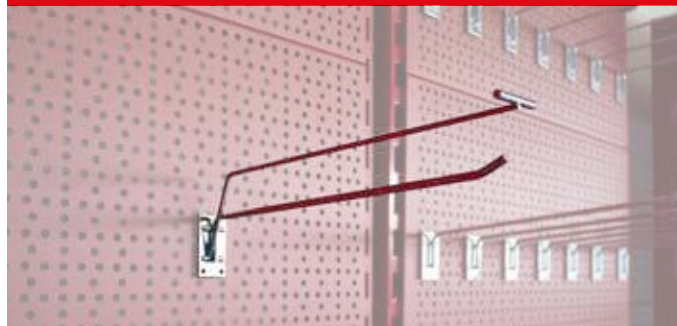

NEW

· Accesorio gancho porta precios para su colocación en expositor general.

	REF	
GANCHO PORTAPRECIOS	90656	1

EXPOSITOR GAMA RUBIMIX



· Expositor con varios ganchos para sujetar dos mezcladores y diferentes varillas.

	REF	
EXPOSITOR GAMA RUBIMIX	91908	1



EXPOSITOR BROCAS 4DRILL



- Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar brocas 4DRILL de diferentes diámetros.
- Con barra frontal y cierre con llave para seguridad antirrobo.

	REF	
EXPOSITOR BROCAS 4DRILL	91907	1

EXPOSITOR DE DISCOS (SOBREMESA)



- Expositor dispensador de sobremesa para discos de hasta 125mm. Cierre con llave para seguridad antirrobo.
- Capacidad: 36 discos de 115/125mm.

	REF	
EXPOSITOR DE DISCOS	92854	1

EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM



NEW

- Expositor dispensador metálico de sobremesa para brocas. Incorpora sistema antirrobo.

	REF	
EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM	93800	1

EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)



NEW

- Expositor metálico con capacidad para exponer una cortadora manual.
- Incorpora sistema antirrobo.

	REF	
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)	93138	1

EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES



- Expositor con capacidad para 3 máquinas manuales.

	REF		
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES	90305	1	6

EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN



NEW

- Expositor dispensador de cartón, para la gama de nivelación.

	REF	
EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN	93056	1

SIMBOLOGÍA Y HOMOLOGACIONES

En este catálogo para proporcionar la máxima información al lector con la mayor claridad posible, se ha utilizado la siguiente simbología.

	Fase 1: Preparación		Wattios de potencia		Bolsas por caja		One Hand Action		Fast-in
	Fase 2: Corte y Perforación		Longitud corte inglete		Crucetas por bolsa		Bolsa opcional		Regulable
	Fase 3: Instalación		Grosor corte inglete		Crucetas por caja		Sistema rodamientos		Motor sin escobillas
	Fase 4: Rejuntado		Espesor máximo de corte 1 o 2 pasadas		Altura cubo		Fácil fijación		Batería de LI-ION
	Fase 5: Limpieza		Largo ancho alto (medidas de trabajo)		Diámetro inferior		Ergonómico		CORDLESS ALLIANCE SYSTEM
	3+1 años de garantía		Efecto tronadora		Diámetro superior		Suave		45 Grados
	3+2 años de garantía		Longitud de corte con efecto tronadora		Altura útil		Regla milimetrada		Resistente a temperaturas extremas
	3 años de garantía		Disco incluido		Medidas esponja		Potencia		Dureza y robustez
	Patentado		Diámetro exterior		Nivel absorción (1-4)		Motor abatible		Fácil
	Patente pendiente		Diámetro interior		Resistencia a la abrasión (1-4)		Efecto tronadora		Metálico
	Diseño protegido		Altura pastilla disco		Longitud de corte		Patas plegables		Mango reforzado
	Unidades por palet		Espesor pastilla disco		Altura de corte		Carro móvil		Flexible
	Unidades por caja		Altura de banda diamantada		Potencia separador		Caudal regulable		Confortable
	Longitud de corte		Ancho de banda diamantada		Separador fijo		Mesa abatible		Reforzado
	Longitud corte diagonal		Longitud max. perforación		Separador móvil		Zero Dust		Fuerte
	Altura de corte		Capacidad de mezclador		Cortes repetitivos		Máximo 1 hora de trabajo continuo recomendado por TNO		Sin humos
	Potencia separador		Altura total del cabezal		Cortes a 45°		Máximo 3 horas de trabajo continuo recomendado por TNO		Ligero
	Peso neto		Diámetro pala cabezal		Suplemento base		Máximo 6 horas de trabajo continuo recomendado por TNO		Fácil uso
	Peso bruto		Anchura diente peine		Medición angular		Nivel		Reducción polvo y ruido
	Con maleta estuche		Altura diente peine		Doble guía reforzada		Láser		Limpieza fácil
	Peso con maleta-estuche		Radio diente peine		PURE POWER		PURE POWER		C3 system
	Alimentación		Longitud lámina paleta		MAGNET		MAGNET		Uso con agua
	Revoluciones por minuto		Anchura lámina paleta		SMART POWER		SMART POWER		Uso en seco



El GRUPO RUBI cumple la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2002/95/CE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) [RoHS].

Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.

** Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.

Nota: queda prohibida toda reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de GRUPO RUBI.

Normativa Comisión Europea

Normativa Russian EAC

Normativa UK

Normativa seguridad Instituto TÜV

Innovation for life



Product Design Award



NAC : Ref. 93164

 8 413797 931648

LATAM : Ref. 93165

 8 413797 931655




RUBICLUB

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE +70.000 EXPERTOS EN EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTIA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDA A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O ENTRA A WWW.RUBI.COM



After Sales Service
aftersales@rubi.com



RUBI GROUP

SP **GERMANS BOADA, S.A.**
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olímpíades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
info@rubi.com

MADRID
Thomas Edison 4 Bloque 2
Planta 1 Oficina 2110
T. 34 914 99 48 63
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
F. 34 914 99 48 70
rubimadrid@rubi.com

PT **RUBI PORTUGAL**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
rubiportugal@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
15 Avenue du Hoggar
Bâtiment le Vancouver
91940 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
10702 NW 147th Street, Suite 100
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

UK **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 990 60 90
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

RU **RUBI ROSSIA**
моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
Anjou, QC H1J 2T4
P. 1866 898 7924
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,
Jiangsu, Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240
El marqués, QRO
T: +52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+571) 749 85 08

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (+562) 3339 9193
T. (+569) 9799 9574
rubichile@rubi.com

AE **RUBI MIDDLE EAST**
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,
Al Fattan Currency House-Tower 1,
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates
nkhan@rubi.com
T. +971 52 969 7852

TR **RUBI TURQUIA**
TAMER OZALLI Hird. Hizm.
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacik sok
Birlik ap D.3 Şişli / Istanbul
T: +90 50 7624 0167
tozalli@rubi.com

